

令和8年度 仙松維施第3号

仙台松島道路
電気設備更新工事

数量計算書

(CCTV設備)

数量集計表

(CCTV設備)

機器

[illegible]

CCTV工事 ケーブル・電線類 種別集計

電源ケーブル	CV2mm2-3C	ころがし配線	46.5 m
電源ケーブル	CV2mm2-3C	管内配線	225.3 m
電源ケーブル	CV2mm2-3C	露出配線	15.5 m
	CV2mm2-3C	計	287.3 m
電源ケーブル	CV3.5mm2-2C	ころがし配線	4.5 m
電源ケーブル	CV3.5mm2-2C	管内配線	142.8 m
	CV3.5mm2-2C	計	147.3 m
電源ケーブル	CV3.5mm2-3C	管内配線	2.5 m
電源ケーブル	CV3.5mm2-3C	ころがし配線	22.9 m
	CV3.5mm2-3C	計	25.4 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-2C	管内配線	8.1 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-2C	管内配線(地中)	71.5 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-2C	ラック配線	5.0 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-2C	ころがし配線	64.0 m
	CV5.5mm2-2C	計	148.6 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-3C	管内配線(地中)	143.0 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-3C	管内配線	16.2 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-3C	ラック配線	10.0 m
電源ケーブル	CV5.5mm2-3C	ころがし配線	82.2 m
	CV5.5mm2-3C	計	251.4 m
接地線	1V3.5mm2	ころがし配線	4.5 m
接地線	1V3.5mm2	管内配線	142.8 m
	1V3.5mm2	計	147.3 m
接地線	1V5.5mm2	ころがし配線	2.7 m
	1V5.5mm2	計	2.7 m
通信ケーブル	屋外用LANケーブル	ころがし配線	46.5 m
通信ケーブル	屋外用LANケーブル	管内配線	225.3 m
通信ケーブル	屋外用LANケーブル	露出配線	15.5 m
	屋外用LANケーブル	計	287.3 m
通信ケーブル	LANケーブル	ころがし配線	2.0 m
通信ケーブル	LANケーブル	ころがし配線	86.5 m
	LANケーブル	計	88.5 m
光ケーブル	SM-8C	ころがし配線	4.5 m
光ケーブル	SM-8C	管内配線	3.9 m
光ケーブル	SM-8C	管内配線(地中)	937.8 m
	SM-8C	計	946.2 m
光ケーブル	光コード SM-2C	ころがし配線	12.3 m
	光コード SM-2C	計	12.3 m
光ケーブル	光コード SM-4C	ころがし配線	9.7 m
	光コード SM-4C	計	9.7 m
光コネクタ	SC型		6.0 個
	SC型	計	6.0 個
再組立キット	開閉時交換部材	HH内	3.0 組
	開閉時交換部材	計	3.0 組
通信ケーブル	FCPEV-S0.65mm-3P	ころがし配線	14.5 m
	FCPEV-S0.65mm-3P	計	14.5 m

[illegible]

土工

種 別	仕 様	数量	単位	備 考
ITV(CCTV)設備				
本線下り8.5KP				
1)杭基礎				
杭基礎	H250-250-9-14	3.50	m	
打設長	掘削長	3.50	m	
床掘		0.66	m3	
コンクリート		0.18	m3	
型枠(合板)		0.84	m2	
埋戻し		0.48	m3	
残土処理		0.13	m3	
2)土工				
床掘		14.08	m3	
保護砂		6.16	m3	
発生土(埋戻し・締固め)		7.04	m3	
残土処理		6.16	m3	
基面整正		26.40	m2	
埋設標識シート	W=150 W折り	88.00	m	
本線下り23.7KP				
1)杭基礎				
杭基礎	H250-250-9-14	3.50	m	
打設長	掘削長	3.50	m	
床掘		0.66	m3	
コンクリート		0.18	m3	
型枠(合板)		0.84	m2	
埋戻し		0.48	m3	
残土処理		0.13	m3	
2)土工				
床掘		3.68	m3	
保護砂		1.61	m3	
発生土(埋戻し・締固め)		1.84	m3	
残土処理		1.61	m3	
基面整正		6.90	m2	
埋設標識シート	W=150 W折り	23.00	m	
本線下り12.5KP				
1)杭基礎				
杭基礎	H200-200-8-12	3.00	m	
打設長	掘削長	3.00	m	
床掘		0.66	m3	
コンクリート		0.18	m3	
型枠(合板)		0.84	m2	
埋戻し		0.48	m3	
残土処理		0.13	m3	
2)土工				
床掘		4.32	m3	
保護砂		1.89	m3	
発生土(埋戻し・締固め)		2.16	m3	
残土処理		1.89	m3	
基面整正		8.10	m2	
埋設標識シート	W=150 W折り	27.00	m	

据付・撤去労務

[illegible]

調整勞務

[illegible]

[illegible]

【 ITV(CCTV)設備 】

【 数 量 計 算 】

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
ITV (CCTV) 設備	本線1 7.90KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	春日PA下り2	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	春日PA下り1	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		

【機 器 製 作 工】 数 量 表

別紙-1

設 備 名	場 所	項 目	名 称	規 格	内 訳	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	春日PA上り1	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	春日PA上り2	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線下り 8.50KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		
			耐雷トランス			(1)		
			LAN用SPD			(1)		

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
ITV (CCTV) 設備	本線2 10.40KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線3 11.92KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線下り 12.50KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		
			耐雷トランス			(1)		
			LAN用SPD			(1)		

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
ITV (CCTV) 設備	本線4 13. 14KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN－SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線5 14. 08KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN－SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線6 14. 67KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN－SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
ITV (CCTV) 設備	本線7 15. 37KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN－SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線8 15. 73KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN－SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線9 16. 06KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN－SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		

【機 器 製 作 工】 数 量 表

別紙-1

設 備 名	場 所	項 目	名 称	規 格	内 訳	数量	単位	備 考
ITV (CCTV) 設備	本線10 16.70KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線11 17.35KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線12 18.18KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		

【機 器 製 作 工】 数 量 表

別紙-1

設 備 名	場 所	項 目	名 称	規 格	内 訳	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	松島北Aランプ	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線13 松島北Bランプ	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線14 20.38KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		

【機 器 製 作 工】 数 量 表

別紙-1

設 備 名	場 所	項 目	名 称	規 格	内 訳	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	本線15 20.84KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線16 21.39KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線17 21.89KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
ITV (CCTV) 設備	本線18 22.61KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線19 23.34KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線下り 23.74KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		
			耐雷トランス			(1)		
			LAN用SPD			(1)		

【機 器 製 作 工】 数 量 表

別紙-1

設 備 名	場 所	項 目	名 称	規 格	内 訳	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	本線20 24.08KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線21 24.80KP	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		
	本線22 鳴瀬奥松島本線TB	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置			1	台	
			撮像部			(1)		
			レンズ部			(1)		
			ケース部			(1)		
			旋回部			(1)		
			エンコーダ部			(1)		
			HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用
			LAN-SW			(1)		
			1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)		
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)		
			光成端部			(1)		再使用
			耐雷トランス			(1)		再使用
			LAN用SPD			(1)		

【機 器 製 作 工】 数 量 表

別紙- 1

[illegible]

別紙- 1

[illegible]

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV(CCTV)設備	本線1 7.90KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラⅠ型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラⅠ型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
	1000BASE-X インタフェース(SFP)				(2)			
	春日PA下り2	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラⅠ型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラⅠ型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
	1000BASE-X インタフェース(SFP)				(2)			
	春日PA下り1	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラⅠ型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)			
光成端部					(1)		再使用	
耐雷トランス					(1)		再使用	
調整					HDカメラⅠ型 カメラ装置		1	台
		HDカメラ用機側装置			1	面	筐体再使用	
		LAN－SW			(1)			
		1000BASE-X インタフェース(SFP)			(2)			
		時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)			

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	春日PA上り1	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	春日PA上り2	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
				耐雷トランス		(1)		再使用
				調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1
		HDカメラ用機側装置				1	面	筐体再使用
		LAN－SW				(1)		
		1000BASE-X インタフェース (SFP)				(2)		
		時刻表示 エンコーダ・デコーダ				(1)		
本線下り 8.50KP		据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
	HDカメラ用機側装置				(1)	面		
	LAN－SW				(1)			
	1000BASE-X インタフェース (SFP)				(2)			
	時刻表示 エンコーダ・デコーダ				(1)			
	光成端部				(1)			
	耐雷トランス				(1)			
	調整				HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台
		HDカメラ用機側装置			1	面		
		LAN－SW			(1)			
		1000BASE-X インタフェース (SFP)			(2)			
		時刻表示 エンコーダ・デコーダ			(1)			

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV(CCTV)設備	本線2 10.40KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線3 11.92KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)			
本線下り 12.50KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		(1)	面		
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			
			光成端部		(1)			
			耐雷トランス		(1)			
	調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		1	面		
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			

別紙-2

別紙-2

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	本線7 15. 37KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
				耐雷トランス		(1)		再使用
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線8 15. 73KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
				耐雷トランス		(1)		再使用
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
本線9 16. 06KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用	
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			
			光成端部		(1)		再使用	
			耐雷トランス		(1)		再使用	
	調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用	
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV(CCTV)設備	本線10 16.70KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラI型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラI型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
		本線11 17.35KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラI型 カメラ装置		1	台
	HDカメラ用機側装置					(1)	面	筐体再使用
	LAN－SW					(1)		
	1000BASE-X インタフェース(SFP)					(2)		
	時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)		
	光成端部					(1)		再使用
	耐雷トランス			(1)		再使用		
	調整			HDカメラI型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線12 18.18KP		据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラI型 カメラ装置		1	台
		HDカメラ用機側装置				(1)	面	筐体再使用
		LAN－SW				(1)		
		1000BASE-X インタフェース(SFP)				(2)		
時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)			
光成端部					(1)		再使用	
耐雷トランス			(1)		再使用			
調整			HDカメラI型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用	
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	松島北Aランプ	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線13 松島北Bランプ	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)			
本線14 20.38KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用	
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			
			光成端部		(1)		再使用	
	耐雷トランス		(1)		再使用			
	調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用	
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	本線15 20.84KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
				耐雷トランス		(1)		再使用
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線16 21.39KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
				耐雷トランス		(1)		再使用
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線17 21.89KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
LAN－SW					(1)			
1000BASE-X インタフェース (SFP)					(2)			
時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)			
光成端部					(1)		再使用	
耐雷トランス					(1)		再使用	
調整			HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用	
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV(CCTV)設備	本線18 22.61KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラI型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラI型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
		本線19 23.34KP	据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラI型 カメラ装置		1	台
	HDカメラ用機側装置					(1)	面	筐体再使用
	LAN－SW					(1)		
	1000BASE-X インタフェース(SFP)					(2)		
	時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)		
	光成端部					(1)		再使用
	耐雷トランス			(1)		再使用		
	調整			HDカメラI型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線下り 23.74KP		据付	ITV(CCTV)設備	HDカメラI型 カメラ装置		1	台
		HDカメラ用機側装置				(1)	面	
		LAN－SW				(1)		
		1000BASE-X インタフェース(SFP)				(2)		
時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)			
光成端部					(1)			
耐雷トランス			(1)					
調整			HDカメラI型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		1	面		
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース(SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ITV (CCTV) 設備	本線20 24. 08KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
				光成端部		(1)		再使用
		耐雷トランス		(1)		再使用		
		調整		HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
		本線21 24. 80KP	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台
	HDカメラ用機側装置					(1)	面	筐体再使用
	LAN－SW					(1)		
	1000BASE-X インタフェース (SFP)					(2)		
	時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)		
	光成端部					(1)		再使用
	耐雷トランス			(1)		再使用		
	調整			HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
				時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)		
	本線22 鳴瀬奥松島本線TB	据付	ITV (CCTV) 設備	HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台	
				HDカメラ用機側装置		(1)	面	筐体再使用
				LAN－SW		(1)		
				1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)		
時刻表示 エンコーダ・デコーダ					(1)			
光成端部					(1)		再使用	
耐雷トランス			(1)		再使用			
調整			HDカメラ I 型 カメラ装置		1	台		
			HDカメラ用機側装置		1	面	筐体再使用	
			LAN－SW		(1)			
			1000BASE-X インタフェース (SFP)		(2)			
			時刻表示 エンコーダ・デコーダ		(1)			

【設備設置工】数量表

別紙-2

[illegible]

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
ITV(CCTV)設備	管理事務所 2Fコントロール室	据付	ITV(CCTV)設備	ITV(CCTV)制御サーバ収容架		2	面	
				カメラ管理サーバ		(1)		
				画面録画装置		(1)		
				L3-SW		(1)		
				L2-SW		(2)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(4)		
				ルータ		(1)		
				ファイアウォール		(1)		
				メディアコンバータ		(1)		
				IPチューナ		(3)		
				ローカル操作PC		(1)		
				LAN切替器		(1)		
				動画配信装置		(1)		
				接点/LAN変換装置		(1)		
				電源部		(1)		再使用
				収容架		(2)		
				HDMI分配器		(1)		
		調整		ITV(CCTV)制御サーバ収容架		2	面	
				カメラ管理サーバ		(1)		
				画面録画装置		(1)		
				L3-SW		(1)		
				L2-SW		(2)		
				1000BASE-X インタフェース(SFP)		(4)		
				ルータ		(2)		
				ファイアウォール		(1)		
				メディアコンバータ		(1)		
				IPチューナ		(2)		
				ローカル操作PC		(1)		
				動画配信装置		(1)		
				接点/LAN変換器		(1)		
	管理事務所 公社事務室	据付	ITV(CCTV)設備	画像情報システム		1	台	
				サブモニタ 24型		1	台	
				監視モニタ 75型		2	面	
		調整		画像情報システム		1	台	
				サブモニタ 24型		1	台	
				監視モニタ 75型		2	面	

別紙-2

[illegible]

機器撤去工 内訳

機器撤去工

単位：1台当たり

[illegible]

松島管理事務所

数量拾い出し表（配線工）
（新設）

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：松島管理事務所

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島管理事務所

作業：新設

[illegible]

工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島管理事務所


記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	無停電電源装置	別途新設
Ⓑ	通信端子盤A	既 設
Ⓒ	通信端子盤B	既 設
Ⓓ	ITVサーバ架	新 設
Ⓔ	OAタップ	新 設
Ⓕ	壁コンセント	新 設
Ⓖ	HDMI延長器	新 設
Ⓗ	監視モニタ (75型) 1系	新 設
Ⓙ	HDMI延長器	新 設
Ⓚ	監視モニタ (75型) 2系	新 設
Ⓛ	画像情報システムモニタ	新 設
Ⓜ	HDMI延長器	新 設
Ⓝ	画像情報システムサブモニタ	新 設
Ⓟ	監視制御盤用分電盤	既 設
Ⓚ	通信端子盤	既 設
	MC	新 設
Ⓚ	L2-SW	新 設
	OAタップ	既 設
Ⓢ	ITV監視操作卓	新 設
Ⓣ	IPチューナ	新 設
Ⓤ	監視モニタ (43型) 1系	新 設
Ⓦ	監視モニタ (43型) 2系	新 設
Ⓧ	接地母線	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓓ	CV5. 5mm2-2C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓟ	CV5. 5mm2-2C	新 設
③	Ⓐ ～ Ⓟ	CV5. 5mm2-3C × 2	新 設
④	Ⓐ ～ Ⓔ	CV5. 5mm2-2C	新 設
⑤	Ⓔ ～ Ⓛ	電源ケーブル	新 設
⑥	Ⓔ ～ Ⓜ	電源ケーブル	新 設
⑦	Ⓔ ～ Ⓝ	電源ケーブル	新 設
⑧	Ⓔ ～ Ⓖ	電源ケーブル	新 設
⑨	Ⓔ ～ Ⓗ	電源ケーブル	新 設
⑩	Ⓔ ～ Ⓙ	電源ケーブル	新 設
⑪	Ⓔ ～ Ⓚ	電源ケーブル	新 設
⑫	Ⓔ ～ Ⓛ	電源ケーブル	新 設
⑬	Ⓔ ～ Ⓣ	電源ケーブル	新 設
⑭	Ⓔ ～ Ⓤ	電源ケーブル	新 設
⑮	Ⓔ ～ Ⓦ	電源ケーブル	新 設
⑯	Ⓑ ～ Ⓓ	光コード SM-2C	新 設
⑰	Ⓒ ～ Ⓓ	光コード SM-4C	新 設
⑱	Ⓓ ～ Ⓖ	LANケーブル	新 設
⑲	Ⓖ ～ Ⓗ	HDMIケーブル	新 設
⑳	Ⓓ ～ Ⓙ	LANケーブル	新 設
㉑	Ⓙ ～ Ⓚ	HDMIケーブル	新 設
㉒	Ⓓ ～ Ⓛ	LANケーブル	新 設
㉓	Ⓓ ～ Ⓜ	LANケーブル	新 設
㉔	Ⓜ ～ Ⓝ	HDMIケーブル	新 設
㉕	Ⓚ ～ Ⓛ	LANケーブル	新 設
㉖	Ⓛ ～ Ⓤ	HDMIケーブル	新 設
㉗	Ⓚ ～ Ⓣ	LANケーブル	新 設
㉘	Ⓣ ～ Ⓦ	HDMIケーブル	新 設
㉙	Ⓐ ～ Ⓓ	FCPEV-S0. 65mm-3P	新 設
㉚	Ⓓ ～ Ⓧ	1V5. 5mm2	新 設
㉛	Ⓚ	電源ケーブル	新 設
㉜	Ⓚ	電源ケーブル	新 設
㉝	Ⓚ	光コード SM-2C	新 設
㉞	Ⓚ	LANケーブル	新 設

工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島管理事務所

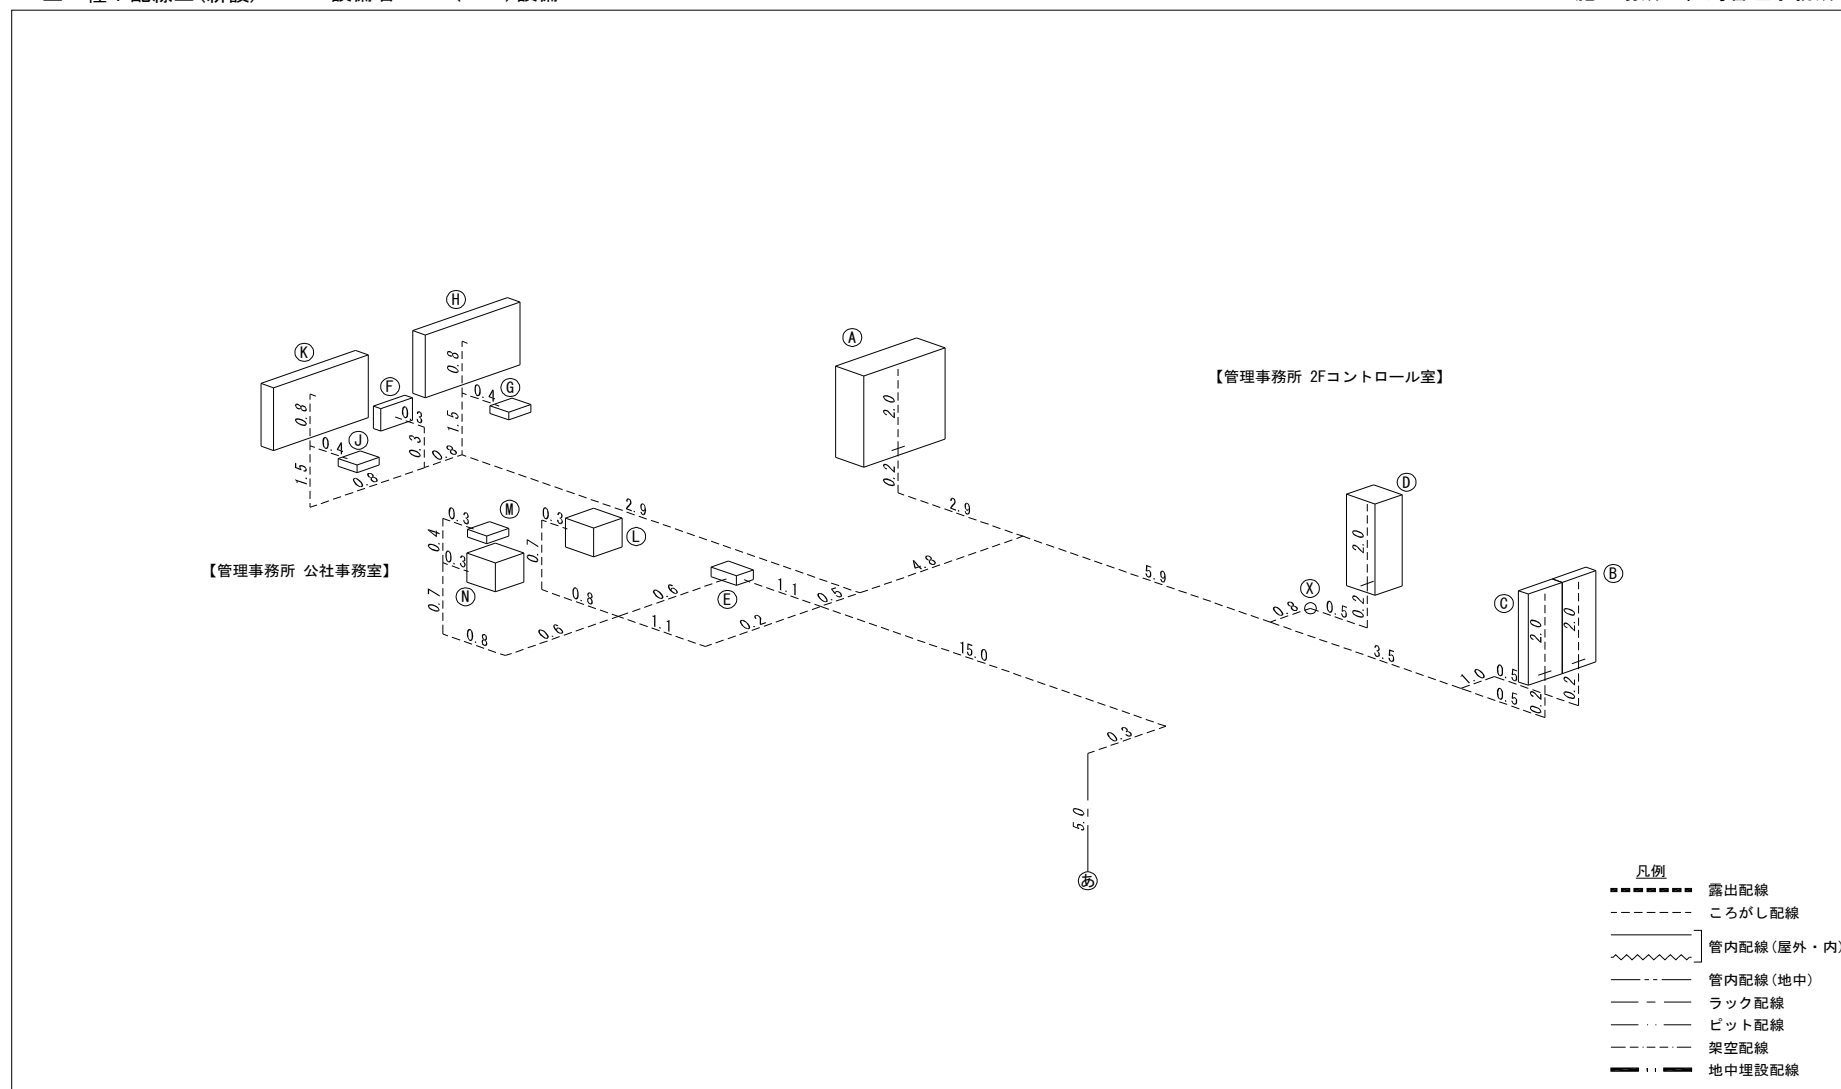


アイソメ図2

工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島管理事務所

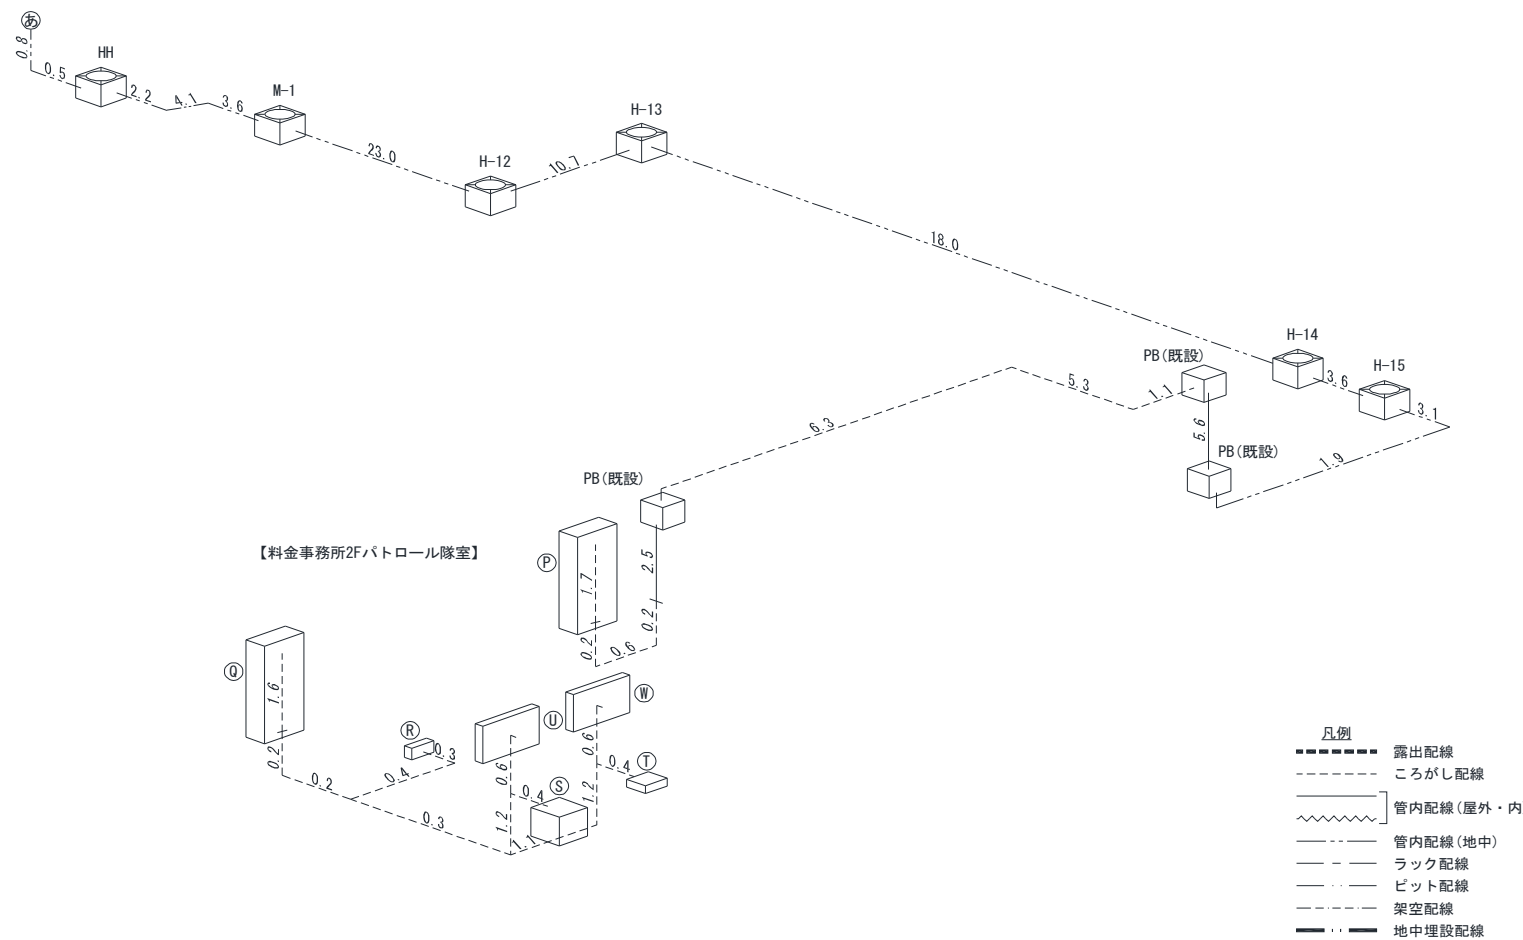

アイソメ図3

松島管理事務所

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島管理事務所

作業：撤去

別紙－6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

作業：撤去

別紙－5


[illegible]

工 種：配線工（撤去） 設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：松島管理事務所

記号	機 器 名 称	備 考
A	無停電電源装置	別 途
B	ITVサーバ架 (1) (2)	撤 去
C	表示制御装置架 (1) (2)	撤 去
D	リモートユニット	撤 去
E	画像監視システム/モニタ	撤 去
F	延長器	撤 去
G	OAタップ×3	撤 去
H	OAタップ	撤 去
J	監視モニタ1系/LAN受信機#1	撤 去
K	監視モニタ2系/LAN受信機#2	撤 去
L	監視制御盤用分電盤	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	A ~ L	CV5. 5mm2-2C	撤 去
②	A ~ L	CV5. 5mm2-3C×2	撤 去
③	B ~ D	マイクロホンケーブル	撤 去
④	B ~ E	LANケーブル	撤 去
⑤	B ~ F	LANケーブル	撤 去
⑥	A ~ G	CV3. 5mm2-2C×3	撤 去
⑦	A ~ H	CV3. 5mm2-2C	撤 去
⑧	C ~ J	LANケーブル	撤 去
⑨	C ~ K	LANケーブル	撤 去

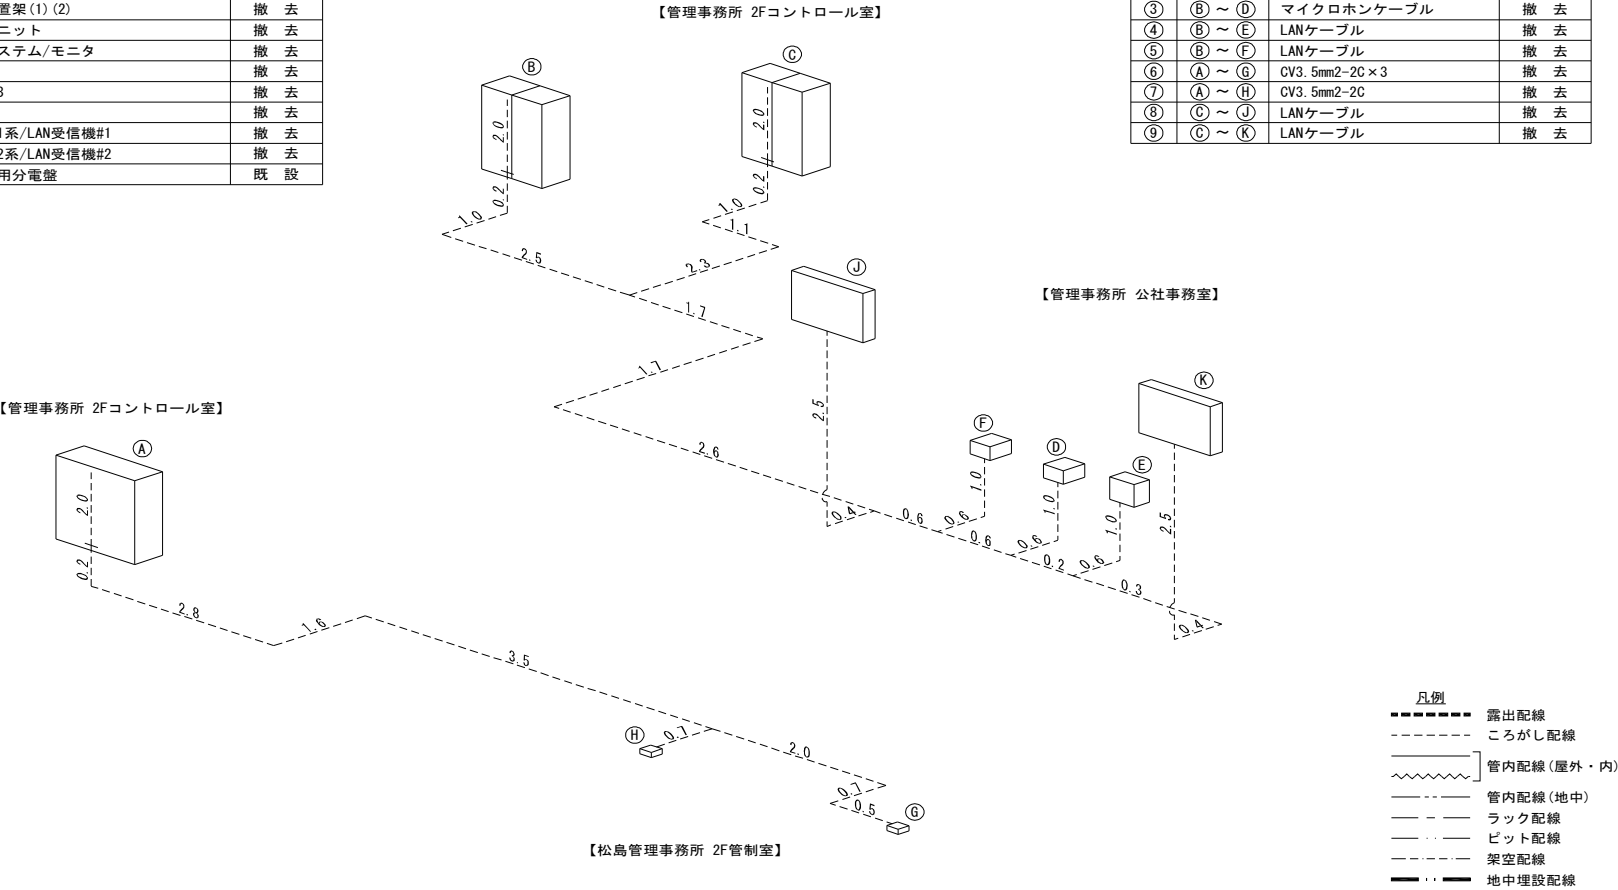

アイソメ図1


工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島管理事務所

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	無停電電源装置	別 途
(B)	ITVサーバ架(1)(2)	撤 去
(C)	表示制御装置架(1)(2)	撤 去
(D)	リモートユニット	撤 去
(E)	画像監視システム/モニター	撤 去
(F)	延長器	撤 去
(G)	0Aタップ×3	撤 去
(H)	0Aタップ	撤 去
(J)	監視モニタ1系/LAN受信機#1	撤 去
(K)	監視モニタ2系/LAN受信機#2	撤 去
(L)	監視制御盤用分電盤	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A)～(L)	CV5. 5mm2-2C	撤 去
②	(A)～(L)	CV5. 5mm2-3C×2	撤 去
③	(B)～(D)	マイクロホンケーブル	撤 去
④	(B)～(E)	LANケーブル	撤 去
⑤	(B)～(F)	LANケーブル	撤 去
⑥	(A)～(G)	CV3. 5mm2-2C×3	撤 去
⑦	(A)～(H)	CV3. 5mm2-2C	撤 去
⑧	(C)～(J)	LANケーブル	撤 去
⑨	(C)～(K)	LANケーブル	撤 去

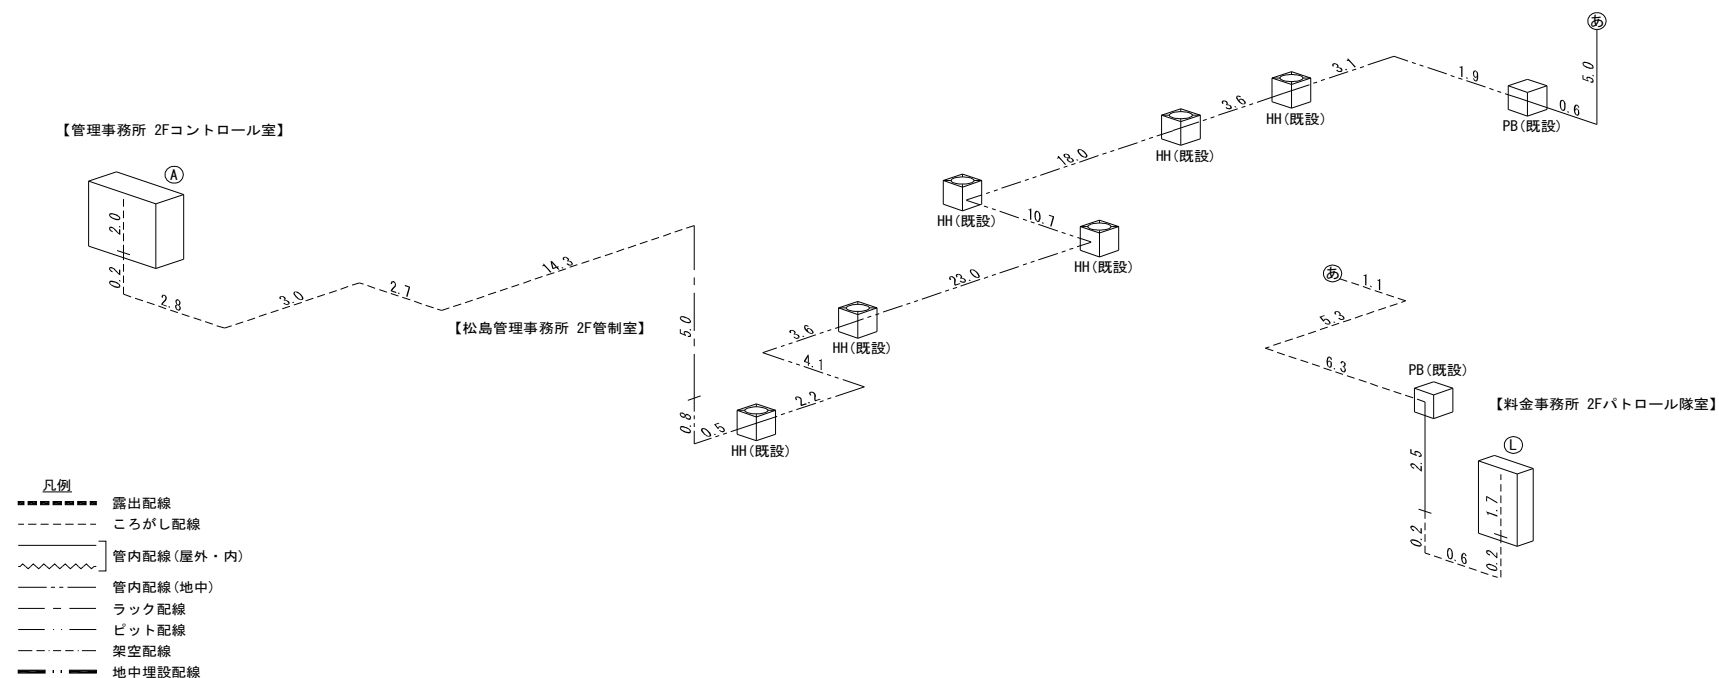

宮城県道路公社

数量拾い出し表（配線工）
（新設）

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：宮城県道路公社

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：宮城県道路公社

作業：新設

別紙-5


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：宮城県道路公社

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	CPU盤	既 設
Ⓑ	電源部	新 設
Ⓒ	ONU	新 設
Ⓓ	ルータ	新 設
Ⓔ	ITV監視操作端末	新 設
Ⓕ	モニタ(75型)	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV3. 5mm2-3C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	電源ケーブル	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓓ	電源ケーブル	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓔ	電源ケーブル	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓕ	電源ケーブル	新 設
⑥	Ⓒ ～ Ⓓ	LANケーブル	新 設
⑦	Ⓓ ～ Ⓔ	LANケーブル	新 設
⑧	Ⓔ ～ Ⓕ	HDMIケーブル	新 設

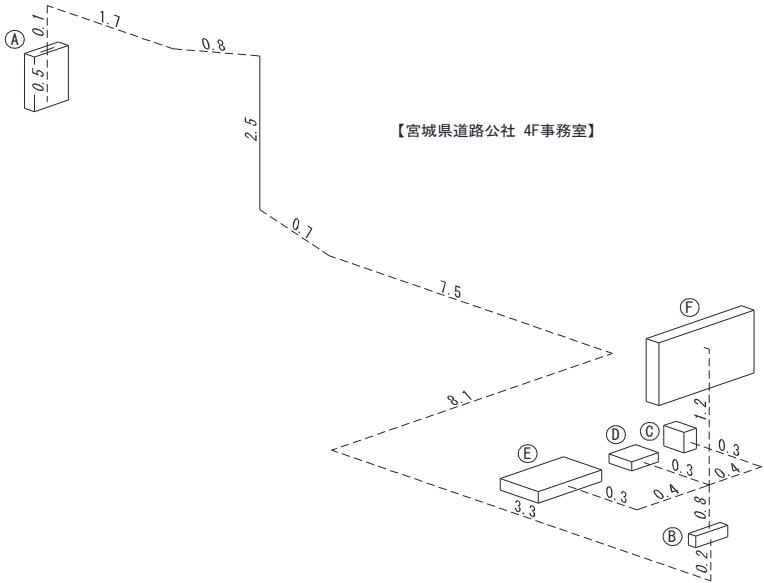

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

アイソメ図1

宮城県道路公社

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：宮城県道路公社

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：宮城県道路公社

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

工 種：配線工(撤去)


設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：宮城県道路公社

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	CPU盤	既 設
(B)	自立スタンド	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV3. 5mm2-3C	撤 去

【宮城県道路公社 4F事務室】

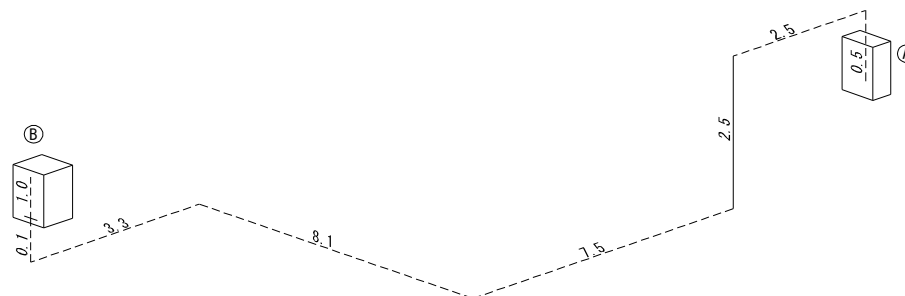

凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

アイソメ図1

本線1 7.90KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線1 7.90KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線1 7.90KP

作業：新設

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線1 7.90KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線1 7.90KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線1 7.90KP

作業：撤去

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

春日PA下り1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA下り1

作業：撤去

別紙－6


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	機側装置	既 設
②	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	CV2mm2-3C	新 設
②	① ～ ②	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)

-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

春日PA下り1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA下り1

作業：撤去

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - · — · — 管内配線(地中)
 - · — · — ラック配線
 - · — · — ビット配線
 - · — · — 架空配線
 - · — · — 地中埋設配線

施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

春日PA下り2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA下り2

作業：新設

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡 例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

春日PA下り2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA下り2

作業：撤去

別紙－ 6


工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA下り2

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

春日PA上り1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA上り1

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]


工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA上り1

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	新 設
②	(A) ~ (B)	屋外用LANケーブル	新 設



凡例

-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

春日PA上り1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA上り1

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：春日PA上り1

作業：撤去

別紙－５

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：春日PA上り1

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

春日PA上り2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA上り2

作業：新設

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

春日PA上り2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：春日PA上り2

作業：撤去

別紙－ 6


工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	撤 去
(C)	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A)～(B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A)～(B)	7C-2V	撤 去
③	(A)～(B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A)～(C)	OPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線2 10.40KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線2 10.40KP

作業：新設

別紙－6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線2 10.40KP

作業：新設


別紙－５

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線2 10.40KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線2 10.40KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線2 10.40KP

作業：撤去

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表
施工場所
本線1 7.90KP
春日PA下り1
春日PA上り2
本線2 10.40KP
本線3 11.92KP
本線4 13.14KP
本線5 14.08KP
本線6 14.67KP
本線7 15.37KP
本線8 15.73KP
本線9 16.06KP
本線10 16.70KP
本線11 17.35KP
本線12 18.18KP
本線13 松島北Bランプ
本線14 20.38KP
本線15 20.84KP
本線16 21.39KP
本線17 21.89KP
本線18 22.61KP
本線19 23.34KP
本線20 24.08KP
本線21 24.80KP
本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線3 11.92KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線3 11.92KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]


工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線3 11.92KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線3 11.92KP

作業：撤去


別紙－ 6

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	撤 去
(C)	スピーカー×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A) ~ (B)	7C-2V	撤 去
③	(A) ~ (B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A) ~ (C)	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線4 13.14KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線4 13.14KP

作業：新設

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表	施工場所
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線4 13.14KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線4 13.14KP

作業：撤去

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線5 14.08KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線5 14.08KP

作業：新設

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線5 14.08KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線5 14.08KP

作業：撤去

別紙－6


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表
施工場所
本線1 7.90KP
春日PA下り1
春日PA上り2
本線2 10.40KP
本線3 11.92KP
本線4 13.14KP
本線5 14.08KP
本線6 14.67KP
本線7 15.37KP
本線8 15.73KP
本線9 16.06KP
本線10 16.70KP
本線11 17.35KP
本線12 18.18KP
本線13 松島北Bランプ
本線14 20.38KP
本線15 20.84KP
本線16 21.39KP
本線17 21.89KP
本線18 22.61KP
本線19 23.34KP
本線20 24.08KP
本線21 24.80KP
本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線6 14.67KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線6 14.67KP

作業：新設

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	機側装置	既 設
②	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	CV2mm2-3C	新 設
②	① ～ ②	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)

-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線6 14.67KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線6 14.67KP

作業：撤去

別紙－6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線6 14.67KP

作業：撤去


別紙－５

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカー×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線7 15.37KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線7 15.37KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線7 15.37KP

作業：新設

別紙－5


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線7 15.37KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線7 15.37KP

作業：撤去

別紙－6


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	撤 去
(C)	スピーカー×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A) ~ (B)	7C-2V	撤 去
③	(A) ~ (B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A) ~ (C)	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線8 15.73KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線8 15.73KP

作業：新設


別紙－ 6

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線8 15.73KP

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

施工場所：本線8 15.73KP

別紙－6


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
- - - - -	ころがし配線
~~~~~	管内配線(屋外・内)
— · — · —	管内配線(地中)
— · — · —	ラック配線
— · — · —	ビット配線
- - - - -	架空配線
— · — · —	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線9 16.06KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線9 16.06KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設)      設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線9 16.06KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線9 16.06KP

作業：撤去

別紙－6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線10 16.70KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線10 16.70KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線10 16.70KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線10 16.70KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカー×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線11 17.35KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線11 17.35KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線11 17.35KP

作業：新設

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(新設)      設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線11 17.35KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線11 17.35KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去)      設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEVO. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEVO. 9-5P × 2	撤 去



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表
施工場所
本線1 7.90KP
春日PA下り1
春日PA上り2
本線2 10.40KP
本線3 11.92KP
本線4 13.14KP
本線5 14.08KP
本線6 14.67KP
本線7 15.37KP
本線8 15.73KP
本線9 16.06KP
本線10 16.70KP
本線11 17.35KP
本線12 18.18KP
本線13 松島北Bランプ
本線14 20.38KP
本線15 20.84KP
本線16 21.39KP
本線17 21.89KP
本線18 22.61KP
本線19 23.34KP
本線20 24.08KP
本線21 24.80KP
本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

本線12 18.18KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)



【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線12 18.18KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線12 18.18KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線12 18.18KP

作業：撤去


別紙－ 6



工 種：配線工(撤去)                      設備名：ITV(CCTV)設備

記号	機 器 名 称	備 考
㊦	機側装置	既 設
㊧	カメラ装置	撤 去
㊨	スピーカー×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A) ~ (B)	7C-2V	撤 去
③	(A) ~ (B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A) ~ (C)	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



一覽表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

- 凡例**
- |         |            |
|---------|------------|
| ———     | 露出配線       |
| - - - - | ころがし配線     |
| ~~~~~   | 管内配線（屋外・内） |
| ———     | 管内配線（地中）   |
| ———     | ラック配線      |
| ———     | ビット配線      |
| ———     | 架空配線       |
| ———     | 地中埋設配線     |

## 松島北Aランプ

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島北Aランプ

作業：新設

別紙－ 6




工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島北Aランプ

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

## 松島北Aランプ

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島北Aランプ

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：松島北Aランプ

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

## 本線13 松島北Bランプ

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線13 松島北Bランプ

作業：新設

別紙－6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線13 松島北Bランプ

作業：新設

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV) 設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ2	
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

## 本線13 松島北Bランプ

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線13 松島北Bランプ

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線14 20.38KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線14 20.38KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ2	
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線14 20.38KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線14 20.38KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線14 20.38KP

作業：撤去

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカー×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線15 20.84KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線15 20.84KP

作業：新設

別紙－6

[illegible]




工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線15 20.84KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線15 20.84KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	撤 去
(C)	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A)～(B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A)～(B)	7C-2V	撤 去
③	(A)～(B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A)～(C)	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線16 21.39KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]






工 種：配線工(新設)      設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線16 21.39KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)



工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線16 21.39KP

作業：撤去

別紙－6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線17 21.89KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線17 21.89KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設)      設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線17 21.89KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線17 21.89KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線18 22.61KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線18 22.61KP

作業：新設

別紙－6

[illegible]




工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - - - - - ころがし配線
  - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - · — ビット配線
  - - - - - 架空配線
  - · · — 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線18 22.61KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線18 22.61KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	撤 去
(C)	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A)～(B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A)～(B)	7C-2V	撤 去
③	(A)～(B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A)～(C)	OPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線19 23.34KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線19 23.34KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - - - - - ころがし配線
  - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - · — ビット配線
  - - - - - 架空配線
  - · · — 地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

アイソメ図1

本線19 23.34KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線19 23.34KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	撤 去
(C)	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A) ~ (B)	7C-2V	撤 去
③	(A) ~ (B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A) ~ (C)	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線20 24.08KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線20 24.08KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設)      設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

一覧表	施工場所
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線20 24.08KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線20 24.08KP

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線20 24.08KP

作業：撤去

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線21 24.80KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線21 24.80KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線21 24.80KP

作業：新設

別紙－５


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡 例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線21 24.80KP

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線21 24.80KP

作業：撤去

別紙－6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表	
施工場所	
本線1	7. 90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10. 40KP
本線3	11. 92KP
本線4	13. 14KP
本線5	14. 08KP
本線6	14. 67KP
本線7	15. 37KP
本線8	15. 73KP
本線9	16. 06KP
本線10	16. 70KP
本線11	17. 35KP
本線12	18. 18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20. 38KP
本線15	20. 84KP
本線16	21. 39KP
本線17	21. 89KP
本線18	22. 61KP
本線19	23. 34KP
本線20	24. 08KP
本線21	24. 80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

## 本線22 鳴瀬奥松島本線TB

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線22 鳴瀬奥松島本線TB

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線22 鳴瀬奥松島本線TB

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



- 凡例
- 露出配線
  - ころがし配線
  - 管内配線(屋外・内)
  - 管内配線(地中)
  - ラック配線
  - ビット配線
  - 架空配線
  - 地中埋設配線

## 本線22 鳴瀬奥松島本線TB

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線22 鳴瀬奥松島本線TB

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線22 鳴瀬奥松島本線TB

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	撤 去
Ⓒ	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	撤 去
②	Ⓐ ～ Ⓑ	7C-2V	撤 去
③	Ⓐ ～ Ⓑ	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	Ⓐ ～ Ⓒ	CPEV0. 9-5P × 2	撤 去

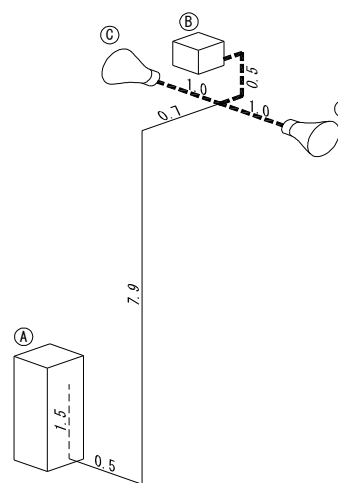

## 凡例

- 露出配線
- ころがし配線
- 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

## 本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

作業：新設

別紙－5


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	既 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下り2	
春日PA下り1	
春日PA上り2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

## 本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

数量拾い出し表(配線工)  
(撤去)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線23 鳴瀬奥松島Aランプ

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]




工 種：配線工(撤去) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	既 設
(B)	カメラ装置	撤 去
(C)	スピーカ×2	撤 去

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	撤 去
②	(A) ~ (B)	7C-2V	撤 去
③	(A) ~ (B)	CPEV0. 9-5P	撤 去
④	(A) ~ (C)	CPEV0. 9-5P×2	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所	
本線1	7.90KP
春日PA下リ1	
春日PA上リ2	
本線2	10.40KP
本線3	11.92KP
本線4	13.14KP
本線5	14.08KP
本線6	14.67KP
本線7	15.37KP
本線8	15.73KP
本線9	16.06KP
本線10	16.70KP
本線11	17.35KP
本線12	18.18KP
本線13	松島北Bランプ
本線14	20.38KP
本線15	20.84KP
本線16	21.39KP
本線17	21.89KP
本線18	22.61KP
本線19	23.34KP
本線20	24.08KP
本線21	24.80KP
本線23	鳴瀬奥松島Aランプ

本線下り8.50KP

数量拾い出し表(配線工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]



工種：配線工

設備名：ITV (CCTV) 設備

作業：新設

別紙－5

[illegible]



工 種：配線工(新設)

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り8.50KP

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	新 設
(B)	カメラ装置	新 設
(C)	電源分岐点	既 設
(D)	クロージャ	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	新 設
②	(A) ~ (B)	屋外用LANケーブル	新 設
③	(A) ~ (C)	CV3.5mm2-2C	新 設
④	(A) ~ (C)	IV3.5mm2	新 設
⑤	(A) ~ (D)	SM-8C	新 設

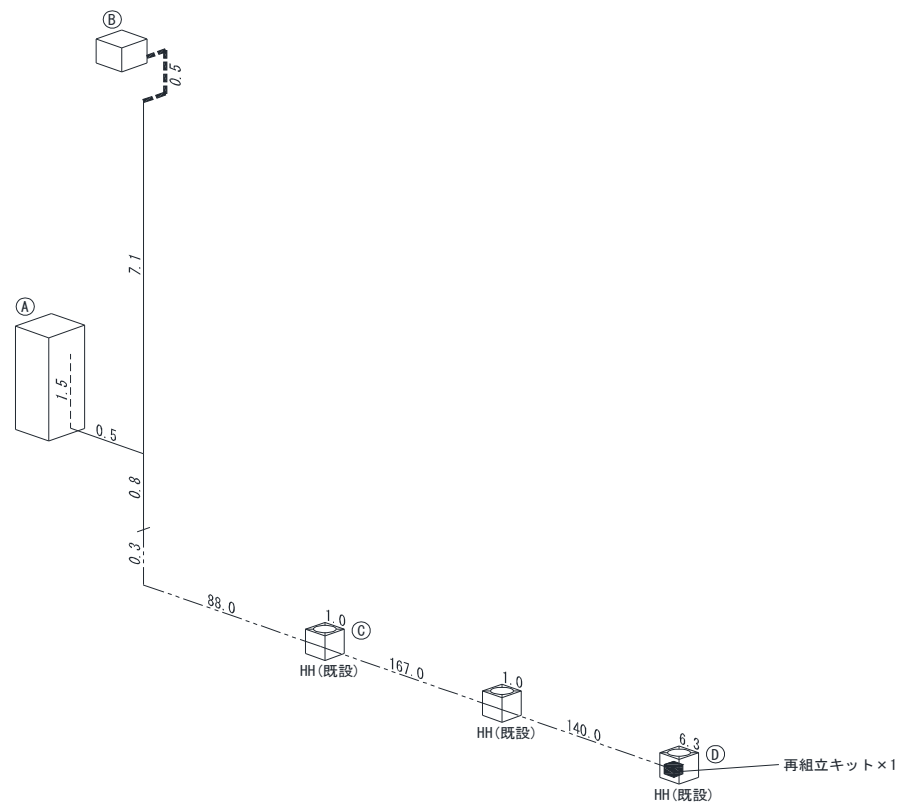

アイソメ図1

本線下り8.50KP

数量拾い出し表(配管工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配管工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り8.50KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]



工 種：配管工(新設) 設備名：ITV(CCTV) 設備


施工場所：本線下り8.50KP

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	新 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設
Ⓒ	電源分岐点	既 設
Ⓓ	クロージャ	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設
③	Ⓐ ～ Ⓒ	CV3.5mm2-2C	新 設
④	Ⓐ ～ Ⓒ	IV3.5mm2	新 設
⑤	Ⓐ ～ Ⓓ	SM-8C	新 設

凡例

- 露出配線
- ころがし配線
- 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

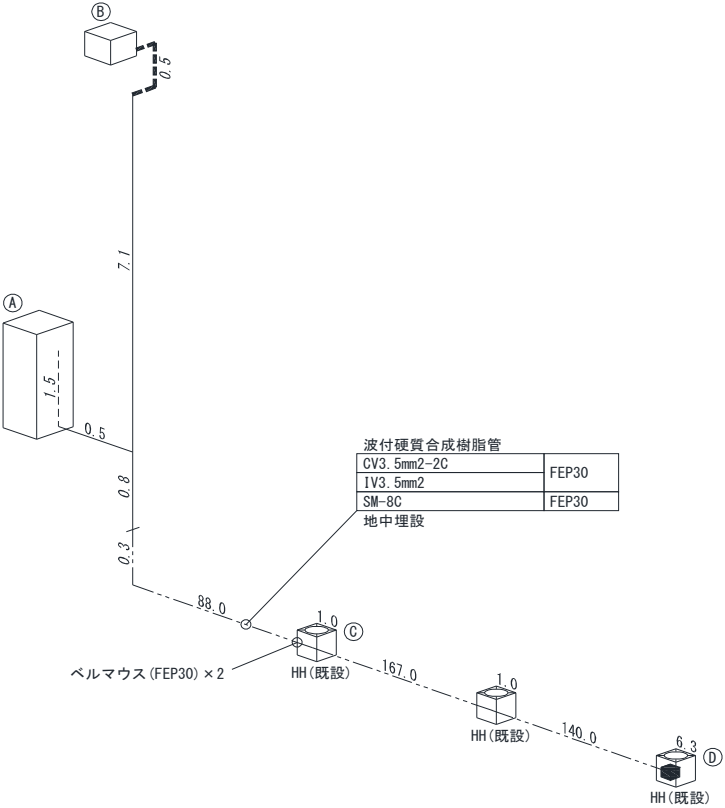

アイソメ図1

本線下り8.50KP

数量拾い出し表(主要材料)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：主要材料

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り8.50KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]



工 種：配線工(新設)


設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り8.50KP

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	新 設
(B)	カメラ装置	新 設
(C)	電源分岐点	既 設
(D)	クロージャ	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	新 設
②	(A) ~ (B)	屋外用LANケーブル	新 設
③	(A) ~ (C)	CV3.5mm2-2C	新 設
④	(A) ~ (C)	IV3.5mm2	新 設
⑤	(A) ~ (D)	SM-8C	新 設

凡例	
-----	露出配線
- - - - -	ころがし配線
~~~~~	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

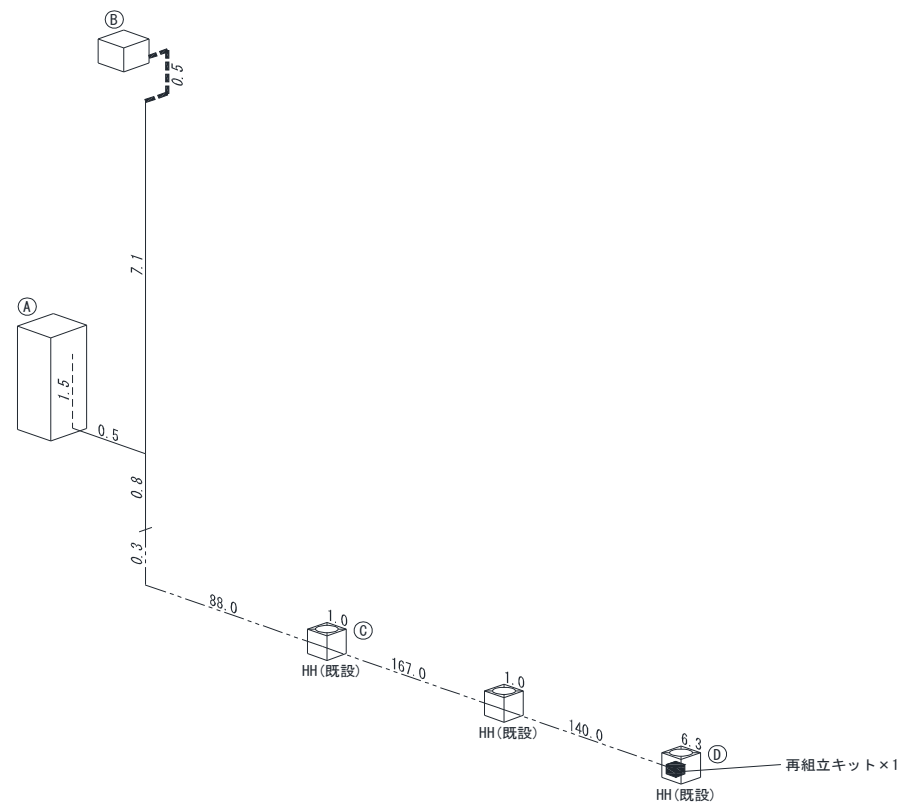

本線下り8.50KP

数量拾い出し表（杭基礎）
（新設）

【数量総括表】

[illegible]

工種：土工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り8.50KP

作業：新設

[illegible]

工種：土工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線下り8.50KP

作業：新設

- 4 -

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(CCTV)設備

施工場所： 本線下り8.50KP

1箇所当たり		単位																																																																												
断面図		杭長（材料長）	大口径ボーリングマシンエ H形鋼 杭長（材料長）： 3.5	3.5m	土質区分 土質区分 砂及び砂質土・粘性土																																																																									
			掘削長（打設長）				大口径ボーリングマシンエ H形鋼 掘削長（打設長）： 3.5	3.5m	鋼材料 下記内訳	415kg																																																																				
<table><tr><th colspan="6">材料表</th></tr><tr><th>種別</th><th>規格・材質</th><th>寸法・強度区分</th><th>単質 (kg)</th><th>数量</th><th>質量 (kg)</th></tr><tr><td>BOLT</td><td>JIS B 1180 全ねじ六角ボルト</td><td>M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>0.71</td><td>8</td><td>5.7</td></tr><tr><td>NUT</td><td>JIS B 1181 六角ナット</td><td>M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>-</td><td>24</td><td>-</td></tr><tr><td>WASHER</td><td>JIS B 1256 並丸</td><td>M24 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td></tr><tr><td>PLATE:A</td><td>注1)</td><td>28×550×550</td><td>66.49</td><td>1</td><td>66.5</td></tr><tr><td>PLATE:B</td><td>注1)</td><td>12×300×530</td><td>14.98</td><td>2</td><td>30.0</td></tr><tr><td>PLATE:C</td><td>注1)</td><td>12×128×300×1/2</td><td>1.81</td><td>4</td><td>7.2</td></tr><tr><td>PLATE:D</td><td>注1)</td><td>12×200×600</td><td>11.30</td><td>2</td><td>22.6</td></tr><tr><td>PLATE:E</td><td>注1)</td><td>12×280×600</td><td>15.83</td><td>2</td><td>31.7</td></tr><tr><td>H</td><td>注1)</td><td>250×250× 9×14 L=3500</td><td>251.30</td><td>1</td><td>251.3</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td></td><td>415.0</td></tr></table> 注1) JIS G 3101 SS400、JIS G 3136 SN400A 又は、これと同等以上の材質とする。 注2) 溶接部のスラップはC30 又は、R30とする。 注3) ボルトは、強度区分4.6と同等以上とする。							材料表						種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質 (kg)	数量	質量 (kg)	BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ボルト	M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.71	8	5.7	NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	24	-	WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	8	-	PLATE:A	注1)	28×550×550	66.49	1	66.5	PLATE:B	注1)	12×300×530	14.98	2	30.0	PLATE:C	注1)	12×128×300×1/2	1.81	4	7.2	PLATE:D	注1)	12×200×600	11.30	2	22.6	PLATE:E	注1)	12×280×600	15.83	2	31.7	H	注1)	250×250× 9×14 L=3500	251.30	1	251.3	TOTAL					415.0
材料表																																																																														
種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質 (kg)	数量	質量 (kg)																																																																									
BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ボルト	M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.71	8	5.7																																																																									
NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	24	-																																																																									
WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	8	-																																																																									
PLATE:A	注1)	28×550×550	66.49	1	66.5																																																																									
PLATE:B	注1)	12×300×530	14.98	2	30.0																																																																									
PLATE:C	注1)	12×128×300×1/2	1.81	4	7.2																																																																									
PLATE:D	注1)	12×200×600	11.30	2	22.6																																																																									
PLATE:E	注1)	12×280×600	15.83	2	31.7																																																																									
H	注1)	250×250× 9×14 L=3500	251.30	1	251.3																																																																									
TOTAL					415.0																																																																									

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(GCTV)設備

施工場所： 本線下り8.50KP



属 性 情 報																						
工種	種別	杭径 mm	杭長 m	杭 1 本 当 り																		杭 総 本 数
				鉄 筋									コン ク リ ー ト m³	コン ク リ ー ト 種 類	モ ル タ ル m³	モ ル タ ル 規 格	中 詰 材 規 格 使 用 量	H形鋼 規 格 単 位 重 量	鋼 管 規 格 単 位 重 量	杭頭処理 取壊 コン ク リ ー ト m³	機 材 の 有 無	
				D=13	D=16	16≦D≦25	29≦D≦32	D=35	D=38	D=41	D=51	計										
				kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg										
排水機場	樋門	本 体																				
	樋管	胸 壁																				
	水門	翼 壁																				
	水 叩	水 叩																				
		調 圧 水 槽																				
		沈砂池																				
橋 梁	橋 台																					
	橋 脚																					
擁 壁																						
山 留																						
地すべ り抑止																						
基礎杭		354	3. 5										18N/mm2 以上				H250-250-9-14			無	1	

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(CCTV)設備

施工場所： 本線下り8.50KP

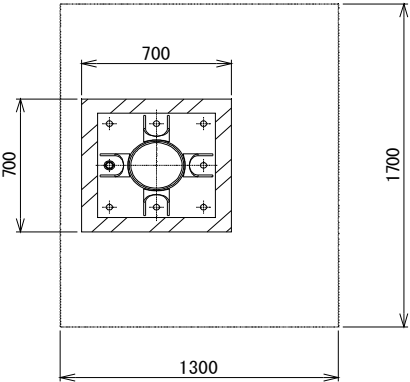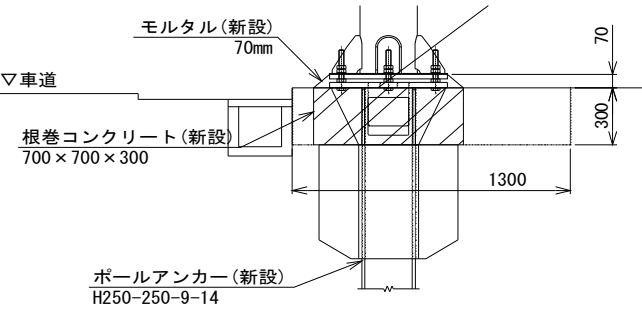	1箇所当たり	単位	mm					
平面図  断面図 				床堀	$V1 = 1.70 \times 1.30 \times 0.30 = 0.66$	0.66m3		
				コンクリート	$V2 = 0.70 \times 0.70 \times 0.37 = 0.18$	0.18m3		
				(合型板枠)	$A1 = 0.70 \times 0.30 \times 4 = 0.84$	0.84m2		
				埋戻し	$V3 = V1 - V2 = 0.482$	0.48m3		
				残土処理	$V4 = V1 - V3 \div 0.9 = 0.13$	0.13m3		

本線下り8.50KP

数 量 拾 い 出 し 表
土工

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

別紙－ 6

工種：土工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り8.50KF

作業：新設

[illegible]

工種：土工

施工場所：本線下り8.50KP

作業：新設

[illegible]

[土木関係数量拾い出し表 3]

設備	ITV (CCTV) 設備	管路土工 (管路) 自 カメラ支柱 至 HH (既設)	数量	1m当り
断面図				
床掘	$V1 = 0.40 \times 0.39 \times 1 = 0.16$	0.16m3		
保護砂	$V2 = 0.40 \times 0.19 \times 1.00 - \{ (0.04 / 2)^2 \times \pi \times 2 \} \times 1.00 = 0.07$	0.07m3		
(埋戻し・発生土 締め)	$V3 = 0.40 \times 0.20 \times 1.00 = 0.08$	0.08m3		
残土処理	$V4 = V1 - (V3 / 0.9) = 0.07$	0.07m3		
基面整正	$A1 = 0.30 \times 1.00 = 0.30$	0.30m2		
			埋設標識シート W=150 W折り ;	1.00 m

本線下り12.50KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：配線工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り12.50KP

作業：新設

別紙－6

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り12.50KP

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	新 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設
Ⓒ	電源分岐点	既 設
Ⓓ	クロージャ	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ～Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ～Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設
③	Ⓐ～Ⓒ	CV3.5mm2-2C	新 設
④	Ⓐ～Ⓒ	IV3.5mm2	新 設
⑤	Ⓐ～Ⓓ	SM-8C	新 設



アイソメ図1

本線下り12.50KP

数量拾い出し表(配管工)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配管工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り12.50KP

作業：新設

別紙－ 6


[illegible]

工 種：配管工(新設) 設備名：ITV(CCTV) 設備

施工場所：本線下り12.50KP

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	機側装置	新 設
(B)	カメラ装置	新 設
(C)	電源分岐点	既 設
(D)	クロージャ	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	CV2mm2-3C	新 設
②	(A) ~ (B)	屋外用LANケーブル	新 設
③	(A) ~ (C)	CV3.5mm2-2C	新 設
④	(A) ~ (C)	IV3.5mm2	新 設
⑤	(A) ~ (D)	SM-8C	新 設

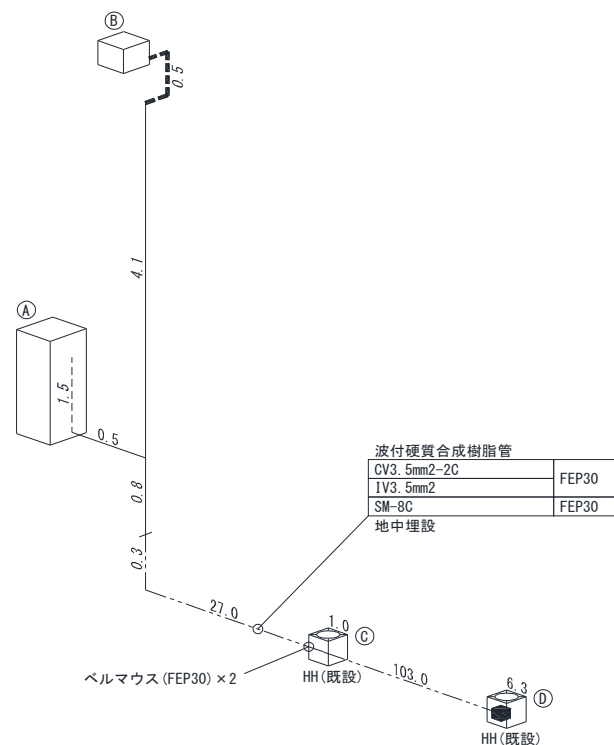

凡例

----- 露出配線

----- ころがし配線

----- 管内配線(屋外・内)

----- 管内配線(地中)

----- ラック配線

----- ビット配線

----- 架空配線

----- 地中埋設配線

本線下り12.50KP

数量拾い出し表(主要材料)
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：主要材料

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り12.50KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

本線下り12.50KP

数量拾い出し表（杭基礎）
（新設）

【数量総括表】

[illegible]

【数量集計表】

工種：土工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り12.50KP

作業：新設

[illegible]

工種：土工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線下り12.50KP

作業：新設



- 4 -

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(CCTV)設備

施工場所： 本線下り12.50KP

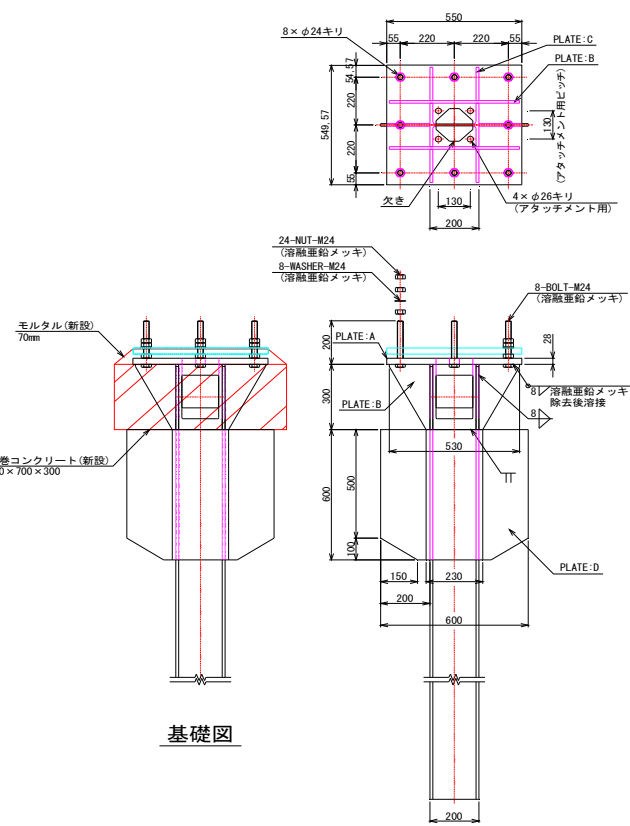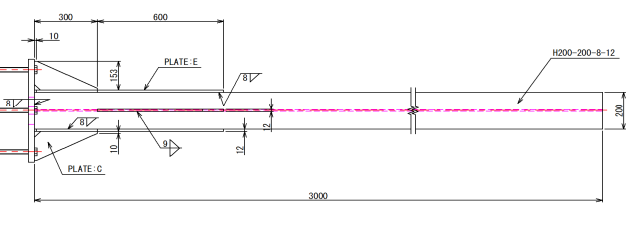1箇所当たり	単位																																																																						
断面図  基礎図 			大口径ボーリングマシン工 H形鋼 杭長(材料長)： 3.0	3.0m	土質区分 土質区分 砂及び砂質土・粘性土																																																																		
			大口径ボーリングマシン工 H形鋼 掘削長(打設長)： 3.0	3.0m	鋼材料 下記内訳	309kg																																																																	
	材料表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>規格・材質</th><th>寸法・強度区分</th><th>単質(kg)</th><th>数量</th><th>質量(kg)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOLT</td><td>JIS B 1180 全ねじ六角ボルト</td><td>M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>0.71</td><td>8</td><td>5.7</td></tr> <tr> <td>NUT</td><td>JIS B 1181 六角ナット</td><td>M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>-</td><td>24</td><td>-</td></tr> <tr> <td>WASHER</td><td>JIS B 1256 並丸</td><td>M24 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PLATE:A</td><td>注1)</td><td>28×550×550</td><td>66.49</td><td>1</td><td>66.5</td></tr> <tr> <td>PLATE:B</td><td>注1)</td><td>12×300×530</td><td>14.98</td><td>2</td><td>30.0</td></tr> <tr> <td>PLATE:C</td><td>注1)</td><td>12×153×300×1/2</td><td>2.16</td><td>4</td><td>8.6</td></tr> <tr> <td>PLATE:D</td><td>注1)</td><td>12×200×600</td><td>11.30</td><td>2</td><td>22.6</td></tr> <tr> <td>PLATE:E</td><td>注1)</td><td>12×230×600</td><td>13.00</td><td>2</td><td>26.0</td></tr> <tr> <td>H</td><td>注1)</td><td>200×200×8×12 L=3000</td><td>149.70</td><td>1</td><td>149.7</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>309.1</td></tr> </tbody> </table> 注1) JIS G 3101 SS400、JIS G 3136 SN400A 又は、これと同等以上の材質とする。 注2) 溶接部のスラグはC30 又は、R30とする。 注3) ボルトは、強度区分4.6と同等以上とする。						種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質(kg)	数量	質量(kg)	BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ボルト	M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.71	8	5.7	NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	24	-	WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	8	-	PLATE:A	注1)	28×550×550	66.49	1	66.5	PLATE:B	注1)	12×300×530	14.98	2	30.0	PLATE:C	注1)	12×153×300×1/2	2.16	4	8.6	PLATE:D	注1)	12×200×600	11.30	2	22.6	PLATE:E	注1)	12×230×600	13.00	2	26.0	H	注1)	200×200×8×12 L=3000	149.70	1	149.7	TOTAL				
種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質(kg)	数量	質量(kg)																																																																		
BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ボルト	M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.71	8	5.7																																																																		
NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	24	-																																																																		
WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	8	-																																																																		
PLATE:A	注1)	28×550×550	66.49	1	66.5																																																																		
PLATE:B	注1)	12×300×530	14.98	2	30.0																																																																		
PLATE:C	注1)	12×153×300×1/2	2.16	4	8.6																																																																		
PLATE:D	注1)	12×200×600	11.30	2	22.6																																																																		
PLATE:E	注1)	12×230×600	13.00	2	26.0																																																																		
H	注1)	200×200×8×12 L=3000	149.70	1	149.7																																																																		
TOTAL					309.1																																																																		

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(GCTV)設備

施工場所： 本線下り12.50KP



属 性 情 報																						
工種	種別	杭径 mm	杭長 m	杭 1 本 当 り																		杭総 本数
				鉄 筋									コンク リート	コンク リート 種類	モル タル	モルタル 規格	中詰材 規格 使用量	H形鋼 規格 単位重量	鋼管 規格 単位重量	杭頭処理 取壊 コンク リート	機材 の有無	
				D=13	D=16	16≦D≦25	29≦D≦32	D=35	D=38	D=41	D=51	計										
				kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg										
排水機場	樋門	本 体																				
	樋管	胸 壁																				
	水門	翼 壁																				
		水 叩																				
		調 圧 水 槽																				
		沈砂池																				
橋 梁	橋 台																					
	橋 脚																					
擁 壁																						
山 留																						
地すべ り抑止																						
基礎杭		283	3.0										18N/mm2 以上				H200-200-8-12			無	1	

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(CCTV)設備

施工場所： 本線下り12.50KP

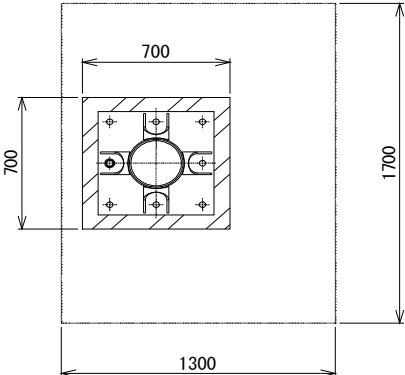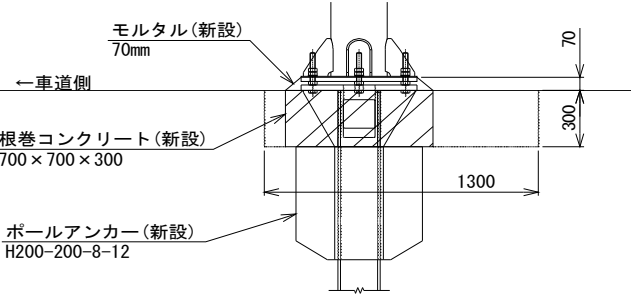	1箇所当たり	単位	mm					
平面図  断面図 				床堀	$V1 = 1.70 \times 1.30 \times 0.30 = 0.66$	0.66m3		
				コンクリート	$V2 = 0.70 \times 0.70 \times 0.37 = 0.18$	0.18m3		
				(合型板枠)	$A1 = 0.70 \times 0.30 \times 4 = 0.84$	0.84m2		
				埋戻し	$V3 = V1 - V2 = 0.482$	0.48m3		
				残土処理	$V4 = V1 - V3 \div 0.9 = 0.13$	0.13m3		

本線下り12.50KP

数 量 拾 い 出 し 表
土工

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：土工

施工場所：本線下り12.50KP

別紙－ 6

[illegible]


工種：土工

施工場所：本線下り12.50KP

作業：新設

[illegible]

[土木関係 数量拾い出し表 3]

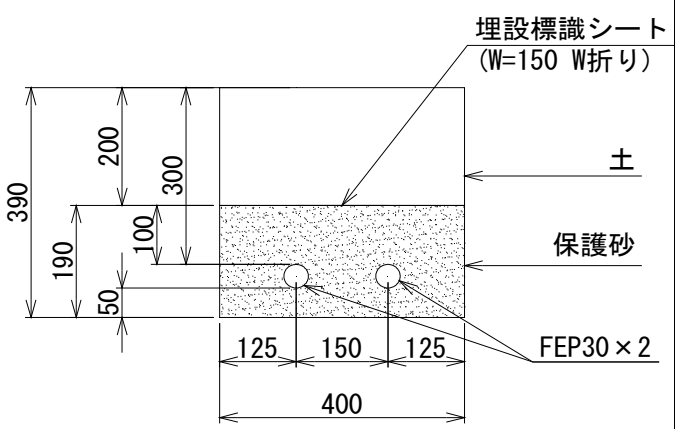設備	管路土工 (管路)	数量	1m当り					
ITV (CCTV) 設備	自 カメラ支柱 至 HH (既設)							
断面図 				床掘	$V1 = 0.40 \times 0.39 \times 1 = 0.16$	0.16m ³		
				保護砂	$V2 = 0.40 \times 0.19 \times 1.00 - \left\{ \left(\frac{0.04}{2} \right)^2 \times \pi \times 2 \right\} \times 1.00 = 0.07$	0.07m ³		
				(埋戻し・発生締固め)	$V3 = 0.40 \times 0.20 \times 1.00 = 0.08$	0.08m ³		
				残土処理	$V4 = V1 - (V3 / 0.9) = 0.07$	0.07m ³		
				基面整正	$A1 = 0.30 \times 1.00 = 0.30$	0.30m ²		
							埋設標識シート W=150 W折り ;	1.00 m

本線下り23.74KP

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

【数量総括表】

別紙— 7

[illegible]

工 種：配線工(新設)


設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線下り23.74KP

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	新 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設
Ⓒ	電源分岐点	既 設
Ⓓ	クロージャ	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設
③	Ⓐ ～ Ⓒ	CV3.5mm2-2C	新 設
④	Ⓐ ～ Ⓒ	IV3.5mm2	新 設
⑤	Ⓐ ～ Ⓓ	SM-8C	新 設

凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
~~~~~	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
---	ラック配線
---	ビット配線
-----	架空配線
---	地中埋設配線

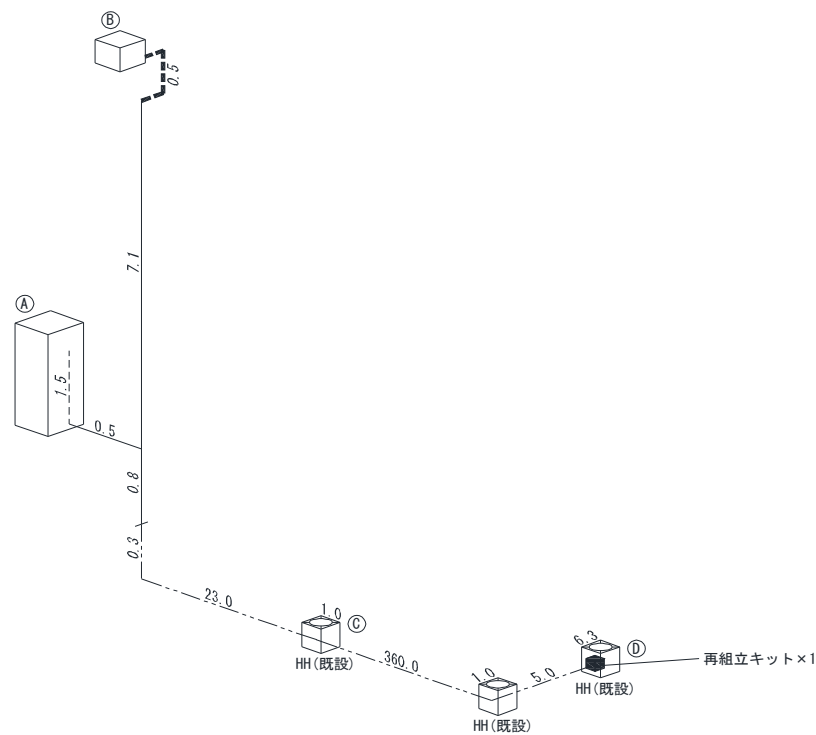

アイソメ図1

本線下り23.74KP

数量拾い出し表(配管工)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：配管工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り23.74KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：配管工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り23.74KP

作業：新設

別紙－５



[illegible]

工 種：配管工(新設) 設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り23.74KP

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	機側装置	新 設
Ⓑ	カメラ装置	新 設
Ⓒ	電源分岐点	既 設
Ⓓ	クロージャ	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	CV2mm2-3C	新 設
②	Ⓐ ～ Ⓑ	屋外用LANケーブル	新 設
③	Ⓐ ～ Ⓒ	CV3.5mm2-2C	新 設
④	Ⓐ ～ Ⓒ	IV3.5mm2	新 設
⑤	Ⓐ ～ Ⓓ	SM-8C	新 設

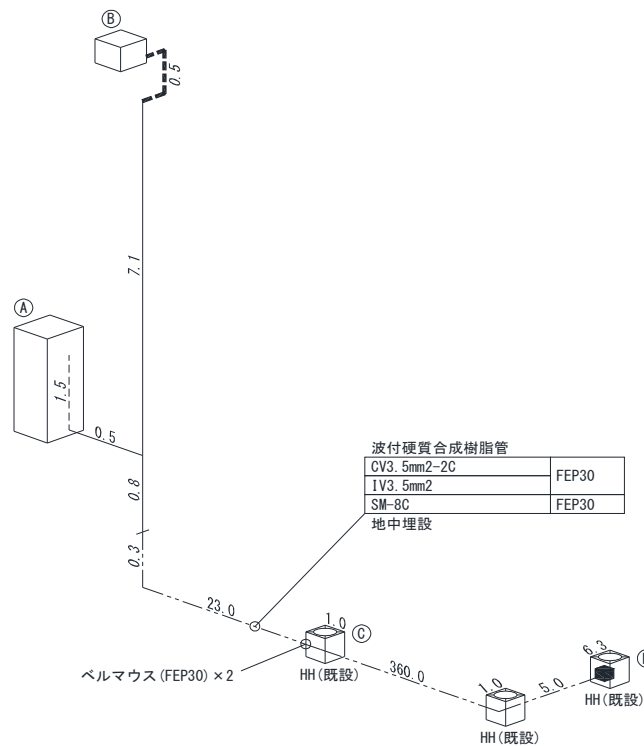

本線下り23.74KP

数量拾い出し表(主要材料)  
(新設)

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

【数量集計表】

工種：主要材料

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り23.74KP

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

工種：主要材料

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線下り23.74KP

作業：新設

別紙－５

[illegible]

本線下り23.74KP

数量拾い出し表（杭基礎）  
（新設）

【数量総括表】

[illegible]

工種：土工

設備名：ITV(CCTV)設備

施工場所：本線下り23.74KP

作業：新設

– 3 –

工種：土工

設備名：ITV (CCTV) 設備

施工場所：本線下り23.74KP

作業：新設



- 4 -

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(CCTV)設備

施工場所： 本線下り23.74KP

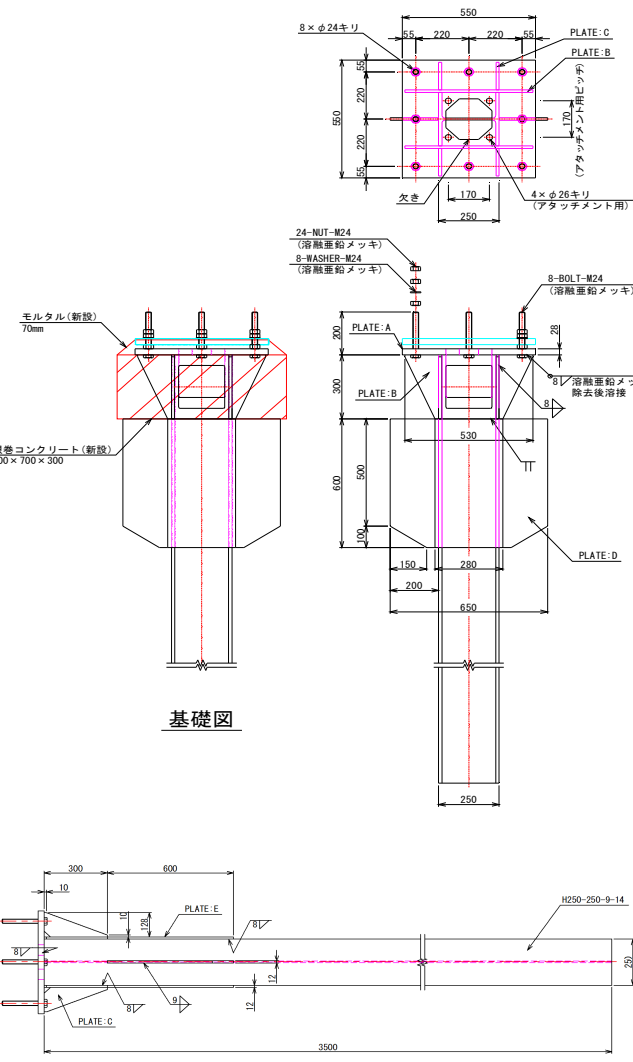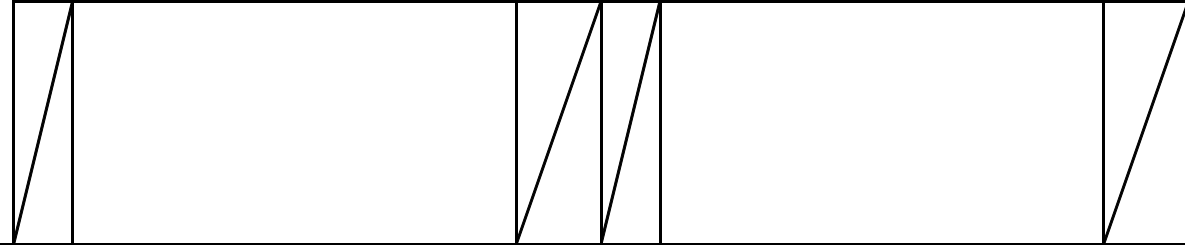1箇所当たり		単位																																																																								
断面図			(材料長) 杭長	大口径ボーリングマシンエ H形鋼 杭長（材料長）： 3.5	3.5m	土質区分 土質区分	大口径ボーリングマシンエ 土質区分 砂及び砂質土・粘性土																																																																			
	(打設長) 掘削長	大口径ボーリングマシンエ H形鋼 掘削長（打設長）： 3.5		3.5m			鋼材料 下記内訳		415kg																																																																	
	材料表																																																																									
<table><thead><tr><th>種別</th><th>規格・材質</th><th>寸法・強度区分</th><th>単質(kg)</th><th>数量</th><th>質量(kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td>BOLT</td><td>JIS B 1180 全ねじ六角ボルト</td><td>M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>0.71</td><td>8</td><td>5.7</td></tr><tr><td>NUT</td><td>JIS B 1181 六角ナット</td><td>M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>-</td><td>24</td><td>-</td></tr><tr><td>WASHER</td><td>JIS B 1256 並丸</td><td>M24 (溶融亜鉛メッキ)</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td></tr><tr><td>PLATE:A</td><td>注1)</td><td>28×550×550</td><td>66.49</td><td>1</td><td>66.5</td></tr><tr><td>PLATE:B</td><td>注1)</td><td>12×300×530</td><td>14.98</td><td>2</td><td>30.0</td></tr><tr><td>PLATE:C</td><td>注1)</td><td>12×128×300×1/2</td><td>1.81</td><td>4</td><td>7.2</td></tr><tr><td>PLATE:D</td><td>注1)</td><td>12×200×600</td><td>11.30</td><td>2</td><td>22.6</td></tr><tr><td>PLATE:E</td><td>注1)</td><td>12×280×600</td><td>15.83</td><td>2</td><td>31.7</td></tr><tr><td>H</td><td>注1)</td><td>250×250× 9×14 L=3500</td><td>251.30</td><td>1</td><td>251.3</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td></td><td>415.0</td></tr></tbody></table>									種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質(kg)	数量	質量(kg)	BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ボルト	M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.71	8	5.7	NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	24	-	WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	8	-	PLATE:A	注1)	28×550×550	66.49	1	66.5	PLATE:B	注1)	12×300×530	14.98	2	30.0	PLATE:C	注1)	12×128×300×1/2	1.81	4	7.2	PLATE:D	注1)	12×200×600	11.30	2	22.6	PLATE:E	注1)	12×280×600	15.83	2	31.7	H	注1)	250×250× 9×14 L=3500	251.30	1	251.3	TOTAL					415.0
種別	規格・材質	寸法・強度区分	単質(kg)	数量	質量(kg)																																																																					
BOLT	JIS B 1180 全ねじ六角ボルト	M24×L200 -4.6 (溶融亜鉛メッキ)	0.71	8	5.7																																																																					
NUT	JIS B 1181 六角ナット	M24 -4 (溶融亜鉛メッキ)	-	24	-																																																																					
WASHER	JIS B 1256 並丸	M24 (溶融亜鉛メッキ)	-	8	-																																																																					
PLATE:A	注1)	28×550×550	66.49	1	66.5																																																																					
PLATE:B	注1)	12×300×530	14.98	2	30.0																																																																					
PLATE:C	注1)	12×128×300×1/2	1.81	4	7.2																																																																					
PLATE:D	注1)	12×200×600	11.30	2	22.6																																																																					
PLATE:E	注1)	12×280×600	15.83	2	31.7																																																																					
H	注1)	250×250× 9×14 L=3500	251.30	1	251.3																																																																					
TOTAL					415.0																																																																					
注1) JIS G 3101 SS400、JIS G 3136 SN400A 又は、これと同等以上の材質とする。   注2) 溶接部のスラップはC30 又は、R30とする。   注3) ボルトは、強度区分4.6と同等以上とする。   																																																																										

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(GCTV)設備

施工場所： 本線下り23.74KP



属 性 情 報																						
工種	種別	杭径 mm	杭長 m	杭 1 本 当 り																		杭総 本数
				鉄 筋									コンク リート  m³	コンク リート 種類	モル タル  m³	モルタル 規格	中詰材 規格 使用量	H形鋼 規格 単位重量	鋼管 規格 単位重量	杭頭処理 取壊 コンク リート  m³	機材 の有無	
				D=13	D=16	16≦D≦25	29≦D≦32	D=35	D=38	D=41	D=51	計										
				kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg										
排水機場	樋門	本 体																				
	樋管	胸 壁																				
	水門	翼 壁																				
		水 叩																				
		調 圧 水 槽																				
		沈砂池																				
橋 梁	橋 台																					
	橋 脚																					
擁 壁																						
山 留																						
地すべ り抑止																						
基礎杭		354	3. 5										18N/mm2 以上				H250-250-9-14			無	1	

【土木関係 数量拾出表】

工種： 場所打杭工、深礎工

設備名： ITV(CCTV)設備

施工場所： 本線下り23.74KP

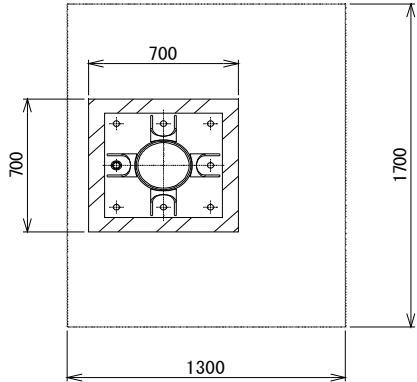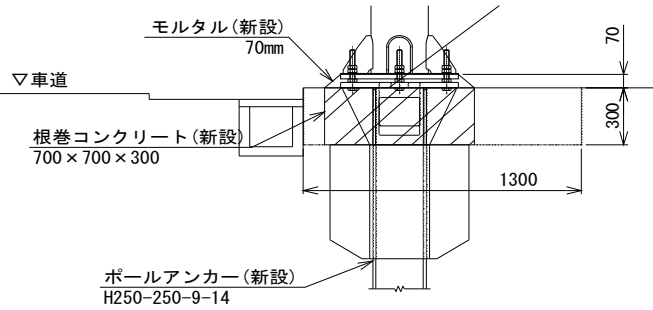	1箇所当たり	単位	mm					
平面図    断面図  				床堀	$V1 = 1.70 \times 1.30 \times 0.30 = 0.66$	0.66m3		
				コンクリート	$V2 = 0.70 \times 0.70 \times 0.37 = 0.18$	0.18m3		
				(合型板枠)	$A1 = 0.70 \times 0.30 \times 4 = 0.84$	0.84m2		
				埋戻し	$V3 = V1 - V2 = 0.482$	0.48m3		
				残土処理	$V4 = V1 - V3 \div 0.9 = 0.13$	0.13m3		

本線下り23.74KP

数 量 拾 い 出 し 表  
土工

### 【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工種：土工

施工場所：本線下り23.74KP

別紙－ 6

[illegible]


工種：土工

施工場所：本線下り23.74KP

作業：新設

[illegible]

[土木関係 数量拾い出し表 3]

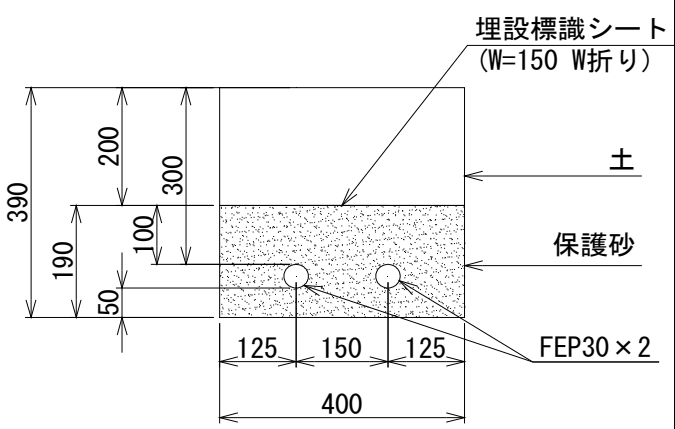設備	管路土工 (管路)	数量	1m当り					
ITV (CCTV) 設備	自 カメラ支柱 至 HH (既設)							
断面図  				床掘	$V1 = 0.40 \times 0.39 \times 1 = 0.16$	0.16m ³		
				保護砂	$V2 = 0.40 \times 0.19 \times 1.00 - \left\{ \left( \frac{0.04}{2} \right)^2 \times \pi \times 2 \right\} \times 1.00 = 0.07$	0.07m ³		
				(埋戻し・発生締固め)	$V3 = 0.40 \times 0.20 \times 1.00 = 0.08$	0.08m ³		
				残土処理	$V4 = V1 - (V3 / 0.9) = 0.07$	0.07m ³		
				基面整正	$A1 = 0.30 \times 1.00 = 0.30$	0.30m ²		
							埋設標識シート W=150 W折り ;	1.00 m