

令和8年度 仙松維施第3号

仙台松島道路
電気設備更新工事

数量計算書

(可変式速度規制標識設備)

数量集計表

(可変式速度規制標識設備)

機器

[illegible]

材料

[illegible]

据付・撤去勞務

[illegible]

調整勞務

[illegible]

[illegible][illegible]

単位：1台当たり

機器据付工・調整工

[illegible]

【 可変式速度規制標識設備 】

【数 量 計 算】

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 8. 65KP	可変式速度規制標識 3-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 9. 64KP	可変式速度規制標識 3-3	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き		1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 10. 38KP	可変式速度規制標識 3-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 11. 30KP	可変式速度規制標識 3-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 12. 02KP	可変式速度規制標識 1-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 12. 77KP	可変式速度規制標識 1-2	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き		1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 13. 62KP	可変式速度規制標識 1-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 14. 47KP	可変式速度規制標識 1-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 15. 28KP	可変式速度規制標識 1-5	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き		1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 16. 19KP	可変式速度規制標識 3-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 17. 40KP	可変式速度規制標識 3-2	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き		1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(上り) 18. 44KP	可変式速度規制標識 3-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		1	面	

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内 訳	数量	単位	備 考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 19.97KP	可変式速度規制標識 1-1 3-1 5-1	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434. 5kg		1	基	
	本線(上り) 21.10KP	可変式速度規制標識 1-2 3-2 5-2	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434. 5kg		1	基	
	本線(上り) 22.02KP	可変式速度規制標識 1-3 3-3 5-3	制御機	3面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き		1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434. 5kg		1	基	
	本線(上り) 22.92KP	可変式速度規制標識 1-4 3-4 5-4	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434. 5kg		1	基	
	本線(上り) 24.09KP	可変式速度規制標識 1-5 3-5 5-5	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434. 5kg		1	基	
	本線(上り) 24.98KP	可変式速度規制標識 1-6 3-6 5-6	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定標識	50km/h規制(固定)		1	面	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			固定補助標識	補助矢印(固定)		3	面	
			支柱②	L=7350mm, 571. 4kg		1	本	

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 8. 23KP	可変式速度規制標識 4-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 9. 49KP	可変式速度規制標識 4-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 10. 12KP	可変式速度規制標識 4-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 10. 85KP	可変式速度規制標識 4-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 12. 02KP	可変式速度規制標識 2-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 12. 80KP	可変式速度規制標識 2-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 13.61KP	可変式速度規制標識 2-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 14.43KP	可変式速度規制標識 2-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 15.28KP	可変式速度規制標識 2-5	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 15.98KP	可変式速度規制標識 2-6	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 16.65KP	可変式速度規制標識 4-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 17.50KP	可変式速度規制標識 4-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内 訳	数量	単位	備 考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 18.59KP	可変式速度規制標識 4-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
	本線(下り) 19.60KP	可変式速度規制標識 2-1 4-1 6-1	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		3	面	
			固定標識	50km/h規制(固定)		1	面	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱①	L=7350mm, 553.8kg		1	基	
	本線(下り) 20.72KP	可変式速度規制標識 2-2 4-2 6-2	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434.5kg		1	基	
	本線(下り) 21.72KP	可変式速度規制標識 2-3 4-3 6-3	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434.5kg		1	基	
	本線(下り) 22.51KP	可変式速度規制標識 2-4 4-4 6-4	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434.5kg		1	基	
	本線(下り) 23.73KP	可変式速度規制標識 2-5 4-5 6-5	制御機	3面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き		1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱④	L=6225mm, 434.5kg		1	基	

【機器製作工】数量表

別紙-1

設備名	場所	項目	名称	規格	内訳	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 24.07KP	可変式速度規制標識 2-6 4-6 6-6	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			メディアコンバータ			1	台	
			可変式速度標識	低・中・高速車 3面		1	式	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		2	面	
			固定補助標識	車両用(固定)		3	面	
			支柱③	L=7050mm, 481.5kg		1	基	
	本線(下り) 24.53KP	可変式速度規制標識 2-13	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き		1	台	
			L2スイッチ			1	台	
			可変式速度標識	ガラスヒータ付き		1	面	
			補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き		1	面	
	管理事務所 2Fコントロール室	可変式速度規制標識設備	速度規制標識監視制御盤			1	面	
			メディアコンバータ			1	台	
	管理事務所 2F公社事務室	可変式速度規制標識設備	モニタ盤			1	式	
	料金事務所 2Fパトロール隊室	可変式速度規制標識設備	モニタ盤			1	式	
			メディアコンバータ			1	台	
	警察詰所(仙台宮城IC)	可変式速度規制標識設備	操作盤			1	式	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 8.65KP	据付	可変式速度規制標識 3-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 3-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 9.64KP	据付	可変式速度規制標識 3-3	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 3-3	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 10.38KP	据付	可変式速度規制標識 3-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 3-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 11.30KP	据付	可変式速度規制標識 3-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 3-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 12.02KP	据付	可変式速度規制標識 1-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 1-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 12. 77KP	据付	可変式速度規制標識 1-2	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 1-2	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 13. 62KP	据付	可変式速度規制標識 1-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 1-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 14. 47KP	据付	可変式速度規制標識 1-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 1-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 15. 28KP	据付	可変式速度規制標識 1-5	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 1-5	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 16. 19KP	据付	可変式速度規制標識 3-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 3-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 17.40KP	据付	可変式速度規制標識 3-2	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 3-2	制御機	1面制御, L2-SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 18.44KP	据付	可変式速度規制標識 3-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 3-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(上り) 19.97KP	据付	可変式速度規制標識 1-1 3-1 5-1	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434.5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 1-1 3-1 5-1	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434.5kg	1	基	
	本線(上り) 21.10KP	据付	可変式速度規制標識 1-2 3-2 5-2 5-2	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434.5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 1-2 3-2 5-2	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434.5kg	1	基	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 22.02KP	据付	可変式速度規制標識 1-3 3-3 5-3	制御機	3面制御, L2SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 1-3 3-3 5-3	制御機	3面制御, L2SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
	本線(上り) 22.92KP	据付	可変式速度規制標識 1-4 3-4 5-4	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 1-4 3-4 5-4	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
	本線(上り) 24.09KP	据付	可変式速度規制標識 1-5 3-5 5-5	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 1-5 3-5 5-5	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
	本線(上り) 24.98KP	据付	可変式速度規制標識 1-6 3-6 5-6	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定標識	50km/h規制(固定)	1	面	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				固定補助標識	補助矢印(固定)	3	面	
				支柱②	L=7350mm, 571. 4kg	1	本	
		調整	可変式速度規制標識 1-6 3-6 5-6	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 8. 23KP	据付	可変式速度規制標識 4-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 4-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 9. 49KP	据付	可変式速度規制標識 4-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 4-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 10. 12KP	据付	可変式速度規制標識 4-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 4-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 10. 85KP	据付	可変式速度規制標識 4-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 4-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 12. 02KP	据付	可変式速度規制標識 2-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 2-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 12.80KP	据付	可変式速度規制標識 2-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 2-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 13.61KP	据付	可変式速度規制標識 2-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 2-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 14.43KP	据付	可変式速度規制標識 2-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 2-4	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 15.28KP	据付	可変式速度規制標識 2-5	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 2-5	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 15.98KP	据付	可変式速度規制標識 2-6	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 2-6	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 16.65KP	据付	可変式速度規制標識 4-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 4-3	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 17.50KP	据付	可変式速度規制標識 4-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 4-2	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 18.59KP	据付	可変式速度規制標識 4-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
		調整	可変式速度規制標識 4-1	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	ガラスヒータ付き	1	面	
	本線(下り) 19.60KP	据付	可変式速度規制標識 2-1 4-1 6-1	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	3	面	
				固定標識	50km/h規制(固定)	1	面	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱①	L=7350mm, 553.8kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 2-1 4-1 6-1	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 20.72KP	据付	可変式速度規制標識 2-2 4-2 6-2	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 2-2 4-2 6-2	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
	本線(下り) 21.72KP	据付	可変式速度規制標識 2-3 4-3 6-3	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 2-3 4-3 6-3	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
	本線(下り) 22.51KP	据付	可変式速度規制標識 2-4 4-4 6-4	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 2-4 4-4 6-4	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
	本線(下り) 23.73KP	据付	可変式速度規制標識 2-5 4-5 6-5	制御機	3面制御, L2SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	
		調整	可変式速度規制標識 2-5 4-5 6-5	制御機	3面制御, L2SW未実装, ヒータ付き	1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱④	L=6225mm, 434. 5kg	1	基	

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 24. 07KP	据付	可変式速度規制標識 2-6 4-6 6-6	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
				メディアコンバータ		1	台	
				可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1	式	
				補助標識	可変式補助矢印, ヒータ付き	2	面	
				固定補助標識	車両用(固定)	3	面	
				支柱③	L=7050mm, 481. 5kg	1	基	
				調整	可変式速度規制標識 2-6 4-6 6-6	制御機	3面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1
		L2スイッチ		1		台		
		メディアコンバータ		1		台		
		可変式速度標識	低・中・高速車 3面	1		式		
		本線(下り) 24. 53KP	据付	可変式速度規制標識 2-13	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台
	L2スイッチ					1	台	
	可変式速度標識				ガラスヒータ付き	1	面	
	補助標識				可変式補助矢印, ヒータ付き	1	面	
	調整		可変式速度規制標識 2-13 2-13	制御機	1面制御, L2SW実装, ヒータ付き	1	台	
				L2スイッチ		1	台	
	管理事務所 2Fコントロール室	据付	可変式速度規制標識設備	速度規制標識監視制御盤		1	面	
				メディアコンバータ		1	台	
		調整	可変式速度規制標識設備	速度規制標識監視制御盤		1	面	
メディアコンバータ					1	台		
管理事務所 2F公社事務室	据付	可変式速度規制標識設備	モニタ盤		1	式		
	調整	可変式速度規制標識設備	モニタ盤		1	式		

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	料金事務所 2Fパトロール隊室	据付	可変式速度規制標識設備	モニタ盤		1	式	
				メディアコンバータ		1	台	
		調整	可変式速度規制標識設備	モニタ盤		1	面	
				メディアコンバータ		1	台	
	警察詰所(仙台宮城IC)	据付	可変式速度規制標識設備	操作盤		1	式	
		調整	可変式速度規制標識設備	操作盤		1	式	

【設備設置工】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 8.65KP	撤去	可変式速度規制標識 3-4	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 9.64KP	撤去	可変式速度規制標識 3-3	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 10.38KP	撤去	可変式速度規制標識 3-2	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 11.30KP	撤去	可変式速度規制標識 3-1	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
				補助標識	LED式	1	台	
	本線(上り) 12.02KP	撤去	可変式速度規制標識 1-1	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 12.77KP	撤去	可変式速度規制標識 1-2	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 13.62KP	撤去	可変式速度規制標識 1-3	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 14.47KP	撤去	可変式速度規制標識 1-4	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 15.28KP	撤去	可変式速度規制標識 1-5	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
				補助標識	LED式	1	台	
	本線(上り) 16.19KP	撤去	可変式速度規制標識 3-3	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 17.40KP	撤去	可変式速度規制標識 3-2	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(上り) 18.44KP	撤去	可変式速度規制標識 3-1	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
				補助標識	LED式	1	台	
	本線(上り) 19.97KP	撤去	可変式速度規制標識 1-1・2	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(上り) 21.10KP	撤去	可変式速度規制標識 1-3・4	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(上り) 22.02KP	撤去	可変式速度規制標識 1-5・6	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	

【設備設置工事】数量表

別紙-2

設備名	場所	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
可変式速度規制標識設備	本線(上り) 22.92KP	撤去	可変式速度規制標識 1-7・8	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(上り) 24.09KP	撤去	可変式速度規制標識 1-9・10	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(上り) 24.90KP	撤去	可変式速度規制標識 1-11・12	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定標識	φ900	1	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				固定補助標識	900×270	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=5600	1	本	
	本線(下り) 8.24KP	撤去	可変式速度規制標識 4-4	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
				補助標識	LED式	1	台	
	本線(下り) 9.49KP	撤去	可変式速度規制標識 4-3	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 10.12KP	撤去	可変式速度規制標識 4-2	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 10.85KP	撤去	可変式速度規制標識 4-1	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 12.02KP	撤去	可変式速度規制標識 2-1	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
				補助標識	LED式	1	台	
	本線(下り) 12.80KP	撤去	可変式速度規制標識 2-2	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 13.61KP	撤去	可変式速度規制標識 2-3	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 14.43KP	撤去	可変式速度規制標識 2-4	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 15.28KP	撤去	可変式速度規制標識 2-5	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 15.98KP	撤去	可変式速度規制標識 2-6	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 16.65KP	撤去	可変式速度規制標識 4-3	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
				補助標識	LED式	1	台	
	本線(下り) 17.50KP	撤去	可変式速度規制標識 4-2	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	

別紙-2

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
可変式速度規制標識設備	本線(下り) 18.59KP	撤去	可変式速度規制標識 4-1	制御機	450×600×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	1	台	
	本線(下り) 19.60KP	撤去	可変式速度規制標識 2-1・2	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				補助標識	LED式	2	台	
				固定標識	φ900	1	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=5600	1	本	
	本線(下り) 20.72KP	撤去	可変式速度規制標識 2-3・4	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(下り) 21.72KP	撤去	可変式速度規制標識 2-5・6	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(下り) 22.51KP	撤去	可変式速度規制標識 2-7・8	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(下り) 23.73KP	撤去	可変式速度規制標識 2-9・10	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
				固定補助標識	900×480	2	台	
				支柱	φ216.3x8.2t L=4750	1	本	
	本線(下り) 24.07KP	撤去	可変式速度規制標識 2-11・12	制御機	450×1500×400	1	面	
				速度規制標識	LED式 φ900	2	台	
補助標識				LED式	1	台		
固定補助標識				900×480	2	台		
支柱				φ216.3x8.2t L=5150	1	本		
本線(下り) 24.53KP	撤去	可変式速度規制標識 2-13	制御機	450×600×400	1	面		
			速度規制標識	LED式 φ900	1	台		
			補助標識	LED式	1	台		
管理事務所	撤去	可変式速度規制標識設備	速度規制標識監視制御盤		1	面		
2Fコントロール室			音声IP化装置		2	台		
警察詰所(仙台宮城IC)	撤去	可変式速度規制標識設備	操作盤		1	式		

8.65KP (No.56+9.7) (上り)
3-4

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：8.65KP (No. 56+9.7) (上り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：8.65KP (No. 56+9.7) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所			①	信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
					SM-8C (m)							
					管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9.7)	上り	3-4	クロス・	209.5				6.3	1		1	
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6		1.5		1		
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロス・	75.0	41.6			6.3	1		1	
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロス・	354.5				6.3	1		1	
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6		1.5		1		
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロス・	196.0				6.3	1		1	
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロス・	614.0	8.0			6.3	1		1	
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロス・	205.0				6.3	1		1	
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6		1.5		1		
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロス・	198.0	20.0			6.3	1		1	
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	普通型下り 遠距離端子盤	353.0		2.0	9.0	1.5		1		
10. 12KP (No. 34+19.2)	下り	4-2	クロス・	105.0				6.3	1		1	
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロス・	368.0				6.3	1		1	
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロス・	220.0				6.3	1		1	
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロス・	200.0				6.3	1		1	
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロス・	242.0				6.3	1		1	
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロス・	60.0				6.3	1		1	
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロス・	30.5	37.0			6.3	1		1	
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロス・	201.0				6.3	1		1	
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロス・	7.0				6.3	1		1	

8.65KP (No.56+9.7) (上り)
3-4

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：8.65KP (No.56+9.7) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：8.65KP (No. 56+9.7) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例

- 露出配線
- - - - - ころがし配線
- ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
- · — · — 管内配線(地中)
- · — · — ラック配線
- · — · — ビット配線
- - - - - 架空配線
- · — · — 地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

9.64KP (No.11+5) (上り)
3-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：9.64KP (No. 11+5) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4 クロージャ	209. 5				6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3 可変標識3-2 クロージャ	744. 3		0. 6		1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2 クロージャ	75. 0	41. 6			6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1 クロージャ	354. 5				6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2 可変標識1-1 クロージャ	765. 3		0. 6		1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3 クロージャ	196. 0				6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4 クロージャ	614. 0	8. 0			6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3 クロージャ	205. 0				6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2 可変標識4-2 クロージャ	222. 3	16. 0	0. 6		1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1 クロージャ	198. 0	20. 0			6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3 春日内下り 遠望電子装置	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2 クロージャ	105. 0				6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1 クロージャ	368. 0				6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2 クロージャ	220. 0				6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3 クロージャ	200. 0				6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4 クロージャ	242. 0				6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5 クロージャ	60. 0				6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6 クロージャ	30. 5	37. 0			6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2 クロージャ	201. 0				6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1 クロージャ	7. 0				6. 3	1		1

9.64KP (No.11+5) (上り)
3-3

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：9.64KP (No. 11+5) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：9.64KP (No. 11+5) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去

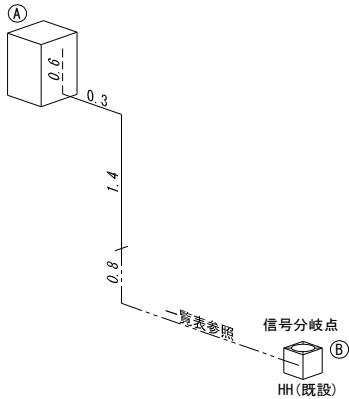

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

10.38KP (No.48+0) (上り)
3-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.38KP (No. 48+0) (上り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.38KP (No. 48+0) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	SM-8C	新 設
②	② ~ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ~ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4 クロージャ	209. 5				6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3 可変標識3-2 クロージャ	744. 3		0. 6		1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2 クロージャ	75. 0	41. 6			6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1 クロージャ	354. 5				6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2 可変標識1-1 クロージャ	765. 3		0. 6		1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3 クロージャ	196. 0				6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4 クロージャ	614. 0	8. 0			6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3 クロージャ	205. 0				6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2 可変標識4-2 クロージャ	222. 3	16. 0	0. 6		1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1 クロージャ	198. 0	20. 0			6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3 春日井下り 遠程端子盤	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2 クロージャ	105. 0				6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1 クロージャ	368. 0				6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2 クロージャ	220. 0				6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3 クロージャ	200. 0				6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4 クロージャ	242. 0				6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5 クロージャ	60. 0				6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6 クロージャ	30. 5	37. 0			6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2 クロージャ	201. 0				6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1 クロージャ	7. 0				6. 3	1		1

10.38KP (No.48+0) (上り)
3-2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.38KP (No. 48+0) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.38KP (No. 48+0) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ～Ⓑ	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

11.30KP (No.89+15) (上り)
3-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：11.30KP (No. 89+15) (上り)

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：11.30KP (No. 89+15) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】


別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可變式速度規制標識設備

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	Ⓓ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-5C	新 設

施工場所			⑧ 信号分岐点	①							
				SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・ヤ 組立材(本)
				管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
11. 30KP (No. 89+15)	上り	3-1	クロジ・ヤ	100.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0)	上り	1-5	可変標識2-5	161.3		0.6		1.5		1	
8. 24KP (No. 35+16)	下り	4-4	クロジ・ヤ	286.0				6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+0)	下り	2-1	クロジ・ヤ	291.0				6.3	1		1
16. 65KP (No. 60+10)	下り	4-3	クロジ・ヤ	80.0				6.3	1		1
24. 53KP (No. 285+10)	下り	2-13	クロジ・ヤ	8.0				6.3	1		1



凡例	
———	露出配線
- - - -	ころがし配線
~~	管内配線(屋外・内)
~~	管内配線(地中)
———	ラック配線
———	ビット配線
———	架空配線
———	地中埋設配線

11.30KP (No.89+15) (上り)
3-1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：11.30KP (No. 89+15) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：11.30KP (No. 89+15) (上り)

作業：撤去

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

12.02KP (No.130+3) (上り)
1-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.02KP (No. 130+3) (上り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.02KP (No. 130+3) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1.25mm2-5C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1.25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所			①	信号分岐点	①				直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
					SM-8C (m)						
					管内	ラック	ころがし	ビット			
8.65KP (No.56+9.7)	上り	3-4	クロ-ジ-ャ	209.5				6.3	1		1
9.64KP (No.11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6		1.5		1	
10.38KP (No.48+0)	上り	3-2	クロ-ジ-ャ	75.0	41.6			6.3	1		1
12.02KP (No.130+3)	上り	1-1	クロ-ジ-ャ	354.5				6.3	1		1
12.77KP (No.168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6		1.5		1	
13.62KP (No.210+0)	上り	1-3	クロ-ジ-ャ	196.0				6.3	1		1
14.47KP (No.252+10)	上り	1-4	クロ-ジ-ャ	614.0	8.0			6.3	1		1
16.19KP (No.37+10)	上り	3-3	クロ-ジ-ャ	205.0				6.3	1		1
17.40KP (No.97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6		1.5		1	
18.44KP (No.150+0)	上り	3-1	クロ-ジ-ャ	198.0	20.0			6.3	1		1
9.49KP (No.3+17)	下り	4-3	春日沢下り 遠徳線子盛	353.0		2.0	9.0	1.5		1	
10.12KP (No.34+19.2)	下り	4-2	クロ-ジ-ャ	105.0				6.3	1		1
10.85KP (No.71+10)	下り	4-1	クロ-ジ-ャ	368.0				6.3	1		1
12.80KP (No.169+0)	下り	2-2	クロ-ジ-ャ	220.0				6.3	1		1
13.61KP (No.209+5)	下り	2-3	クロ-ジ-ャ	200.0				6.3	1		1
14.43KP (No.249+18)	下り	2-4	クロ-ジ-ャ	242.0				6.3	1		1
15.28KP (No.293+0)	下り	2-5	クロ-ジ-ャ	60.0				6.3	1		1
15.98KP (No.27+0)	下り	2-6	クロ-ジ-ャ	30.5	37.0			6.3	1		1
17.50KP (No.103+0)	下り	4-2	クロ-ジ-ャ	201.0				6.3	1		1
18.59KP (No.157+5)	下り	4-1	クロ-ジ-ャ	7.0				6.3	1		1

12.02KP (No.130+3) (上り)
1-1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.02KP (No. 130+3) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.02KP (No. 130+3) (上り)

作業：撤去

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

12.77KP (No.168+0) (上り)
1-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.77KP (No. 168+0) (上り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.77KP (No. 168+0) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	ロージヤ再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4	クロジヤ	209. 5			6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6	1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2	クロジヤ	75. 0	41. 6		6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1	クロジヤ	354. 5			6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6	1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3	クロジヤ	196. 0			6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4	クロジヤ	614. 0	8. 0		6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3	クロジヤ	205. 0			6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6	1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1	クロジヤ	198. 0	20. 0		6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3	春日内下り 通電端子盤	353. 0		2. 0 9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2	クロジヤ	105. 0			6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1	クロジヤ	368. 0			6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2	クロジヤ	220. 0			6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3	クロジヤ	200. 0			6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4	クロジヤ	242. 0			6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5	クロジヤ	60. 0			6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6	クロジヤ	30. 5	37. 0		6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2	クロジヤ	201. 0			6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1	クロジヤ	7. 0			6. 3	1		1

12.77KP (No.168+0) (上り)
1-2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.77KP (No. 168+0) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.77KP (No. 168+0) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例

- 露出配線
- - - - - ころがし配線
- 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-S0. 65-10P

13.62KP (No.210+0) (上り)
1-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：13.62KP (No. 210+0) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	SM-8C	新 設
②	② ~ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ~ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4	クロス・	209. 5			6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6	1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2	クロス・	75. 0	41. 6		6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1	クロス・	354. 5			6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6	1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3	クロス・	196. 0			6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4	クロス・	614. 0	8. 0		6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3	クロス・	205. 0			6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6	1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1	クロス・	198. 0	20. 0		6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3	香田下り 通電機子盤	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5		1
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2	クロス・	105. 0			6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1	クロス・	368. 0			6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2	クロス・	220. 0			6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3	クロス・	200. 0			6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4	クロス・	242. 0			6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5	クロス・	60. 0			6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6	クロス・	30. 5	37. 0		6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2	クロス・	201. 0			6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1	クロス・	7. 0			6. 3	1		1

13.62KP (No.210+0) (上り)
1-3

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：13.62KP (No. 210+0) (上り)

作業：撤去

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：13.62KP (No. 210+0) (上り)

作業：撤去

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-S0. 65-10P

14.47KP (No.252+10) (上り)
1-4

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

拾出表

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：14.47KP (No.252+10) (上り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

拾出表

施工場所：14.47KP (No.252+10) (上り)

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所			①	信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
					SM-8C (m)							
					管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9.7)	上り	3-4	クロス・	209.5				6.3	1		1	
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6		1.5		1		
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロス・	75.0	41.6			6.3	1		1	
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロス・	354.5				6.3	1		1	
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6		1.5		1		
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロス・	196.0				6.3	1		1	
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロス・	614.0	8.0			6.3	1		1	
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロス・	205.0				6.3	1		1	
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6		1.5		1		
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロス・	198.0	20.0			6.3	1		1	
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	普通型下り 遠距離端子盤	353.0		2.0	9.0	1.5		1		
10. 12KP (No. 34+19.2)	下り	4-2	クロス・	105.0				6.3	1		1	
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロス・	368.0				6.3	1		1	
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロス・	220.0				6.3	1		1	
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロス・	200.0				6.3	1		1	
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロス・	242.0				6.3	1		1	
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロス・	60.0				6.3	1		1	
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロス・	30.5	37.0			6.3	1		1	
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロス・	201.0				6.3	1		1	
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロス・	7.0				6.3	1		1	

14.47KP (No.252+10) (上り)
1-4

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：14.47KP (No. 252+10) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：14.47KP (No.252+10) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

15.28KP (No.293+0) (上り)
1-5

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.28KP (No. 293+0) (上り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

工種：配線工

施工場所：15.28KP (No.293+0) (上り)

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御盤	新 設
③	補助標識1	新 設
④	速度規制標識1	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	SM-8C	新 設
②	② ~ ④	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	④ ~ ③	CVV1. 25mm2-3C	新 設
④	② ~ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑤	② ~ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設

一覧表

施工場所	① 信号分岐点		①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・マ 組立材(組)
			SM-8C (m)							
			管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
11. 30KP (No. 89+15) 上り	3-1	クロス・マ	100.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 上り	1-5	可変標識2-5	161.3		0.6		1.5		1	
8. 24KP (No. 35+16) 下り	4-4	クロス・マ	286.0				6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+0) 下り	2-1	クロス・マ	291.0				6.3	1		1
16. 65KP (No. 60+10) 下り	4-3	クロス・マ	80.0				6.3	1		1
24. 53KP (No. 285+10) 下り	2-13	クロス・マ	8.0				6.3	1		1



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

15.28KP (No.293+0) (上り)
1-5

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.28KP (No. 293+0) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.28KP (No. 293+0) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	一覧表参照	撤 去



凡例

- 露出配線
- - - - - ころがし配線
- ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

16.19KP (No.37+10) (上り)
3-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：16.19KP (No.37+10) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	SM-8C	新 設
②	② ~ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ~ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	信号分岐点	①	SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
			管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7)	上り	3-4	クロシヤ	209. 5				6. 3	1	1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6		1. 5	1	
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロシヤ	75. 0	41. 6			6. 3	1	1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロシヤ	354. 5				6. 3	1	1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6		1. 5	1	
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロシヤ	196. 0				6. 3	1	1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロシヤ	614. 0	8. 0			6. 3	1	1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロシヤ	205. 0				6. 3	1	1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6		1. 5	1	
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロシヤ	198. 0	20. 0			6. 3	1	1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	香田PA下り 遠慮橋手前	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5	1	
10. 12KP (No. 34+19. 2)	下り	4-2	クロシヤ	105. 0				6. 3	1	1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロシヤ	368. 0				6. 3	1	1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロシヤ	220. 0				6. 3	1	1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロシヤ	200. 0				6. 3	1	1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロシヤ	242. 0				6. 3	1	1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロシヤ	60. 0				6. 3	1	1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロシヤ	30. 5	37. 0			6. 3	1	1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロシヤ	201. 0				6. 3	1	1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロシヤ	7. 0				6. 3	1	1

16.19KP (No.37+10) (上り)
3-3

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：16.19KP (No. 37+10) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：16.19KP (No.37+10) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

17.40KP (No.97+15) (上り)
3-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：17.40KP (No.97+15) (上り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：17.40KP (No.97+15) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(新設)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1.25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1.25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - - - - - ラック配線
 - ビット配線
 - - - - - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロ-ジヤ再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4	クロ-ジヤ	209. 5			6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6	1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2	クロ-ジヤ	75. 0	41. 6		6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1	クロ-ジヤ	354. 5			6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6	1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3	クロ-ジヤ	196. 0			6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4	クロ-ジヤ	614. 0	8. 0		6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3	クロ-ジヤ	205. 0			6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6	1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1	クロ-ジヤ	198. 0	20. 0		6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3	春日川下り 遠巻端子盤	353. 0		2. 0 9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2	クロ-ジヤ	105. 0			6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1	クロ-ジヤ	368. 0			6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2	クロ-ジヤ	220. 0			6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3	クロ-ジヤ	200. 0			6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4	クロ-ジヤ	242. 0			6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5	クロ-ジヤ	60. 0			6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6	クロ-ジヤ	30. 5	37. 0		6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2	クロ-ジヤ	201. 0			6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1	クロ-ジヤ	7. 0			6. 3	1		1

17.40KP (No.97+15) (上り)
3-2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：17.40KP (No. 97+15) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：17.40KP (No. 97+15) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去

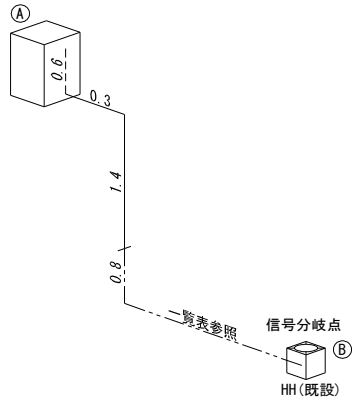

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

18.44KP (No.150+0) (上り)
3-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.44KP (No. 150+0) (上り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.44KP (No. 150+0) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	信号分岐点	①	SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
			管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7)	上り	3-4	クロシヤ	209. 5				6. 3	1	1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6		1. 5	1	
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロシヤ	75. 0	41. 6			6. 3	1	1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロシヤ	354. 5				6. 3	1	1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6		1. 5	1	
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロシヤ	196. 0				6. 3	1	1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロシヤ	614. 0	8. 0			6. 3	1	1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロシヤ	205. 0				6. 3	1	1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6		1. 5	1	
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロシヤ	198. 0	20. 0			6. 3	1	1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	香田下り 通電機子盤	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5	1	
10. 12KP (No. 34+19. 2)	下り	4-2	クロシヤ	105. 0				6. 3	1	1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロシヤ	368. 0				6. 3	1	1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロシヤ	220. 0				6. 3	1	1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロシヤ	200. 0				6. 3	1	1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロシヤ	242. 0				6. 3	1	1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロシヤ	60. 0				6. 3	1	1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロシヤ	30. 5	37. 0			6. 3	1	1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロシヤ	201. 0				6. 3	1	1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロシヤ	7. 0				6. 3	1	1

18.44KP (No.150+0) (上り)
3-1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.44KP (No. 150+0) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.44KP (No. 150+0) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	一覧表参照	撤 去



凡例

- 露出配線
- - - - - ころがし配線
- ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
- · — · — 管内配線(地中)
- · — · — ラック配線
- · — · — ビット配線
- - - - - 架空配線
- · — · — 地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

19.97KP (No.57+5) (上り)
1-1,3-1,5-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：19.97KP (No. 57+5) (上り)

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：19.97KP (No.57+5) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙— 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照


記号	機 器 名 称	備 考
(A)	信号分岐点	既 設
(B)	制御機	新 設
(C)	速度規制標識1	新 設
(D)	速度規制標識2	新 設
(E)	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	SM-8C	新 設
②	(B) ~ (C)	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	(B) ~ (D)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	(B) ~ (E)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	(B) ~ (C)	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	(B) ~ (D)	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	(B) ~ (E)	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					(A) 信号分岐点	(1)							
						SM-8C (m)				直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロージヤ再 組立材(組)	
						管内	ラック	ころがし	ビット				接続余長
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロージヤ	303. 5				6. 3	1		1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロージヤ	452. 0				6. 3	1		1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5-6	344. 3		0. 6		1. 5		1	
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロージヤ	489. 5				6. 3	1		1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロージヤ	41. 5				6. 3	1		1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロージヤ	114. 0				6. 3	1		1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロージヤ	217. 0				6. 3	1		1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロージヤ	110. 0				6. 3	1		1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11-12	439. 3				1. 5		1	

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

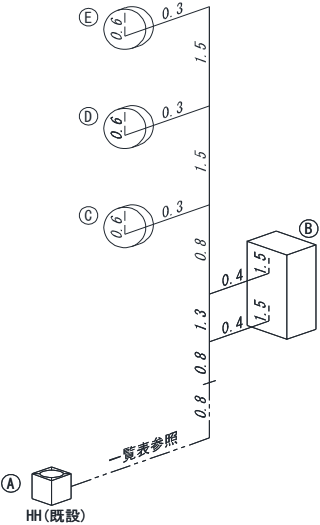

19.97KP (No.57+5) (上り)
1-1・2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：19.97KP (No. 57+5) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：19.97KP (No.57+5) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

21.09KP (No.113+10) (上り)
1-2,3-2,5-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：21.09KP (No. 113+10) (上り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：21.09KP (No.113+10) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照


記号	機 器 名 称	備 考
(A)	信号分岐点	既 設
(B)	制御機	新 設
(C)	速度規制標識1	新 設
(D)	速度規制標識2	新 設
(E)	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	SM-8C	新 設
②	(B) ~ (C)	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	(B) ~ (D)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	(B) ~ (E)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	(B) ~ (C)	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	(B) ~ (D)	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	(B) ~ (E)	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①							
						SM-8C (m)				直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロージヤ再 組立材(組)	
						管内	ラック	ころがし	ビット				接続余長
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロージヤ	303. 5				6. 3	1		1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロージヤ	452. 0				6. 3	1		1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5-6	344. 3		0. 6		1. 5		1	
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロージヤ	489. 5				6. 3	1		1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロージヤ	41. 5				6. 3	1		1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロージヤ	114. 0				6. 3	1		1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロージヤ	217. 0				6. 3	1		1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロージヤ	110. 0				6. 3	1		1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11-12	439. 3				1. 5		1	

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

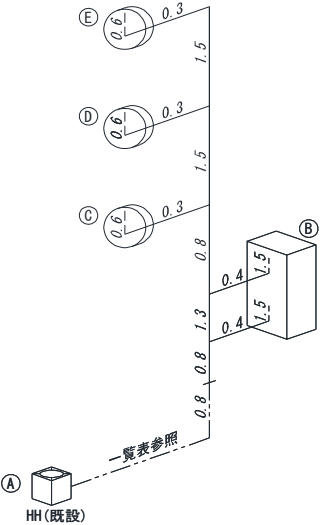

21.09KP (No.113+10) (上り)
1-3・4

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：21.09KP (No. 113+10) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：21.09KP (No.113+10) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去

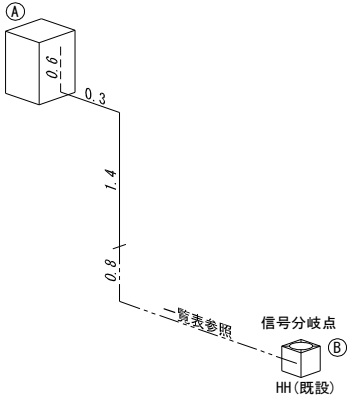

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

22.02KP (No.160+5) (上り)
1-3,3-3,5-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：22.02KP (No.160+5) (上り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.02KP (No. 160+5) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照


記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					(A) 信号分岐点	(1)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
						SM-8C (m)							
						管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロス・ヤ	303. 5				6. 3	1		1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロス・ヤ	452. 0				6. 3	1		1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5・6	344. 3		0. 6		1. 5		1	
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロス・ヤ	489. 5				6. 3	1		1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロス・ヤ	41. 5				6. 3	1		1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロス・ヤ	114. 0				6. 3	1		1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロス・ヤ	217. 0				6. 3	1		1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロス・ヤ	110. 0				6. 3	1		1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11・12	439. 3				1. 5		1	

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

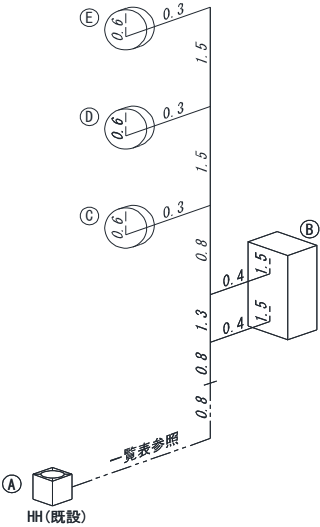

アイソメ図1

22.02KP (No.160+5) (上り)
1-5・6

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.02KP (No. 160+5) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.02KP (No. 160+5) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

22.94KP (No.206+0) (上り)
1-4,3-4,5-4

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：22.94KP (No. 206+0) (上り)

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.94KP (No. 206+0) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙— 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロシヤ再 組立材(組)
						SM-8C (m)							
						管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロシヤ	303. 5				6. 3	1		1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロシヤ	452. 0				6. 3	1		1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5-6	344. 3		0. 6		1. 5		1	
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロシヤ	489. 5				6. 3	1		1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロシヤ	41. 5				6. 3	1		1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロシヤ	114. 0				6. 3	1		1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロシヤ	217. 0				6. 3	1		1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロシヤ	110. 0				6. 3	1		1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11-12	439. 3				1. 5		1	

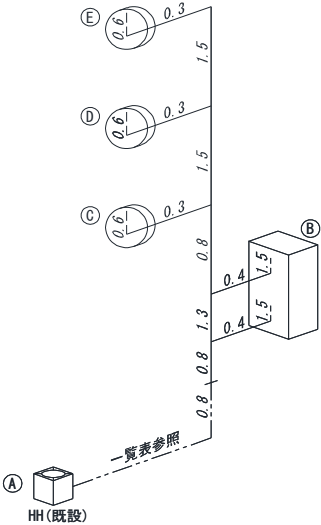

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

22.94KP (No.206+0) (上り)
1-7・8

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.94KP (No. 206+0) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.94KP (No. 206+0) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

24.09KP (No.263+10) (上り)
1-5,3-5,5-5

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：24.09KP (No. 263+10) (上り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.09KP (No. 263+10) (上り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照


記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再組立材(組)
						SM-8C (m)							
						管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロス	303. 5				6. 3	1		1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロス	452. 0				6. 3	1		1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5-6	344. 3		0. 6		1. 5		1	
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロス	489. 5				6. 3	1		1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロス	41. 5				6. 3	1		1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロス	114. 0				6. 3	1		1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロス	217. 0				6. 3	1		1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロス	110. 0				6. 3	1		1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11-12	439. 3				1. 5		1	

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

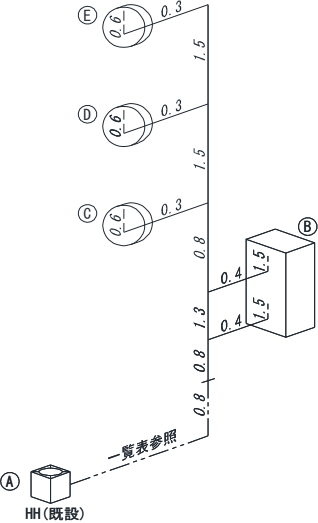

アイソメ図1

24.09KP (No.263+10) (上り)
1-9・10

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.09KP (No. 263+10) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.09KP (No. 263+10) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

24.98KP (No.307+15) (上り)
1-6,3-6,5-6

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：24.98KP (No. 307+15) (上り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.98KP (No. 307+15) (上り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロージャ 組立材(組)
						SM-8C (m)							
						管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
24. 98KP (No. 307+15)	上り	1-6	3-6	5-6	クロージャ	50. 5				6. 3	1		1

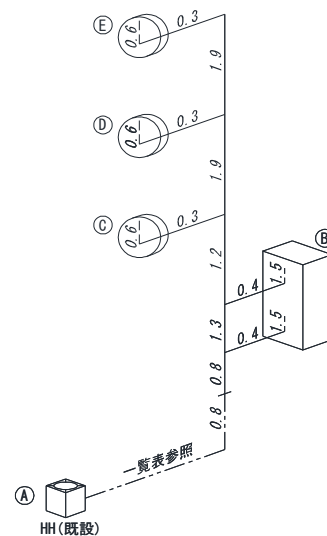

凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

24.98KP (No.307+15) (上り)
1-11・12

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.98KP (No. 307+15) (上り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.98KP (No. 307+15) (上り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例

- 露出配線
- ころがし配線
- 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

8.24KP (No.35+16) (下り)
4-4

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：8.24KP (No. 35+16) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】


別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可變式速度規制標識設備

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	Ⓓ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-5C	新 設

施工場所			⑧ 信号分岐点	①							
				SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・ヤ 組立材(本)
				管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
11. 30KP (No. 89+15)	上り	3-1	クロジ・ヤ	100.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0)	上り	1-5	可変標識2-5	161.3		0.6		1.5		1	
8. 24KP (No. 35+16)	下り	4-4	クロジ・ヤ	286.0				6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+0)	下り	2-1	クロジ・ヤ	291.0				6.3	1		1
16. 65KP (No. 60+10)	下り	4-3	クロジ・ヤ	80.0				6.3	1		1
24. 53KP (No. 285+10)	下り	2-13	クロジ・ヤ	8.0				6.3	1		1



凡例	
———	露出配線
- - - -	ころがし配線
~~	管内配線(屋外・内)
~~	管内配線(地中)
———	ラック配線
———	ビット配線
———	架空配線
———	地中埋設配線

8.24KP (No.35+16) (下り)
4-4

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：8.24KP (No. 35+16) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：8.24KP (No. 35+16) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ～Ⓑ	一覧表参照	撤 去

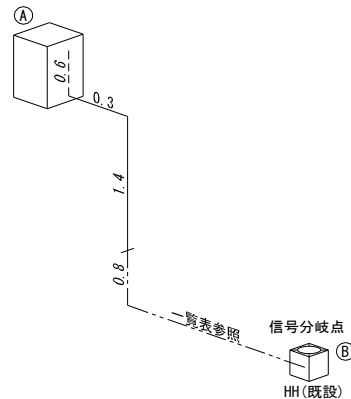

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

9.49KP (No.3+17) (下り)
4-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：9.49KP (No. 3+17) (下り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

施工場所：9.49KP (No. 3+17) (下り)

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(新設)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1.25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1.25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロ-ジヤ再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4	クロ-ジヤ	209. 5			6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6	1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2	クロ-ジヤ	75. 0	41. 6		6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1	クロ-ジヤ	354. 5			6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6	1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3	クロ-ジヤ	196. 0			6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4	クロ-ジヤ	614. 0	8. 0		6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3	クロ-ジヤ	205. 0			6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6	1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1	クロ-ジヤ	198. 0	20. 0		6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3	春日以下り 遠巻端子盤	353. 0		2. 0 9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2	クロ-ジヤ	105. 0			6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1	クロ-ジヤ	368. 0			6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2	クロ-ジヤ	220. 0			6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3	クロ-ジヤ	200. 0			6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4	クロ-ジヤ	242. 0			6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5	クロ-ジヤ	60. 0			6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6	クロ-ジヤ	30. 5	37. 0		6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2	クロ-ジヤ	201. 0			6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1	クロ-ジヤ	7. 0			6. 3	1		1

9.49KP (No.3+17) (下り)
4-3

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：9.49KP (No. 3+17) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：9.49KP (No. 3+17) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-SO. 65-10P

10.12KP (No.34+19.2) (下り)
4-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.12KP (No. 34+19.2) (下り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.12KP (No. 34+19.2) (下り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工（新設） 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線（屋外・内）
 - 管内配線（地中）
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	信号分岐点		①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)	
			SM-8C (m)								
			管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長				
8. 65KP (No. 56+9.7)	上り	3-4	クロス・ヤ	209.5				6.3	1		1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6		1.5		1	
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロス・ヤ	75.0	41.6			6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロス・ヤ	354.5				6.3	1		1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6		1.5		1	
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロス・ヤ	196.0				6.3	1		1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロス・ヤ	614.0	8.0			6.3	1		1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロス・ヤ	205.0				6.3	1		1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6		1.5		1	
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロス・ヤ	198.0	20.0			6.3	1		1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	春日下り 遠近線子盤	353.0		2.0	9.0	1.5		1	
10. 12KP (No. 34+19.2)	下り	4-2	クロス・ヤ	105.0				6.3	1		1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロス・ヤ	368.0				6.3	1		1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロス・ヤ	220.0				6.3	1		1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロス・ヤ	200.0				6.3	1		1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロス・ヤ	242.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロス・ヤ	60.0				6.3	1		1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロス・ヤ	30.5	37.0			6.3	1		1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロス・ヤ	201.0				6.3	1		1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロス・ヤ	7.0				6.3	1		1

10.12KP (No.34+19.2) (下り)
4-2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.12KP (No. 34+19.2) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.12KP (No. 34+19.2) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去

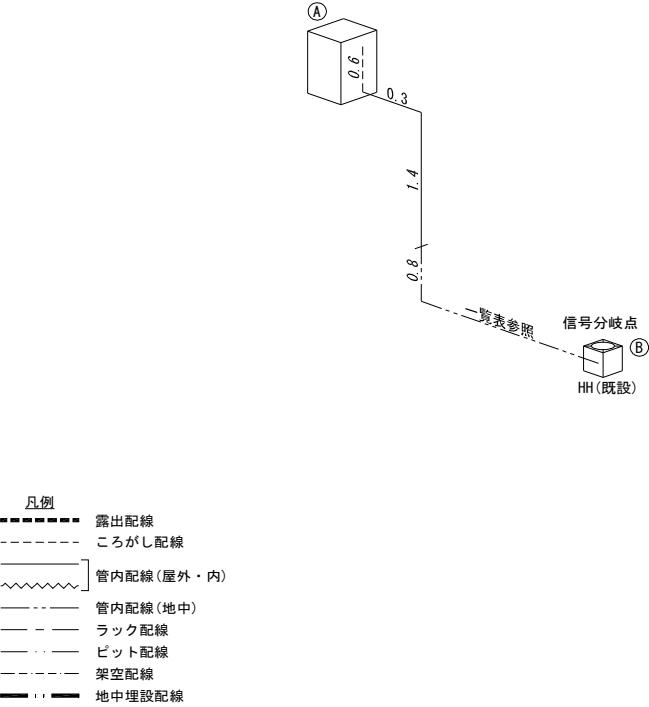

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

アイソメ図1

10.85KP (No.71+10)
4-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.85KP (No.71+10)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(新設)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1.25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1.25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロ-ジヤ再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4	クロ-ジヤ	209. 5			6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6	1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2	クロ-ジヤ	75. 0	41. 6		6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1	クロ-ジヤ	354. 5			6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6	1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3	クロ-ジヤ	196. 0			6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4	クロ-ジヤ	614. 0	8. 0		6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3	クロ-ジヤ	205. 0			6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6	1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1	クロ-ジヤ	198. 0	20. 0		6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3	春日川下り 遠巻端子盤	353. 0		2. 0 9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2	クロ-ジヤ	105. 0			6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1	クロ-ジヤ	368. 0			6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2	クロ-ジヤ	220. 0			6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3	クロ-ジヤ	200. 0			6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4	クロ-ジヤ	242. 0			6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5	クロ-ジヤ	60. 0			6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6	クロ-ジヤ	30. 5	37. 0		6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2	クロ-ジヤ	201. 0			6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1	クロ-ジヤ	7. 0			6. 3	1		1

10.85KP (No.71+10)
4-1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.85KP (No. 71+10)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：10.85KP (No. 71+10)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	①	信号分岐点	SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	ロージャ再 組立材(組)
			管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7)	上り	3-4	ロージャ	209. 5				6. 3	1	1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6		1. 5	1	
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	ロージャ	75. 0	41. 6			6. 3	1	1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	ロージャ	354. 5				6. 3	1	1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6		1. 5	1	
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	ロージャ	196. 0				6. 3	1	1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	ロージャ	614. 0	8. 0			6. 3	1	1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	ロージャ	205. 0				6. 3	1	1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6		1. 5	1	
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	ロージャ	198. 0	20. 0			6. 3	1	1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	香田所下り 運搬端子盤	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5	1	
10. 12KP (No. 34+19. 2)	下り	4-2	ロージャ	105. 0				6. 3	1	1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	ロージャ	368. 0				6. 3	1	1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	ロージャ	220. 0				6. 3	1	1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	ロージャ	200. 0				6. 3	1	1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	ロージャ	242. 0				6. 3	1	1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	ロージャ	60. 0				6. 3	1	1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	ロージャ	30. 5	37. 0			6. 3	1	1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	ロージャ	201. 0				6. 3	1	1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	ロージャ	7. 0				6. 3	1	1

12.02KP (No.130+0) (下り)
2-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.02KP (No. 130+0) (下り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設)

設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御盤	新 設
③	補助標識1	新 設
④	速度規制標識1	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ④	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	④ ～ ③	CVV1. 25mm2-3C	新 設
④	② ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑤	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロ-ジ-ャ再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
11. 30KP (No. 89+15) 上り 3-1	クロ-ジ-ャ	100.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 上り 1-5	可変標識2-5	161.3		0.6		1.5		1	
8. 24KP (No. 35+16) 下り 4-4	クロ-ジ-ャ	286.0				6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+0) 下り 2-1	クロ-ジ-ャ	291.0				6.3	1		1
16. 65KP (No. 60+10) 下り 4-3	クロ-ジ-ャ	80.0				6.3	1		1
24. 53KP (No. 285+10) 下り 2-13	クロ-ジ-ャ	8.0				6.3	1		1



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

12.02KP (No.130+0) (下り)
2-1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.02KP (No. 130+0) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.02KP (No. 130+0) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

12.80KP (No.169+0) (下り)
2-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.80KP (No. 169+0) (下り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.80KP (No. 169+0) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1.25mm2-5C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1.25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所			①	信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロ-ジャ再 組立材(組)
					SM-8C (m)							
					管内	ラック	ころかし	ビット	接続余長			
8.65KP (No.56+9.7)	上り	3-4	クロ-ジャ	209.5					6.3	1		1
9.64KP (No.11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6			1.5		1	
10.38KP (No.48+0)	上り	3-2	クロ-ジャ	75.0	41.6				6.3	1		1
12.02KP (No.130+3)	上り	1-1	クロ-ジャ	354.5					6.3	1		
12.77KP (No.168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6			1.5		1	
13.62KP (No.210+0)	上り	1-3	クロ-ジャ	196.0					6.3	1		1
14.47KP (No.252+10)	上り	1-4	クロ-ジャ	614.0	8.0				6.3	1		1
16.19KP (No.37+10)	上り	3-3	クロ-ジャ	205.0					6.3	1		1
17.40KP (No.97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6			1.5		1	
18.44KP (No.150+0)	上り	3-1	クロ-ジャ	198.0	20.0				6.3	1		1
9.49KP (No.3+17)	下り	4-3	春日町下り 通信端子盤	353.0		2.0	9.0		1.5		1	
10.12KP (No.34+19.2)	下り	4-2	クロ-ジャ	105.0					6.3	1		1
10.85KP (No.71+10)	下り	4-1	クロ-ジャ	368.0					6.3	1		1
12.80KP (No.169+0)	下り	2-2	クロ-ジャ	220.0					6.3	1		1
13.61KP (No.209+5)	下り	2-3	クロ-ジャ	200.0					6.3	1		1
14.43KP (No.249+18)	下り	2-4	クロ-ジャ	242.0					6.3	1		1
15.28KP (No.293+0)	下り	2-5	クロ-ジャ	60.0					6.3	1		1
15.98KP (No.27+0)	下り	2-6	クロ-ジャ	30.5	37.0				6.3	1		1
17.50KP (No.103+0)	下り	4-2	クロ-ジャ	201.0					6.3	1		1
18.59KP (No.157+5)	下り	4-1	クロ-ジャ	7.0					6.3	1		1

12.80KP (No.169+0) (下り)
2-2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.80KP (No. 169+0) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：12.80KP (No. 169+0) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例

- 露出配線
- ころがし配線
- 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-SO. 65-10P

13.61KP (No.209+5) (下り)
2-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：13.61KP (No. 209+5) (下り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：13.61KP (No.209+5) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	信号分岐点	①						直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
		SM-8C (m)					接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7)	上り	3-4	クロス・	209. 5			6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6	1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロス・	75. 0	41. 6		6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロス・	354. 5			6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6	1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロス・	196. 0			6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロス・	614. 0	8. 0		6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロス・	205. 0			6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6	1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロス・	198. 0	20. 0		6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	普通型下り 遠距離端子盤	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5		1
10. 12KP (No. 34+19. 2)	下り	4-2	クロス・	105. 0			6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロス・	368. 0			6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロス・	220. 0			6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロス・	200. 0			6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロス・	242. 0			6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロス・	60. 0			6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロス・	30. 5	37. 0		6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロス・	201. 0			6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロス・	7. 0			6. 3	1		1

13.61KP (No.209+5) (下り)
2-3

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：13.61KP (No. 209+5) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：13.61KP (No. 209+5) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

14.43KP (No.249+18) (下り)
2-4

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：14.43KP (No.249+18) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(新設)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	SM-8C	新 設
②	② ~ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ~ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



凡例

- 露出配線
- - - - - ころがし配線
- ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

一覧表

施工場所	信号分岐点	①	SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	ケーブル 組立材(組)
			管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4	クロシヤ	209. 5				6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3	可変標識3-2	744. 3		0. 6		1. 5		1	1
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2	クロシヤ	75. 0	41. 6			6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1	クロシヤ	354. 5				6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2	可変標識1-1	765. 3		0. 6		1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3	クロシヤ	196. 0				6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4	クロシヤ	614. 0	8. 0			6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3	クロシヤ	205. 0				6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2	可変標識4-2	222. 3	16. 0	0. 6		1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1	クロシヤ	198. 0	20. 0			6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3	春日山下り 遠征端子盤	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2	クロシヤ	105. 0				6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1	クロシヤ	368. 0				6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2	クロシヤ	220. 0				6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3	クロシヤ	200. 0				6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4	クロシヤ	242. 0				6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5	クロシヤ	60. 0				6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6	クロシヤ	30. 5	37. 0			6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2	クロシヤ	201. 0				6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1	クロシヤ	7. 0				6. 3	1		1

14.43KP (No.249+18) (下り)
2-4

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：14.43KP (No. 249+18) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：14.43KP (No.249+18) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-SO. 65-10P

15.28KP (No.293+0) (下り)
2-5

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.28KP (No. 293+0) (下り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.28KP (No. 293+0) (下り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	①～②	SM-8C	新 設
②	②～③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③～④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

施工場所			① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	ロージャ再 組立材(組)
				管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9.7)	上り	3-4	クロージャ	209.5				6.3	1		1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6		1.5		1	
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロージャ	75.0	41.6			6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロージャ	354.5				6.3	1		1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6		1.5		1	
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロージャ	196.0				6.3	1		1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロージャ	614.0	8.0			6.3	1		1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロージャ	205.0				6.3	1		1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6		1.5		1	
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロージャ	198.0	20.0			6.3	1		1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	クロージャ	353.0		2.0	9.0	1.5		1	
10. 12KP (No. 34+19.2)	下り	4-2	クロージャ	105.0				6.3	1		1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロージャ	368.0				6.3	1		1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロージャ	220.0				6.3	1		1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロージャ	200.0				6.3	1		1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロージャ	242.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロージャ	60.0				6.3	1		1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロージャ	30.5	37.0			6.3	1		1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロージャ	201.0				6.3	1		1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロージャ	7.0				6.3	1		1

15.28KP (No.293+0) (下り)
2-5

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

【数量拾い出し表】

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.28KP (No. 293+0) (下り)

作業：撤去

別紙－5

[illegible]

0

施工場所：15.28KP (No. 293+0) (下り)

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-S0. 65-10P

15.98KP (No.27+0) (下り)
2-6

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－５

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.98KP (No.27+0) (下り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	SM-8C	新 設
②	② ～ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ～ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	信号分岐点		①	①				直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	ロージャ再 組立材(組)
				SM-8C (m)						
				管内	ラック	ころがし	ビット			
8. 65KP (No. 56+9.7)	上り	3-4	クロジャ	209.5				6.3	1	1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6		1.5		1
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロジャ	75.0	41.6			6.3	1	1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロジャ	354.5				6.3	1	1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6		1.5		1
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロジャ	196.0				6.3	1	1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロジャ	614.0	8.0			6.3	1	1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロジャ	205.0				6.3	1	1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6		1.5		1
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロジャ	198.0	20.0			6.3	1	1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	春日下り 遠望電子盛	353.0		2.0	9.0	1.5		1
10. 12KP (No. 34+19.2)	下り	4-2	クロジャ	105.0				6.3	1	1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロジャ	368.0				6.3	1	1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロジャ	220.0				6.3	1	1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロジャ	200.0				6.3	1	1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロジャ	242.0				6.3	1	1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロジャ	60.0				6.3	1	1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロジャ	30.5	37.0			6.3	1	1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロジャ	201.0				6.3	1	1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロジャ	7.0				6.3	1	1

15.98KP (No.27+0) (下り)
2-6

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.98KP (No. 27+0) (下り)

作業：撤去

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：15.98KP (No. 27+0) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	こがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

16.65KP (N-o.60+10) (下り)
4-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：16.65KP (N-o. 60+10) (下り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：16.65KP (N-o. 60+10) (下り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設)

設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御盤	新 設
③	補助標識1	新 設
④	速度規制標識1	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	SM-8C	新 設
②	② ~ ④	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	④ ~ ③	CVV1. 25mm2-3C	新 設
④	② ~ ①	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑤	② ~ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
11. 30KP (No. 89+15) 上リ 3-1	クロス	100.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 上リ 1-5	可変標識2-5	161.3		0.6		1.5		1	
8. 24KP (No. 35+16) 下リ 4-4	クロス	286.0				6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+0) 下リ 2-1	クロス	291.0				6.3	1		1
16. 65KP (No. 60+10) 下リ 4-3	クロス	80.0				6.3	1		1
24. 53KP (No. 285+10) 下リ 2-13	クロス	8.0				6.3	1		1



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

16.65KP (N-o.60+10) (下り)
4-3

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：16.65KP (N-o.60+10) (下り)

作業：撤去

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：16.65KP (N-o.60+10) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	一覧表参照	撤 去



凡例

- 露出配線
- - - - - ころがし配線
- ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
- · — · — 管内配線(地中)
- — — ラック配線
- · · — ビット配線
- · - · - 架空配線
- · · — 地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

17.50KP (No.103+0) (下り)
4-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：17.50KP (No. 103+0) (下り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：17.50KP (No. 103+0) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	信号分岐点	既 設
②	制御機	新 設
③	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	SM-8C	新 設
②	② ~ ③	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	③ ~ ④	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所	① 信号分岐点	① SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再 組立材(組)
		管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9. 7) 上り	3-4 クロージャ	209. 5				6. 3	1		1
9. 64KP (No. 11+5) 上り	3-3 可変標識3-2 クロージャ	744. 3		0. 6		1. 5		1	
10. 38KP (No. 48+0) 上り	3-2 クロージャ	75. 0	41. 6			6. 3	1		1
12. 02KP (No. 130+3) 上り	1-1 クロージャ	354. 5				6. 3	1		1
12. 77KP (No. 168+0) 上り	1-2 可変標識1-1 クロージャ	765. 3		0. 6		1. 5		1	
13. 62KP (No. 210+0) 上り	1-3 クロージャ	196. 0				6. 3	1		1
14. 47KP (No. 252+10) 上り	1-4 クロージャ	614. 0	8. 0			6. 3	1		1
16. 19KP (No. 37+10) 上り	3-3 クロージャ	205. 0				6. 3	1		1
17. 40KP (No. 97+15) 上り	3-2 可変標識4-2 クロージャ	222. 3	16. 0	0. 6		1. 5		1	
18. 44KP (No. 150+0) 上り	3-1 クロージャ	198. 0	20. 0			6. 3	1		1
9. 49KP (No. 3+17) 下り	4-3 春日井下り 遠程端子盤	353. 0		2. 0	9. 0	1. 5		1	
10. 12KP (No. 34+19. 2) 下り	4-2 クロージャ	105. 0				6. 3	1		1
10. 85KP (No. 71+10) 下り	4-1 クロージャ	368. 0				6. 3	1		1
12. 80KP (No. 169+0) 下り	2-2 クロージャ	220. 0				6. 3	1		1
13. 61KP (No. 209+5) 下り	2-3 クロージャ	200. 0				6. 3	1		1
14. 43KP (No. 249+18) 下り	2-4 クロージャ	242. 0				6. 3	1		1
15. 28KP (No. 293+0) 下り	2-5 クロージャ	60. 0				6. 3	1		1
15. 98KP (No. 27+0) 下り	2-6 クロージャ	30. 5	37. 0			6. 3	1		1
17. 50KP (No. 103+0) 下り	4-2 クロージャ	201. 0				6. 3	1		1
18. 59KP (No. 157+5) 下り	4-1 クロージャ	7. 0				6. 3	1		1

17.50KP (No.103+0) (下り)
4-2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：17.50KP (No. 103+0) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：17.50KP (No. 103+0) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去

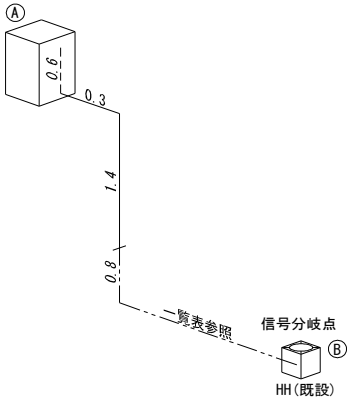

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8. 65KP (No. 56+9. 7)	3. 3m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9. 64KP (No. 11+5)	35. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10. 38KP (No. 48+0)	4. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11. 30KP (No. 89+15)	91. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12. 02KP (No. 130+3)	10. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12. 77KP (No. 168+0)	15. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13. 62KP (No. 210+0)	5. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14. 47KP (No. 252+10)	5. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15. 28KP (No. 293+0)	5. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-3 16. 19KP (No. 37+10)	5. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-2 17. 40KP (No. 97+15)	25. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北3	3-1 18. 44KP (No. 150+0)	20. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19. 97KP (No. 57+5)	271. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-3・4 21. 09KP (No. 113+10)	324. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-5・6 22. 03KP (No. 160+5)	302. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-7・8 22. 94KP (No. 206+0)	440. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-9・10 24. 09KP (No. 263+10)	10. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北1	1-11・12 24. 98KP (No. 307+15)	5. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島海岸4	4-4 8. 24KP (No. 35+16)	29. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9. 49KP (No. 3+17)	20. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10. 12KP (No. 34+19. 2)	4. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10. 85KP (No. 71+10)	41. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12. 02KP (No. 130+0)	35. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12. 80KP (No. 169+0)	30. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13. 61KP (No. 209+5)	5. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14. 43KP (No. 249+18)	5. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15. 28KP (No. 293+0)	10. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15. 98KP (No. 27+0)	2. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-3 16. 65KP (No. 60+10)	5. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-2 17. 50KP (No. 103+0)	30. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北4	4-1 18. 59KP (No. 157+5)	7. 0m	CPEV-SO. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19. 60KP (No. 39+0)	20. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-3・4 20. 72KP (No. 94+15)	5. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-5・6 21. 72KP (No. 144+15)	6. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-7・8 22. 51KP (No. 184+10)	9. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-9・10 23. 73KP (No. 245+10)	13. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-11・12 24. 07KP (No. 262+10)	60. 0m	CPEV-SO. 65-10P
松島北2	2-13 24. 53KP (No. 285+10)	15. 0m	CPEV-SO. 65-10P

18.59KP (No.157+5) (下り)
4-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.59KP (No. 157+5) (下り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.59KP (No. 157+5) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ~ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ~ Ⓒ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	Ⓑ ~ Ⓒ	CVV1. 25mm2-10C	新 設



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所			①	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロ-ジャ再 組立材(組)
				SM-8C (m)							
				管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
8. 65KP (No. 56+9.7)	上り	3-4	クロ-ジャ	209.5				6.3	1		1
9. 64KP (No. 11+5)	上り	3-3	可変標識3-2	744.3		0.6		1.5		1	
10. 38KP (No. 48+0)	上り	3-2	クロ-ジャ	75.0	41.6			6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+3)	上り	1-1	クロ-ジャ	354.5				6.3	1		1
12. 77KP (No. 168+0)	上り	1-2	可変標識1-1	765.3		0.6		1.5		1	
13. 62KP (No. 210+0)	上り	1-3	クロ-ジャ	196.0				6.3	1		1
14. 47KP (No. 252+10)	上り	1-4	クロ-ジャ	614.0	8.0			6.3	1		1
16. 19KP (No. 37+10)	上り	3-3	クロ-ジャ	205.0				6.3	1		1
17. 40KP (No. 97+15)	上り	3-2	可変標識4-2	222.3	16.0	0.6		1.5		1	
18. 44KP (No. 150+0)	上り	3-1	クロ-ジャ	198.0	20.0			6.3	1		1
9. 49KP (No. 3+17)	下り	4-3	青印付下り 遠望鏡子型	353.0		2.0	9.0	1.5		1	
10. 12KP (No. 34+19.2)	下り	4-2	クロ-ジャ	105.0				6.3	1		1
10. 85KP (No. 71+10)	下り	4-1	クロ-ジャ	368.0				6.3	1		1
12. 80KP (No. 169+0)	下り	2-2	クロ-ジャ	220.0				6.3	1		1
13. 61KP (No. 209+5)	下り	2-3	クロ-ジャ	200.0				6.3	1		1
14. 43KP (No. 249+18)	下り	2-4	クロ-ジャ	242.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0)	下り	2-5	クロ-ジャ	60.0				6.3	1		1
15. 98KP (No. 27+0)	下り	2-6	クロ-ジャ	30.5	37.0			6.3	1		1
17. 50KP (No. 103+0)	下り	4-2	クロ-ジャ	201.0				6.3	1		1
18. 59KP (No. 157+5)	下り	4-1	クロ-ジャ	7.0				6.3	1		1

18.59KP (No.157+5) (下り)
4-1

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.59KP (No. 157+5) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：18.59KP (No. 157+5) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去

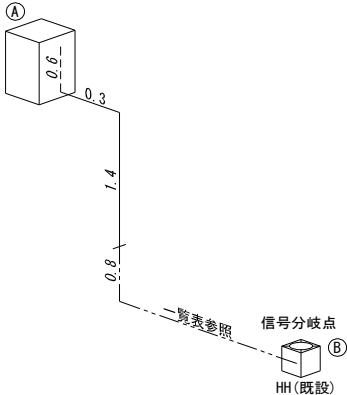

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

19.60KP (No.39+0) (下り)
2-1,4-1,6-1

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：19.60KP (No. 39+0) (下り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：19.60KP (No.39+0) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	補助標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識1	新 設
Ⓔ	補助標識2	新 設
Ⓕ	速度規制標識2	新 設
Ⓖ	補助標識3	新 設
Ⓗ	速度規制標識3	新 設


No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	Ⓓ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓕ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	Ⓔ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
⑥	Ⓑ ～ Ⓗ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑦	Ⓗ ～ Ⓖ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
⑧	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑨	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑩	Ⓑ ～ Ⓕ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑪	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑫	Ⓑ ～ Ⓗ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑬	Ⓑ ～ Ⓖ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑭	Ⓑ ～ Ⓗ	CVV1. 25mm2-2C	新 設
⑮	Ⓔ ～ Ⓗ	CVV1. 25mm2-2C	新 設
⑯	Ⓓ ～ Ⓕ	CVV1. 25mm2-2C	新 設

凡例

- 露出配線
- ころがし配線
- 管内配線(屋外・内)
- 管内配線(地中)
- ラック配線
- ビット配線
- 架空配線
- 地中埋設配線

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロ-ジャ 組立材(組)
						SM-8C (m)							
						管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
19. 60KP (No. 39+0)	下り	2-1	4-1	6-1	クロ-ジャ	116. 5				6. 3	1		1

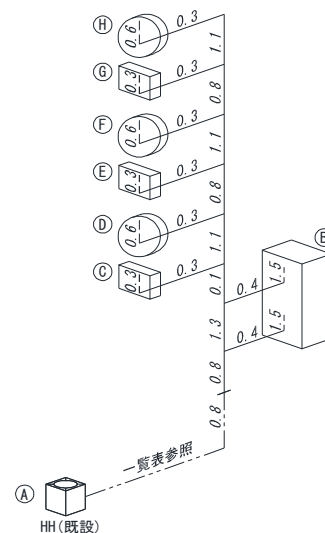

19.60KP (No.39+0) (下り)
2-1・2

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：19.60KP (No. 39+0) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：19.60KP (No. 39+0) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(撤去)

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去

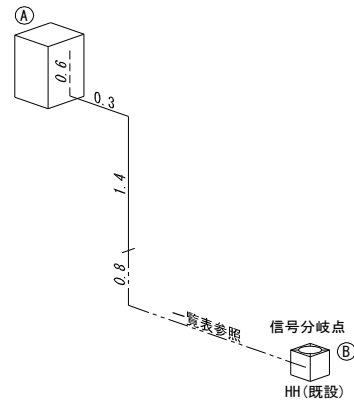

凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

20.72KP (No.94+15) (下り)
2-2,4-2,6-2

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：20.72KP (No. 94+15) (下り)

別紙－5

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：20.72KP (No. 94+15) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					①	信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	加-ジヤ再 組立材(組)
							SM-8C (m)							
							管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロ-ジヤ	303. 5				6. 3	1			1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロ-ジヤ	452. 0				6. 3	1			1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5-6	344. 3		0. 6		1. 5		1		
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロ-ジヤ	489. 5				6. 3	1			1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロ-ジヤ	41. 5				6. 3	1			1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロ-ジヤ	114. 0				6. 3	1			1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロ-ジヤ	217. 0				6. 3	1			1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロ-ジヤ	110. 0				6. 3	1			1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11-12	439. 3				1. 5		1		

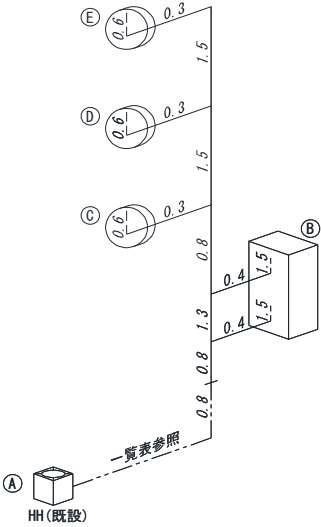

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

20.72KP (No.94+15) (下り)
2-3・4

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：20.72KP (No. 94+15) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：20.72KP (No. 94+15) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去



- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

21.72KP (No.144+15) (下り)
2-3,4-23,6-3

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：21.72KP (No. 144+15) (下り)

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：21.72KP (No. 144+15) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙— 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照


記号	機 器 名 称	備 考
(A)	信号分岐点	既 設
(B)	制御機	新 設
(C)	速度規制標識1	新 設
(D)	速度規制標識2	新 設
(E)	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ～ (B)	SM-8C	新 設
②	(B) ～ (C)	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	(B) ～ (D)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	(B) ～ (E)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	(B) ～ (C)	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	(B) ～ (D)	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	(B) ～ (E)	CVV1. 25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①							
						SM-8C (m)				直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・再組立材(組)	
						管内	ラック	ころがし	ビット				接続余長
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロス・	303. 5				6. 3	1		1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロス・	452. 0				6. 3	1		1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5-6	344. 3		0. 6		1. 5		1	
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロス・	489. 5				6. 3	1		1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロス・	41. 5				6. 3	1		1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロス・	114. 0				6. 3	1		1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロス・	217. 0				6. 3	1		1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロス・	110. 0				6. 3	1		1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11-12	439. 3				1. 5		1	

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

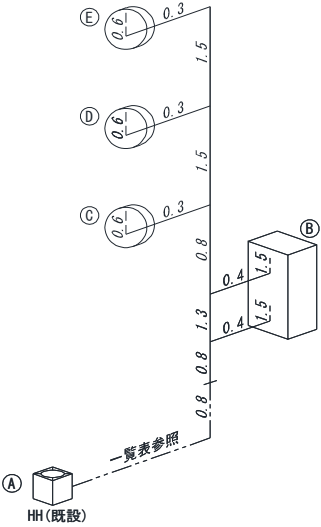

21.72KP (No.144+15) (下り)
2-5・6

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：21.72KP (No. 144+15) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：21.72KP (No. 144+15) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	速度規制標識	撤 去
Ⓑ	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	一覧表参照	撤 去

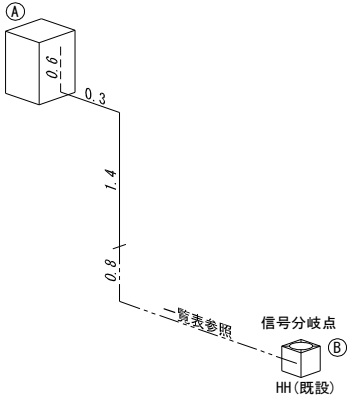

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - ~~~~~ 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-SO.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-SO.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-SO.65-10P

22.51KP (No.184+10) (下り)
2-4,4-4,6-4

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.51KP (No. 184+10) (下り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.51KP (No.184+10) (下り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙— 7


[illegible]

工 種：配線工(新設)

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ~ (B)	SM-8C	新 設
②	(B) ~ (C)	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	(B) ~ (D)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	(B) ~ (E)	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑤	(B) ~ (C)	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑥	(B) ~ (D)	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑦	(B) ~ (E)	CVV1. 25mm2-10C	新 設

① 施工程序						② 信号分岐点	③							
							SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロージャ 組立材(箱)
							管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロージヤ	303. 5				6. 3	1		1	
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロージヤ	452. 0				6. 3	1		1	
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5・6	344. 3		0. 6		1. 5		1		
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロージヤ	489. 5				6. 3	1		1	
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロージヤ	41. 5				6. 3	1		1	
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロージヤ	114. 0				6. 3	1		1	
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロージヤ	217. 0				6. 3	1		1	
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロージヤ	110. 0				6. 3	1		1	
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11・12	439. 3				1. 5		1		

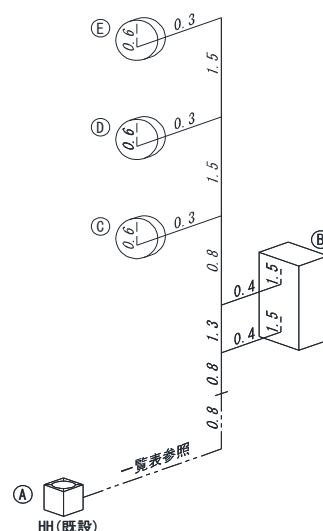

22.51KP (No.184+10) (下り)
2-7・8

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.51KP (No. 184+10) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：22.51KP (No.184+10) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ～ ②	一覧表参照	撤 去

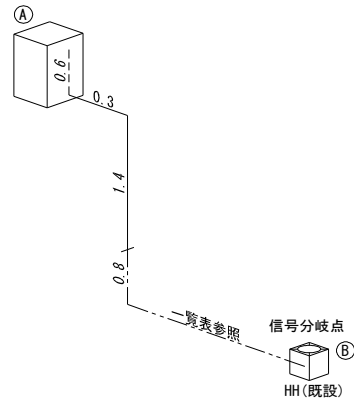

- 凡例
- 露出配線
 - - - - - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

23.73KP (No.245+10) (下り)
2-5,4-5,6-5

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：23.73KP (No. 245+10) (下り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：23.73KP (No. 245+10) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	速度規制標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ～Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ～Ⓒ	CVV1.25mm2-3C	新 設
③	Ⓑ～Ⓓ	CVV1.25mm2-5C	新 設
④	Ⓑ～Ⓔ	CVV1.25mm2-5C	新 設
⑤	Ⓑ～Ⓒ	CVV1.25mm2-8C	新 設
⑥	Ⓑ～Ⓓ	CVV1.25mm2-10C	新 設
⑦	Ⓑ～Ⓔ	CVV1.25mm2-10C	新 設

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス架 組立材(組)
						SM-8C (m)							
						管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
19. 97KP (No. 57+5)	上り	1-1	3-1	5-1	クロス架	303.5				6.3	1		1
21. 09KP (No. 113+10)	上り	1-2	3-2	5-2	クロス架	452.0				6.3	1		1
22. 02KP (No. 160+5)	上り	1-3	3-3	5-3	可変標識2-5-6	344.3		0.6		1.5		1	
22. 94KP (No. 206+0)	上り	1-4	3-4	5-4	クロス架	489.5				6.3	1		1
24. 09KP (No. 263+10)	上り	1-5	3-5	5-5	クロス架	41.5				6.3	1		1
20. 72KP (No. 94+15)	下り	2-2	4-2	6-2	クロス架	114.0				6.3	1		1
21. 72KP (No. 144+15)	下り	2-3	4-3	6-3	クロス架	217.0				6.3	1		1
22. 51KP (No. 184+10)	下り	2-4	4-4	6-4	クロス架	110.0				6.3	1		1
23. 73KP (No. 245+10)	下り	2-5	4-5	6-5	可変標識2-11-12	439.3				1.5		1	

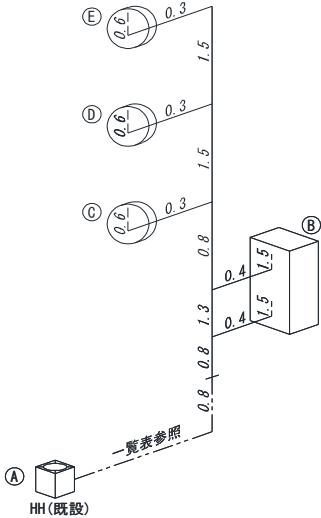

23.73KP (No.245+10) (下り)
2-9・10

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：23.73KP (No. 245+10) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：23.73KP (No. 245+10) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	こがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表

ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

24.07KP (No.262+10) (下り)
2-6,4-6,6-6

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

施工場所：24.07KP (No. 262+10) (下り)

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.07KP (No.262+10) (下り)

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照


記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	信号分岐点	既 設
Ⓑ	制御機	新 設
Ⓒ	速度規制標識1	新 設
Ⓓ	補助標識2	新 設
Ⓔ	速度規制標識2	新 設
Ⓕ	補助標識3	新 設
Ⓖ	速度規制標識3	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
③	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
④	Ⓔ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓖ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑥	Ⓖ ～ Ⓕ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
⑦	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-8C	新 設
⑧	Ⓑ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑨	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑩	Ⓑ ～ Ⓖ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑪	Ⓑ ～ Ⓕ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
⑫	Ⓑ ～ Ⓖ	CVV1. 25mm2-2C	新 設
⑬	Ⓒ ～ Ⓔ	CVV1. 25mm2-2C	新 設
⑭	Ⓔ ～ Ⓖ	CVV1. 25mm2-2C	新 設

- 凡例
- 露出配線
 - ころがし配線
 - 管内配線(屋外・内)
 - 管内配線(地中)
 - ラック配線
 - ビット配線
 - 架空配線
 - 地中埋設配線

一覧表

施工場所					① 信号分岐点	①							
						SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロージャ再 組立材(組)
						管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
24. 07KP (No. 262+10)	下り	2-6	4-6	6-6	クロージャ	40. 0				6. 3	1		1

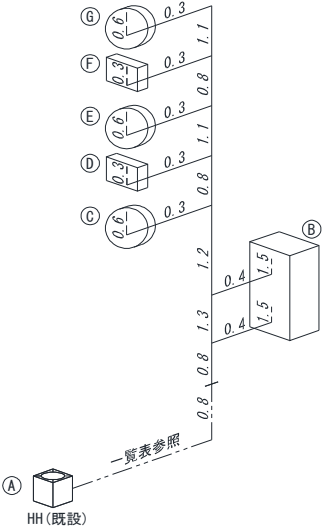

24.07KP (No.262+10) (下り)
2-11・12

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.07KP (No. 262+10) (下り)

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.07KP (No. 262+10) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去

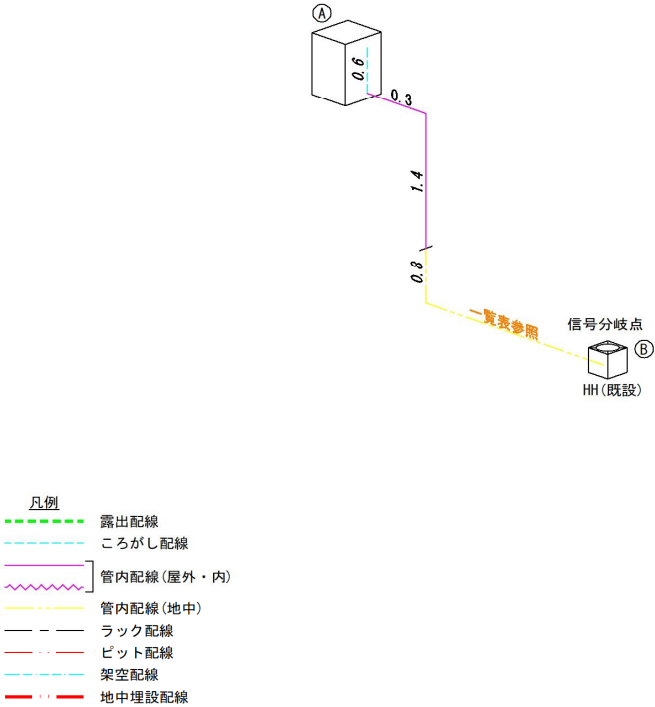

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No.56+9.7)	3.3m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No.11+5)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No.48+0)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No.89+15)	91.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No.130+3)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No.168+0)	15.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No.210+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No.252+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No.293+0)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No.37+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No.97+15)	25.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No.150+0)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No.57+5)	271.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No.113+10)	324.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No.160+5)	302.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No.206+0)	440.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No.263+10)	10.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No.307+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No.35+16)	29.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No.3+17)	20.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No.34+19.2)	4.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No.71+10)	41.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No.130+0)	35.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No.169+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No.209+5)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No.249+18)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No.293+0)	10.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No.27+0)	2.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No.60+10)	5.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No.103+0)	30.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No.157+5)	7.0m	CPEV-S0.65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No.39+0)	20.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No.94+15)	5.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No.144+15)	6.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No.184+10)	9.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No.245+10)	13.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No.262+10)	60.0m	CPEV-S0.65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No.285+10)	15.0m	CPEV-S0.65-10P

24.53KP (No.285+10) (下り)
2-13

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.53KP (No. 285+10) (下り)

作業：新設

別紙－5

[illegible]

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.53KP (No.285+10) (下り)

作業：新設

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】


別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(新設)

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ ～ Ⓑ	SM-8C	新 設
②	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-5C	新 設
③	Ⓓ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-3C	新 設
④	Ⓑ ～ Ⓓ	CVV1. 25mm2-10C	新 設
⑤	Ⓑ ～ Ⓒ	CVV1. 25mm2-5C	新 設

工事箇所			① 信号分岐点	①							
				SM-8C (m)					直線接続 (箇所)	成端接続 (箇所)	クロス・Y (箇所)
				管内	ラック	ころがし	ビット	接続余長			
11. 30KP (No. 89+15)	上り	3-1	クロジヤ	100.0				6.3	1		1
15. 28KP (No. 293+0)	上り	1-5	可変標識2-5	161.3		0.6		1.5		1	
8. 24KP (No. 35+16)	下り	4-4	クロジヤ	286.0				6.3	1		1
12. 02KP (No. 130+0)	下り	2-1	クロジヤ	291.0				6.3	1		1
16. 65KP (No. 60+10)	下り	4-3	クロジヤ	80.0				6.3	1		1
24. 53KP (No. 285+10)	下り	2-13	クロジヤ	8.0				6.3	1		1



24.53KP (No.285+10) (下り)
2-13

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.53KP (No. 285+10) (下り)

作業：撤去

別紙－５

ケーブル NO	ポイント NO	配線区間		施工方法	種 別	名 称	規 格	単 位	合 計	条数	内 訳															
		自	至																							
1	1	速度規制標識	信号分岐点	ころがし配線	信号ケーブル	信号ケーブル	CPEV-S0.65-10P	m	0.6	1	0.6															
				管内配線	信号ケーブル	信号ケーブル	CPEV-S0.65-10P	m	17.5	1		0.3	1.4	0.8	15.0											
																						</				

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：24.53KP (No.285+10) (下り)

作業：撤去

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7


[illegible]

工 種：配線工(撤去) 設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：一覧表参照

記号	機 器 名 称	備 考
①	速度規制標識	撤 去
②	信号分岐点	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	① ~ ②	一覧表参照	撤 去



凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

一覧表			
ブロック	施工場所	信号分岐点までの距離	①
松島海岸3	3-4 8.65KP (No. 56+9.7)	3.3m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-3 9.64KP (No. 11+5)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-2 10.38KP (No. 48+0)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸3	3-1 11.30KP (No. 89+15)	91.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-1 12.02KP (No. 130+3)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-2 12.77KP (No. 168+0)	15.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-3 13.62KP (No. 210+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-4 14.47KP (No. 252+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸1	1-5 15.28KP (No. 293+0)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-3 16.19KP (No. 37+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-2 17.40KP (No. 97+15)	25.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北3	3-1 18.44KP (No. 150+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北1	1-1・2 19.97KP (No. 57+5)	271.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-3・4 21.09KP (No. 113+10)	324.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-5・6 22.03KP (No. 160+5)	302.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-7・8 22.94KP (No. 206+0)	440.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-9・10 24.09KP (No. 263+10)	10.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北1	1-11・12 24.98KP (No. 307+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島海岸4	4-4 8.24KP (No. 35+16)	29.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-3 9.49KP (No. 3+17)	20.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-2 10.12KP (No. 34+19.2)	4.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸4	4-1 10.85KP (No. 71+10)	41.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-1 12.02KP (No. 130+0)	35.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-2 12.80KP (No. 169+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-3 13.61KP (No. 209+5)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-4 14.43KP (No. 249+18)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-5 15.28KP (No. 293+0)	10.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島海岸2	2-6 15.98KP (No. 27+0)	2.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-3 16.65KP (No. 60+10)	5.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-2 17.50KP (No. 103+0)	30.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北4	4-1 18.59KP (No. 157+5)	7.0m	CPEV-S0. 65-5P×2
松島北2	2-1・2 19.60KP (No. 39+0)	20.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-3・4 20.72KP (No. 94+15)	5.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-5・6 21.72KP (No. 144+15)	6.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-7・8 22.51KP (No. 184+10)	9.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-9・10 23.73KP (No. 245+10)	13.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-11・12 24.07KP (No. 262+10)	60.0m	CPEV-S0. 65-10P
松島北2	2-13 24.53KP (No. 285+10)	15.0m	CPEV-S0. 65-10P

管理事務所

数量拾い出し表(配線工)
(新設)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

作業：新設

別紙－５

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：管理事務所

作業：新設

別紙－ 6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]


工 種：配線工(新設)

設備名：可変式速度規制標識設備


施工場所：管理事務所

記号	機 器 名 称	備 考
Ⓐ	無停電源装置	既 設
Ⓑ	WEBサーバ架	既 設
Ⓒ	速度規制標識監視制御盤	新 設
	L2-SW	新 設
	MC	新 設
Ⓓ	通信端子盤B	既 設
Ⓔ	監視端末	新 設
Ⓕ	通信端子盤	既 設
	MC	新 設
Ⓖ	監視端末	新 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	Ⓐ～Ⓒ	CV5.5mm2-2C	新 設
②	Ⓒ～Ⓓ	LANケーブル	新 設
③	Ⓑ～Ⓒ	LANケーブル	新 設
④	Ⓒ～Ⓔ	LANケーブル	新 設
⑤	Ⓒ～Ⓓ	光コード SM-2C	新 設
⑥	Ⓕ	光コード SM-2C	新 設
⑦	Ⓕ～Ⓖ	LANケーブル	新 設

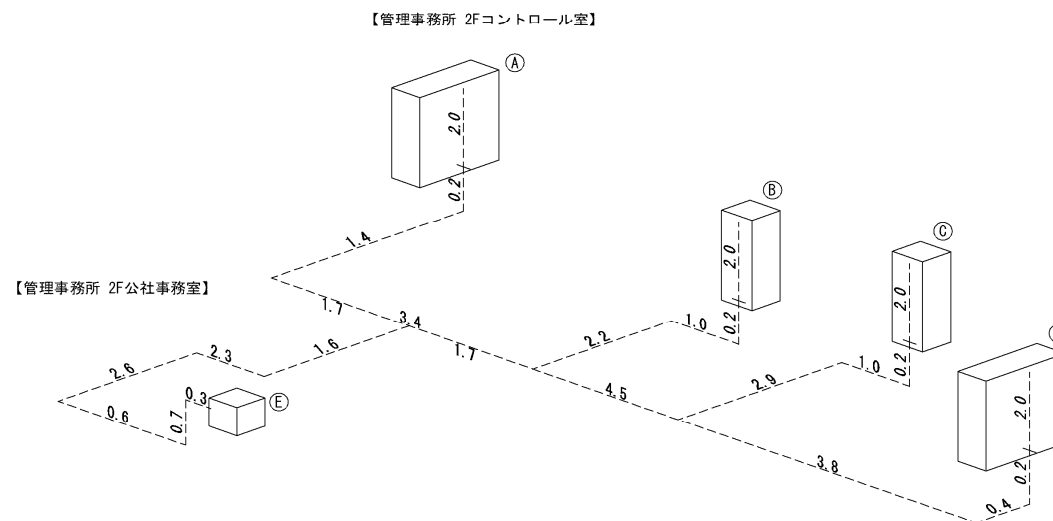

【料金事務所2Fパトロール隊室】



凡例	
----	露出配線
----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線

管理事務所 2Fコントロール室

数量拾い出し表(配線工)
(撤去)

工種：配線工

設備名：可變式速度規制標識設備

施工場所：管理事務所 2Fコントロール室

作業：撤去

別紙－５

[illegible]

工種：配線工

設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：管理事務所 2Fコントロール室

作業：撤去

別紙－6

[illegible]

【数量総括表】

別紙－ 7

[illegible]

工 種：配線工(撤去)


設備名：可変式速度規制標識設備

施工場所：管理事務所 2Fコントロール室

記号	機 器 名 称	備 考
(A)	無停電電源装置	既 設
(B)	WEBサーバ架	既 設
(C)	道路情報サーバNo. 2(音声IP化装置)	既 設
(D)	速度規制標識監視制御盤	撤 去
(E)	通信端子盤B	既 設

No	布設ルート	ケーブル名称	備 考
①	(A) ～ (D)	CV5. 5mm2-2C	撤 去
②	(B) ～ (C)	LANケーブル ×2	撤 去
③	(C) ～ (D)	FCPEV-S0. 65mm-10P	撤 去
④	(B) ～ (D)	LANケーブル	撤 去
⑤	(D) ～ (E)	FCPEV-S0. 65mm-10P	撤 去

【管理事務所 2Fコントロール室】

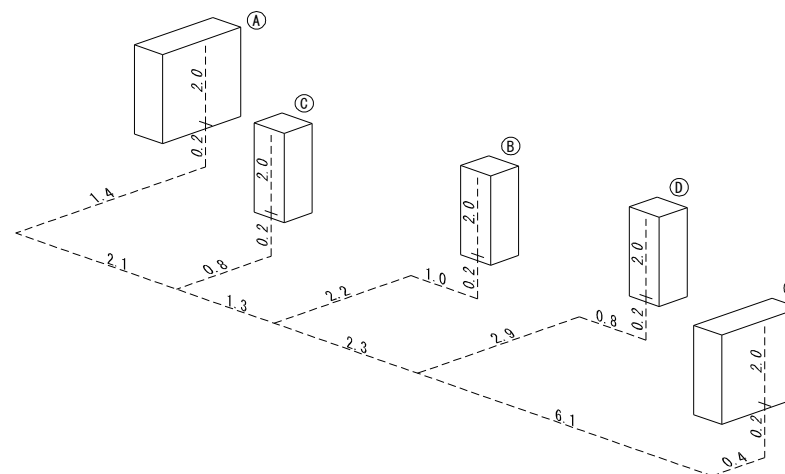

凡例	
-----	露出配線
-----	ころがし配線
-----	管内配線(屋外・内)
-----	管内配線(地中)
-----	ラック配線
-----	ビット配線
-----	架空配線
-----	地中埋設配線