平成29年度 仙松維第13-1号

仙台松島道路　舗装修繕工事

数量計算書

（参考資料）

宮城県道路公社

目　　次

頁

1.　鳴瀬奥松島IC ―――――

2.　利府中IC ―――――

END ―――――

１．　鳴 瀬 奥 松 島ＩＣ

数 量 総 括 表 （鳴瀬奥松島IC）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
舗装修繕 【夜間工事】							
	路面切削工	路面切削	t=4～5cm	m^2	19,801.5	19,800	本線（上・下）、A・Dランプ及び料金所 5,287.5 ＋ 1,702.5 ＋ 3576.6 ＋ 5384.9 ＋ 3850.0
		殻運搬処理	中間処理	m^3	987.9	988	本線（上・下）、A・Dランプ及び料金所 264.4 ＋ 85.1 ＋ 178.9 ＋ 266.9 ＋ 192.5
	オーバーレイ工						
		表層工	ポーラスAs13 （排水性）t=5cm	m^2	15,643.6	15,640	本線（上・下）及びA・Dランプ 5,217.5 ＋ 1,702.5 ＋ 3576.6 ＋ 5147.0
		表層工	密粒Gアスコン 改質Ⅱ型13 t=4cm	m^2	237.90	238	Dランプ橋梁部
		半たわみ性舗装 表層工	開粒度As13 t=5cm	m^2	3,850.0	3,850	料金所
		半たわみ性舗装 セメントミルク浸透	超速硬型	m^2	3,850.0	3,850	料金所
		クラック処理	シート張り w=0.3m	m	380.0	380	
区画線工							
	区画線工	ペイント式区画線	加熱型 実線 白 20cm	m	4,440.0	4,440	
		ペイント式区画線	加熱型 破線 白 15cm	m	150.0	150	
		ETCレーンマーク	薄層カラー舗装 RPN-401車道、ETCレーン	箇所	4	4	
道路付属 施設工							
	道路付属物工	車線分離標設置	新設 φ80 H=650	本	150.0	150	
		車線分離標撤去	φ80 H=650	本	150.0	150	

路面切削工

面積計算書

測点	距離	本線（上り）				本線（下り）			
		幅員	平均幅員	面積	体積	幅員	平均幅員	面積	体積
No, 308 +12.000		11.35				11.35			
No, 309	8.000	12.50	11.93	95.4	4.77	12.50	11.93	95.4	4.77
No, 310	20.000	19.90	16.20	324.0	16.20	19.90	16.20	324.0	16.20
No, 310 +11.500	11.500	22.35	21.13	243.0	12.15	22.35	21.13	243.0	12.15
No, 315 +11.500		22.35				22.40			
No, 316	8.500	21.80	22.08	187.7	9.39	22.00	22.20	188.7	9.44
No, 317	20.000	16.40	19.10	382.0	19.10	19.40	20.70	414.0	20.70
No, 317 +11.300	11.300	15.50	15.95	180.2	9.01	18.60	19.00	214.7	10.74
No, 317 +11.300		14.10				17.35			
No, 318	8.700	12.95	13.53	117.7	5.89	16.90	17.13	149.0	7.45
No, 318 + 4.300	4.300	12.95	12.95	55.7	2.79	17.35	17.13	73.7	3.69
No, 319	15.700	13.05	13.00	204.1	10.21				
No, 320	20.000	13.55	13.30	266.0	13.30				
No, 321	20.000	14.45	14.00	280.0	14.00				
No, 322	20.000	15.45	14.95	299.0	14.95				
No, 323	20.000	16.75	16.10	322.0	16.10				
No, 323		8.70							
No, 324	20.000	8.70	8.70	174.0	8.70				
No, 324		9.00							
No, 325	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 326	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 327	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 328	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 329	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 330	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 331	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 332	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 333	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 334	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 335	20.000	9.00	9.00	180.0	9.00				
No, 335 + 6.700	6.700	9.00	9.00	60.3	3.02				
No, 336	13.300	8.50	8.75	116.4	5.82				
合　計	448.000			5287.5	264.4			1702.5	85.1

路面切削工

面積計算書									
測点	距離	Aランプ							
		幅員	平均幅員	面積	体積	幅員	平均幅員	面積	体積
No, 1 + 8.2		10.00							
No, 1 +14.2	6.000	7.40	8.70	52.2	2.61				
No, 4 + 5.5	51.300	4.00	5.70	292.4	14.62				
No, 5 + 5.5	20.000	4.00	4.00	80.0	4.00				
No, 6 + 1.600	16.100	5.55	4.78	77.0	3.85				
No, 7	18.400	5.55	5.55	102.1	5.11				
No, 8	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No, 9	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No,10	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No,11	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No,11 +15.200	15.200	5.55	5.55	84.4	4.22				
No,11 +15.200		5.05							
No,12	4.800	5.05	5.05	24.2	1.21				
No,12 +17.200	17.200	5.15	5.10	87.7	4.39				
No,12 +17.200		4.85							
No,13	2.800	4.85	4.85	13.6	0.68				
No,14	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,15	20.000	4.80	4.83	96.6	4.83				
No,16	20.000	4.80	4.80	96.0	4.80				
No,17	20.000	4.75	4.78	95.6	4.78				
No,18	20.000	4.75	4.75	95.0	4.75				
No,19	20.000	4.75	4.75	95.0	4.75				
No,20	20.000	4.75	4.75	95.0	4.75				
No,21	20.000	4.95	4.85	97.0	4.85				
No,21 + 7.300	7.300	4.95	4.95	36.1	1.81				
No,21 + 7.300		5.55							
No,22	12.700	6.25	5.90	74.9	3.75				
No,23	20.000	7.95	7.10	142.0	7.10				
No,23 +16.400	16.400	10.10	9.03	148.1	7.41				
No,24	3.600	10.55	10.33	37.2	1.86				
No,24 +16.400	16.400	13.15	11.85	194.3	9.72				
No,24 +16.400		5.25							
No,25	3.600	5.25	5.25	18.9	0.95				
No,25 + 7.000	7.000	5.25	5.25	36.8	1.84				
No,25 + 7.000		4.85							
No,25 +16.400	9.400	4.85	4.85	45.6	2.28				
No,26	3.600	4.85	4.85	17.5	0.88				
No,27	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,28	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,29	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,30	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,31	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,32	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,33	20.000	4.85	4.85	97.0	4.85				
No,33 + 3.900	3.900	4.85	4.85	18.9	0.95				
No,34	16.100	5.30	5.08	81.8	4.09				
No,34 + 3.900	3.900	5.30	5.30	20.7	1.04				
合　計	655.700			3576.6	178.9				

路面切削工

面積計算書

測点	距離	Dランプ				Dランプ（橋面部 t=40mm）			
		幅員	平均幅員	面積	体積	幅員	平均幅員	面積	体積
No, 1 + 8.2		10.00							
No, 1 +14.2	6.000	7.40	8.70	52.2	2.61				
No, 4 + 5.5	51.300	10.00	8.70	446.3	22.32				
No, 5 + 5.5	20.000	8.50	9.25	185.0	9.25				
No, 6 + 1.600	16.000	5.55	7.03	112.5	5.63				
No, 7	18.400	5.55	5.55	102.1	5.11				
No, 8	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No, 9	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No,10	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No,11	20.000	5.55	5.55	111.0	5.55				
No,11 +15.200	15.200	5.55	5.55	84.4	4.22				
No,11 +15.200		5.05							
No,12	4.800	5.05	5.05	24.2	1.21				
No,13	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,14	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,15	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,16	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,17	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,18	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,19	20.000	5.00	5.03	100.6	5.03				
No,20	20.000	5.00	5.00	100.0	5.00				
No,21	20.000	4.85	4.93	98.6	4.93				
No,21 + 6.300	6.300	4.95	4.90	30.9	1.55				
No,21 + 6.300		4.65							
No,21 +14.000	7.700	4.75	4.70	36.2	1.81				
No,22	6.000	4.85	4.80	28.8	1.44				
No,22 +14.000	14.000	5.50	5.18	72.5	3.63				
No,23	6.000	5.95	5.73	34.4	1.72				
No,23 +18.700	18.700	8.20	7.08	132.4	6.62				
No,23 +18.700		8.50							
No,24	1.300	8.75	8.63	11.2	0.56				
No,24 + 3.600	3.600	9.35	9.05	32.6	1.63				
No,25	16.400	12.75	11.05	181.2	9.06				
No,25 + 3.600	3.600	13.20	12.98	46.7	2.34				
No,25 + 3.600		5.15							
No,26	16.400	5.05	5.10	83.6	4.18				
No,26 + 3.600	3.600	5.05	5.05	18.2	0.91				
No,27	16.400	5.05	5.05	82.8	4.14				
No,28	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,29	20.000	5.05	5.05	101.0	5.05				
No,29 +18.700	18.700	5.05	5.05	94.4	4.72				
No,30	1.300	5.05	5.05	6.6	0.33				
No,30 + 8.700	8.700	5.05	5.05	43.9	2.20				
No,30 + 9.600	0.900					6.75			
No,31	10.400					6.75	6.75	70.2	2.81
No,31 + 7.200	7.200					6.75	6.75	48.6	1.94
No,32	12.800					6.75	6.75	86.4	3.46
No,32 + 4.850	4.850					6.75	6.75	32.7	1.31
No,32 + 5.700	0.850	5.05							
No,32 +15.700	10.000	5.10	5.08	50.8	2.54				
No,33	4.300	5.15	5.13	22.1	1.11				

路面切削工

		面積計算書							
測点	距離	Dランプ				Dランプ（橋面部 t=40mm）			
		幅員	平均幅員	面積	体積	幅員	平均幅員	面積	体積
No, 34	20.000	5.35	5.25	105.0	5.25				
No, 35	20.000	5.75	5.55	111.0	5.55				
No, 36	20.000	5.75	5.75	115.0	5.75				
No, 37	20.000	5.75	5.75	115.0	5.75				
No, 38	20.000	5.75	5.75	115.0	5.75				
No, 39	20.000	5.75	5.75	115.0	5.75				
No, 40	20.000	5.25	5.50	110.0	5.50				
No, 41	20.000	5.25	5.25	105.0	5.25				
No, 42	20.000	5.35	5.30	106.0	5.30				
No, 43	20.000	5.35	5.35	107.0	5.35				
No, 44	20.000	5.35	5.35	107.0	5.35				
No, 45	20.000	5.35	5.35	107.0	5.35				
No, 46	20.000	5.35	5.35	107.0	5.35				
No, 46 + 7. 500	7.500	5.35	5.35	40.1	2.01				
No, 47	12.500	5.90	5.63	70.4	3.52				
No, 47 + 7. 500	7.500	5.90	5.90	44.3	2.22				
小　計	919.200			5147.0	257.4			237.9	9.5
合　計	919.200							面積 5384.9	体積 266.9

路面切削工

面積計算書

測点	距離	料金所（上り） 幅員	平均幅員	面積	体積	料金所（下り） 幅員	平均幅員	面積	体積
No, 310 +11.500		22.35				22.35			
No, 311	8.500	22.35	22.35	190.0	9.50	22.35	22.35	190.0	9.50
No, 312	20.000	22.35	22.35	447.0	22.35	22.35	22.35	447.0	22.35
No, 313	20.000	22.35	22.35	447.0	22.35	22.35	22.35	447.0	22.35
No, 313 +1.5	1.500	22.35	22.35	33.5	1.68	22.35	22.35	33.5	1.68
No, 313 +11.500	10.000	22.35	22.35	223.5	11.18	22.35	22.35	223.5	11.18
No, 314	8.500	22.35	22.35	190.0	9.50	22.35	22.35	190.0	9.50
No, 315	20.000	22.35	22.35	447.0	22.35	22.35	22.35	447.0	22.35
No, 315 +11.5	11.500	22.35	22.35	257.0	12.85	22.35	22.35	257.0	12.85
アイランド控除　No. 1				-104.0	-5.20				
アイランド控除　No. 2				-104.0	-5.20				
アイランド控除　No. 3				-104.0	-5.20				
アイランド控除　No. 4				-104.0	-5.20				
アイランド控除　No. 5								-68.0	-3.40
アイランド控除　No. 6								-68.0	-3.40
アイランド控除　No. 7								-68.0	-3.40
小　計	100.000			1819.0	91.0			2031.0	101.6
合　計	100.000							面積 3850.0	体積 192.5

オーバーレイ工

面積計算書

測点	距離	本線（上り）			本線（下り）					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
No,308 +12.000		11.35			11.35					
No,309	8.000	12.50	11.93	95.4	12.50	11.93	95.4			
No,310	20.000	19.90	16.20	324.0	19.90	16.20	324.0			
No,310 +11.500	11.500	22.35	21.13	243.0	22.35	21.13	243.0			
No,315 +11.500		22.35			22.40					
No,316	8.500	21.80	22.08	187.7	22.00	22.20	188.7			
No,317	20.000	16.40	19.10	382.0	19.40	20.70	414.0			
No,317 +11.300	11.300	15.50	15.95	180.2	18.60	19.00	214.7			
No,317 +11.300		14.10			17.35					
No,318	8.700	12.95	13.53	117.7	16.90	17.13	149.0			
No,318 + 4.300	4.300	12.95	12.95	55.7	17.35	17.13	73.7			
No,319	15.700	13.05	13.00	204.1						
No,320	20.000	13.55	13.30	266.0						
No,321	20.000	14.45	14.00	280.0						
No,322	20.000	15.45	14.95	299.0						
No,323	20.000	16.75	16.10	322.0						
No,323		8.70								
No,324	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,324		8.70								
No,325	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,326	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,327	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,328	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,329	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,330	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,331	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,332	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,333	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,334	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,335	20.000	8.70	8.70	174.0						
No,335 + 6.700	6.700	8.70	8.70	58.3						
No,336	13.300	8.50	8.60	114.4						
合　計	448.000			5217.5			1702.5			

オーバーレイ工

面積計算書

測点	距離	Aランプ								
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
No, 1 + 8.2		10.00								
No, 1 +14.2	6.000	7.40	8.70	52.2						
No, 4 + 5.5	51.300	4.00	5.70	292.4						
No, 5 + 5.5	20.000	4.00	4.00	80.0						
No, 6 + 1.600	16.100	5.55	4.78	77.0						
No, 7	18.400	5.55	5.55	102.1						
No, 8	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 9	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 10	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 11	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 11 +15.200	15.200	5.55	5.55	84.4						
No, 11 +15.200		5.05								
No, 12	4.800	5.05	5.05	24.2						
No, 12 +17.200	17.200	5.15	5.10	87.7						
No, 12 +17.200		4.85								
No, 13	2.800	4.85	4.85	13.6						
No, 14	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 15	20.000	4.80	4.83	96.6						
No, 16	20.000	4.80	4.80	96.0						
No, 17	20.000	4.75	4.78	95.6						
No, 18	20.000	4.75	4.75	95.0						
No, 19	20.000	4.75	4.75	95.0						
No, 20	20.000	4.75	4.75	95.0						
No, 21	20.000	4.95	4.85	97.0						
No, 21 + 7.300	7.300	4.95	4.95	36.1						
No, 21 + 7.300		5.55								
No, 22	12.700	6.25	5.90	74.9						
No, 23	20.000	7.95	7.10	142.0						
No, 23 +16.400	16.400	10.10	9.03	148.1						
No, 24	3.600	10.55	10.33	37.2						
No, 24 +16.400	16.400	13.15	11.85	194.3						
No, 24 +16.400		5.25								
No, 25	3.600	5.25	5.25	18.9						
No, 25 + 7.000	7.000	5.25	5.25	36.8						
No, 25 + 7.000		4.85								
No, 25 +16.400	9.400	4.85	4.85	45.6						
No, 26	3.600	4.85	4.85	17.5						
No, 27	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 28	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 29	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 30	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 31	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 32	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 33	20.000	4.85	4.85	97.0						
No, 33 + 3.900	3.900	4.85	4.85	18.9						
No, 34	16.100	5.30	5.08	81.8						
No, 34 + 3.900	3.900	5.30	5.30	20.7						
合　計	655.700			3576.6						

オーバーレイ工

面積計算書

測点	距離	Dランプ			Dランプ（橋面部 t=40mm）					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
No, 1 + 8.2		10.00								
No, 1 +14.2	6.000	7.40	8.70	52.2						
No, 4 + 5.5	51.300	10.00	8.70	446.3						
No, 5 + 5.5	20.000	8.50	9.25	185.0						
No, 6 + 1.600	16.000	5.55	7.03	112.5						
No, 7	18.400	5.55	5.55	102.1						
No, 8	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 9	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 10	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 11	20.000	5.55	5.55	111.0						
No, 11 +15.200	15.200	5.55	5.55	84.4						
No, 11 +15.200		5.05								
No, 12	4.800	5.05	5.05	24.2						
No, 13	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 14	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 15	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 16	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 17	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 18	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 19	20.000	5.00	5.03	100.6						
No, 20	20.000	5.00	5.00	100.0						
No, 21	20.000	4.85	4.93	98.6						
No, 21 + 6.300	6.300	4.95	4.90	30.9						
No, 21 + 6.300		4.65								
No, 21 +14.000	7.700	4.75	4.70	36.2						
No, 22	6.000	4.85	4.80	28.8						
No, 22 +14.000	14.000	5.50	5.18	72.5						
No, 23	6.000	5.95	5.73	34.4						
No, 23 +18.700	18.700	8.20	7.08	132.4						
No, 23 +18.700		8.50								
No, 24	1.300	8.75	8.63	11.2						
No, 24 + 3.600	3.600	9.35	9.05	32.6						
No, 25	16.400	12.75	11.05	181.2						
No, 25 + 3.600	3.600	13.20	12.98	46.7						
No, 25 + 3.600		5.15								
No, 26	16.400	5.05	5.10	83.6						
No, 26 + 3.600	3.600	5.05	5.05	18.2						
No, 27	16.400	5.05	5.05	82.8						
No, 28	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 29	20.000	5.05	5.05	101.0						
No, 29 +18.700	18.700	5.05	5.05	94.4						
No, 30	1.300	5.05	5.05	6.6						
No, 30 + 8.700	8.700	5.05	5.05	43.9						
No, 30 + 9.600	0.900				6.75					
No, 31	10.400				6.75	6.75	70.2			
No, 31 + 7.200	7.200				6.75	6.75	48.6			
No, 32	12.800				6.75	6.75	86.4			
No, 32 + 4.850	4.850				6.75	6.75	32.7			
No, 32 + 5.700	0.850	5.05								
No, 32 +15.700	10.000	5.10	5.08	50.8						
No, 33	4.300	5.15	5.13	22.1						

面積計算書

測点	距離	Dランプ			Dランプ（橋面部 t=40mm）					
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積			
No, 34	20.000	5.35	5.25	105.0						
No, 35	20.000	5.75	5.55	111.0						
No, 36	20.000	5.75	5.75	115.0						
No, 37	20.000	5.75	5.75	115.0						
No, 38	20.000	5.75	5.75	115.0						
No, 39	20.000	5.75	5.75	115.0						
No, 40	20.000	5.25	5.50	110.0						
No, 41	20.000	5.25	5.25	105.0						
No, 42	20.000	5.35	5.30	106.0						
No, 43	20.000	5.35	5.35	107.0						
No, 44	20.000	5.35	5.35	107.0						
No, 45	20.000	5.35	5.35	107.0						
No, 46	20.000	5.35	5.35	107.0						
No, 46 + 7.500	7.500	5.35	5.35	40.1						
No, 47	12.500	5.90	5.63	70.4						
No, 47 + 7.500	7.500	5.90	5.90	44.3						
合　計	919.200			5147.0			237.9			

オーバーレイ工

面積計算書

測点	距離	料金所（上り） 幅員	平均幅員	面積	料金所（下り） 幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積
No, 310 +11.500		22.35			22.35					
No, 311	8.500	22.35	22.35	190.0	22.35	22.35	190.0			
No, 312	20.000	22.35	22.35	447.0	22.35	22.35	447.0			
No, 313	20.000	22.35	22.35	447.0	22.35	22.35	447.0			
No, 313 +1.5	1.500	22.35	22.35	33.5	22.35	22.35	33.5			
No, 313 +11.500	10.000	22.35	22.35	223.5	22.35	22.35	223.5			
No, 314	8.500	22.35	22.35	190.0	22.35	22.35	190.0			
No, 315	20.000	22.35	22.35	447.0	22.35	22.35	447.0			
No, 315 +11.5	11.500	22.35	22.35	257.0	22.35	22.35	257.0			
アイランド控除　No. 1				-104.0						
アイランド控除　No. 2				-104.0						
アイランド控除　No. 3				-104.0						
アイランド控除　No. 4				-104.0						
アイランド控除　No. 5							-68.0			
アイランド控除　No. 6							-68.0			
アイランド控除　No. 7							-68.0			
小　計	100.000			1819.0			2031.0			
合　計										**3850.0**

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ　数量表

種　　別	規　　格	合　　計（m）
Aﾗﾝﾌﾟ	W＝0.3m	80.00
Dﾗﾝﾌﾟ	〃	100.00
料金所および料金広場	〃	200.00
※　延長については、過年度の実績から想定した数値である。		
合計		380.00

種　　別	規　　格	合　　計

区　画　線　数　量　計　算　書

種　　別	規　　格	合　　計
Aﾗﾝﾌﾟ外側線（左）	加熱型　実線　白色　W＝２０	580.00
〃　（右）	〃	580.00
Dﾗﾝﾌﾟ外側線（左）	〃	840.00
〃　（右）	〃	1000.00
本　線	〃	1140.00
料金所および料金広場	〃	300.00
合計		4440.00

種　　別	規　　格	合　　計
本　線	加熱型　破線　白色　W=１５	150.00
合計		150.00

区　画　線　数　量　計　算　書

種　　別	規　　格	合　　計
ETCレーンマーク　薄層カラ-舗装	RPN-401車道、ETCレ-ン(46.5m2)	4箇所
合計		4箇所

種　　別	規　　格	合　　計

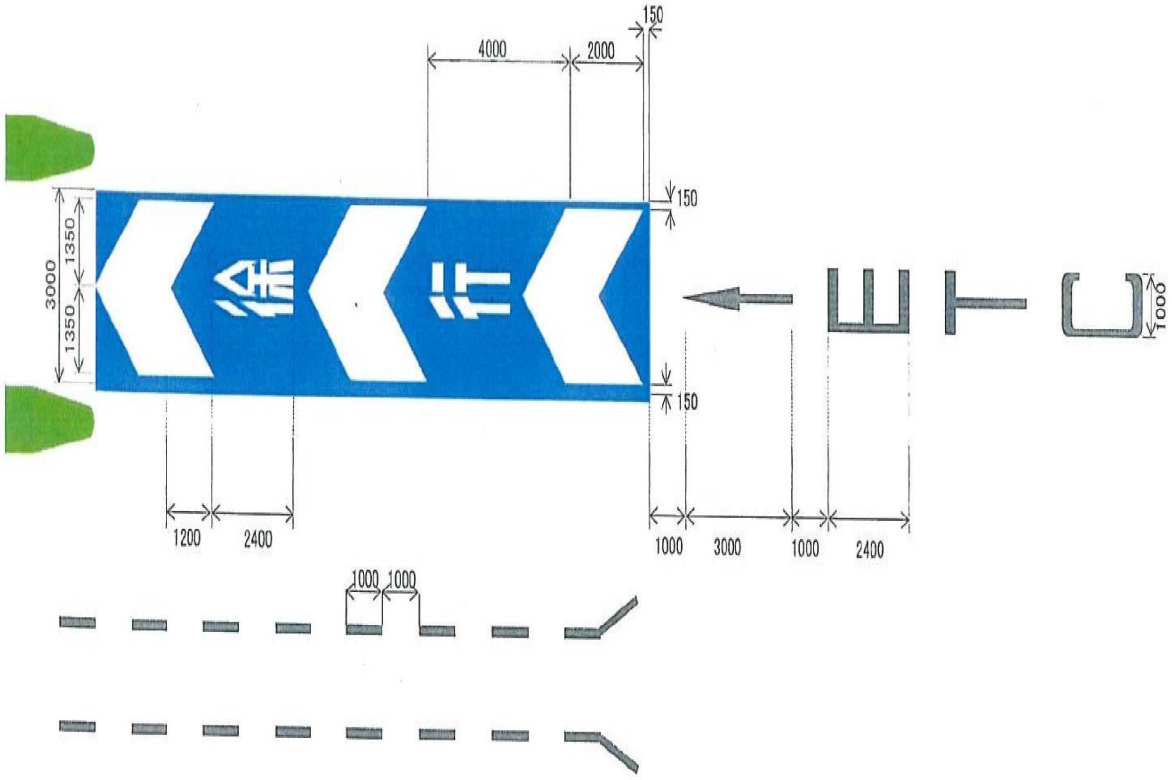

車線分離標　数量計算書

種　　別	規　　格	合　　計
車線分離標　設置(新設)	Ａ・Ｄﾗﾝﾌﾟ部　φ80　H=650	150
合計		150

種　　別	規　　格	合　　計
車線分離標　撤去	Ａ・Ｄﾗﾝﾌﾟ部　φ80　H=650	150
合計		150

２．　利 府 中ＩＣ

数 量 総 括 表 （利府中IC）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
舗装修繕 【夜間工事】							
	路面切削工	路面切削	t=5cm	m^2	11,687.5	11,690	B･Cランプ、料金所広場及び料金所 2,722.0 ＋ 3,916.5 ＋ 3,207.0 ＋ 1,842.0
		殻運搬処理	中間処理	m^3	584.4	584	B･Cランプ、料金所広場及び料金所 136.1 ＋ 195.8 ＋ 160.4 ＋ 92.1
	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工						
		表層工	ﾎﾟｰﾗｽAs13 (排水性) t=5cm	m^2	9,845.5	9,850	B･Cランプ及び料金所広場 2,722 ＋ 3,917 ＋ 3,207
		半たわみ性舗装 表層工	開粒度As13 t=5cm	m^2	1,842.0	1,840	料金所
		半たわみ性舗装 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	超速硬型	m^2	1,842.0	1,840	料金所
		クラック処理	ｼｰﾄ張り w=0.3m	m	1,330.0	1,330	
区画線工							
	区画線工	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	加熱型 実線 白 20cm	m	2,295.0	2,300	
		ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	加熱型 破線 白 15cm	m	90.0	90	
		ETCﾚｰﾝﾏｰｸ	薄層ｶﾗｰ舗装 RPN-401車道、ETCﾚｰﾝ	箇所	2	2	
道路付属 施設工							
	道路付属物工	車線分離標設置	新設 φ80 H=650	本	70.0	70	
		車線分離標撤去	φ80 H=650	本	70.0	70	

切削工　面積計算書　　（Bランプ）

測点	単距離	Bランプ（t=50mm）			
		幅員	平均幅員	面積	体積
No,0	0.00	6.50			
No,1	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,2	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,3	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,4	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,5	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,6	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,7	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,8	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,9	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,10	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,11	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No11+12.0	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
小計				1560.00	78.00
④Ｂランプ本線分流部（CAD計測）				1162.00	58.10
合計	240.00			2722.00	136.10

切削工　面積計算書　　（Ｃランプ）

測点	単距離	Ｃランプ（t=50mm）			
		幅員	平均幅員	面積	体積
No,0	0.00	6.50			
No,1	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,2	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,3	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,4	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,5	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,6	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,7	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,8	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,9	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,10	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,11	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,12	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,13	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,14	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,15	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,16	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No,17	20.00	6.50	6.50	130.00	6.50
No17+5.0	5.00	6.50	6.50	32.50	1.63
小計				2242.50	112.13
⑤Ｃランプ本線合流部（CAD計測）				1674.00	83.70
合計	345.00			3916.50	195.83

切削工　面積計算書　　（料金所広場）

測点	単距離	料金所広場（t=50mm）			
		幅員	平均幅員	面積	体積
①料金所広場(県道～料金所)（CAD計測）				1657.00	82.85
③料金所広場(料金所～ﾗﾝﾌﾟ)（CAD計測）				1550.00	77.50
合計				3207.00	160.35

切削工　面積計算書　　（料金所）半たわみ性舗装

測点	単距離	料金所（t=50mm）			
		幅員	平均幅員	面積	体積
②料金所（CAD計測）				1842.00	92.10
合計				1842.00	92.10

オーバーレイ工　面積計算書　　（Bランプ）

測点	単距離	Bランプ		
		幅員	平均幅員	面積
No,0	0.00	6.50		
No,1	20.00	6.50	6.50	130.00
No,2	20.00	6.50	6.50	130.00
No,3	20.00	6.50	6.50	130.00
No,4	20.00	6.50	6.50	130.00
No,5	20.00	6.50	6.50	130.00
No,6	20.00	6.50	6.50	130.00
No,7	20.00	6.50	6.50	130.00
No,8	20.00	6.50	6.50	130.00
No,9	20.00	6.50	6.50	130.00
No,10	20.00	6.50	6.50	130.00
No,11	20.00	6.50	6.50	130.00
No11+12.0	20.00	6.50	6.50	130.00
小計				1560.00
④Ｂランプ本線分流部（CAD計測）				1162.00
合計	240.00			2722.00

オーバーレイ工　面積計算書　　（Ｃランプ）

測点	単距離	Ｃランプ		
		幅員	平均幅員	面積
No,0	0.00	6.50		
No,1	20.00	6.50	6.50	130.00
No,2	20.00	6.50	6.50	130.00
No,3	20.00	6.50	6.50	130.00
No,4	20.00	6.50	6.50	130.00
No,5	20.00	6.50	6.50	130.00
No,6	20.00	6.50	6.50	130.00
No,7	20.00	6.50	6.50	130.00
No,8	20.00	6.50	6.50	130.00
No,9	20.00	6.50	6.50	130.00
No,10	20.00	6.50	6.50	130.00
No,11	20.00	6.50	6.50	130.00
No,12	20.00	6.50	6.50	130.00
No,13	20.00	6.50	6.50	130.00
No,14	20.00	6.50	6.50	130.00
No,15	20.00	6.50	6.50	130.00
No,16	20.00	6.50	6.50	130.00
No,17	20.00	6.50	6.50	130.00
No17+5.0	5.00	6.50	6.50	32.50
小計				2242.50
⑤Ｃランプ本線合流部（CAD計測）				1674.00
合計	345.00			3916.50

オーバーレイ工　面積計算書　　（料金所広場）

測点	単距離	料金広場		
		幅員	平均幅員	面積
①料金所広場(県道～料金所)（CAD計測）				1657.00
③料金所広場(料金所～ﾗﾝﾌﾟ)（CAD計測）				1550.00

オーバーレイ工　面積計算書　　（料金所）半たわみ性舗装

測点	単距離	料金広場		
		幅員	平均幅員	面積
②料金所（CAD計測）				1842.00

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ　数量表

種　　別	規　　格	合　　計（m）
Bﾗﾝﾌﾟ	W＝0.3m	470.00
Cﾗﾝﾌﾟ	〃	260.00
料金所および料金広場	〃	600.00
※　延長については、過年度の実績から想定した数値である。		
合計		1330.00

種　　別	規　　格	合　　計

区　画　線　数　量　計　算　書

種　　別	規　　格	合　　計
Bﾗﾝﾌﾟ外側線（左）	加熱型　実線　白色　Ｗ＝２０	445.00
〃　（右）	〃	232.00
Cﾗﾝﾌﾟ外側線（左）	〃	625.00
〃　（右）	〃	393.00
料金所および料金広場	〃	600.00
合計		2295.00

種　　別	規　　格	合　　計
料金所および料金広場	加熱型　破線　白色　Ｗ＝１５	90.00
合計		90.00

区　画　線　数　量　計　算　書

種　　別	規　　格	合　　計
ETCレーンマーク　薄層カラ-舗装	RPN-401車道、ETCレ-ン(46.5m2)	2箇所
合計		2箇所

種　　別	規　　格	合　　計

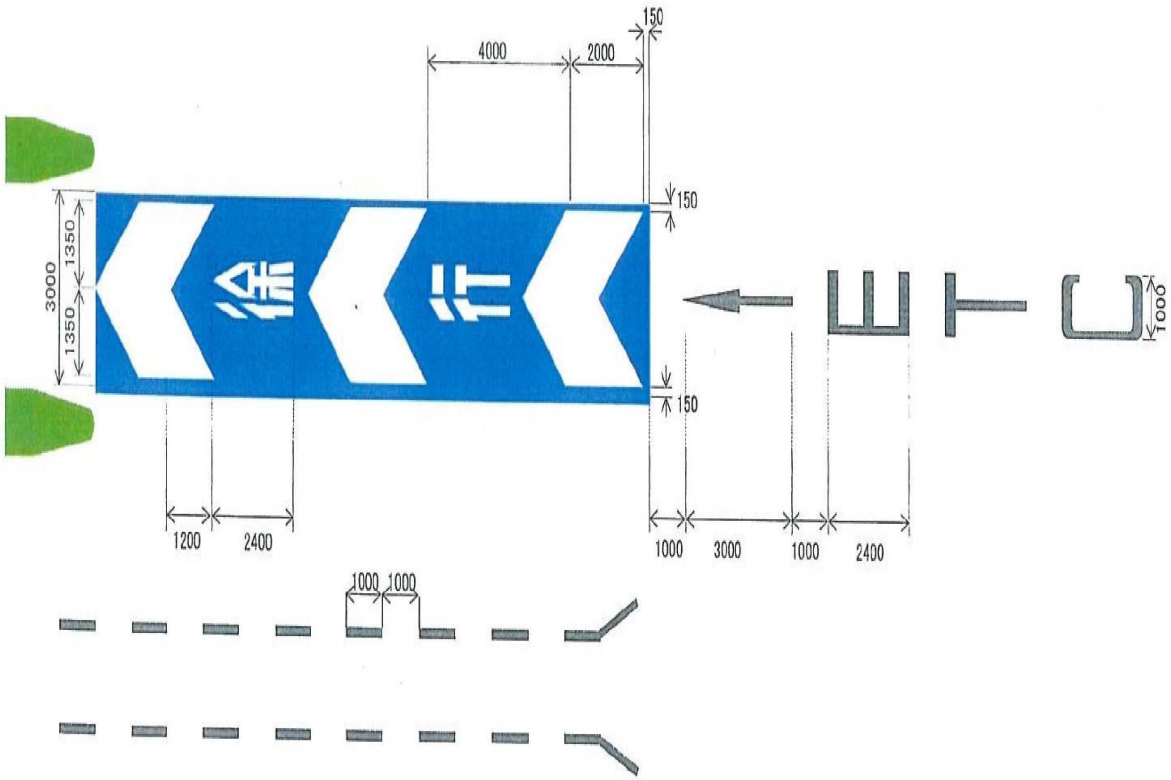

車線分離標　数量計算書

種　　別	規　　格	合　　計
車線分離標　設置(新設)	Cﾗﾝﾌﾟ部　φ80　H=650	70
合計		70.00

種　　別	規　　格	合　　計
車線分離標　撤去	Cﾗﾝﾌﾟ部　φ80　H=650	70
合計		70.00